

SCHÉMA DE MONTAGE / NOTICE DE POSE

- 1 • Positionner le ou les joints caoutchouc livrés avec le fond de regard dans la réservation, bien en butée.
- 2 • Positionner le joint torique dans la gorge.
- 3 • Positionner la réhausse ou la tête selon la hauteur voulue du regard, aligner les trous à l'aide d'un guide d'assemblage et positionner les vis. Serrer modérément pour l'écrasement du joint torique.
- 4 • Positionner la réhausse de tête et la fixer avec les vis dans les douilles prévues à cet effet.

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2015

MONTMÉLIAN - 73

Tél. 04 79 84 11 69
Fax 04 79 65 26 12

CLAIX - 38

Tél. 04 76 98 00 74
Fax 04 76 98 97 13

ROMENAY - 71


Tél. 03 85 40 34 87
Fax 03 85 40 38 94

MONTHOLIER - 39


Tél. 03 84 37 50 49
Fax. 03 84 37 58 34

DALLET - 63


Tél. 04 73 60 18 22
Fax. 04 73 69 82 30

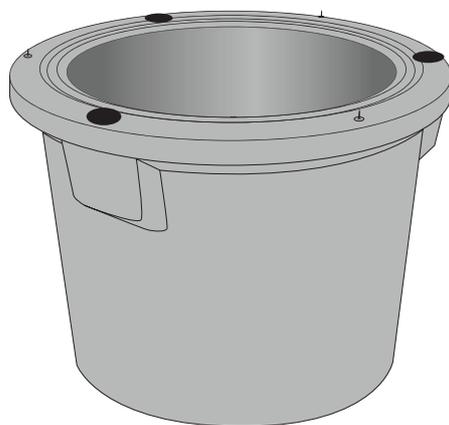

FOND PLAT (sans cunette)

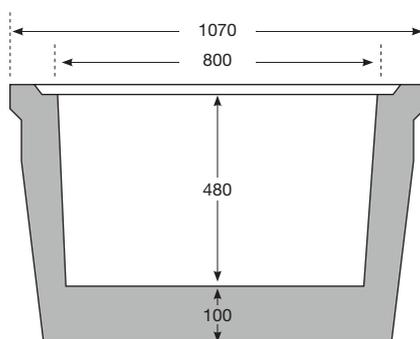

Nota : Joint torique et vis (M12) pour l'emboîtement fournis. Joints pour branchement tuyaux vendus à part. Manutention par 3 ancres 1,3 T.



LIBELLÉ	Dim. øint./øext.	Hauteur int./ext.	POIDS
Élément fond plat sans trou et sans échelons	80/107 cm	48/58 cm	620 kg

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Avril 2015

MONTMÉLIAN - 73

Tél. 04 79 84 11 69
Fax 04 79 65 26 12

CLAIX - 38

Tél. 04 76 98 00 74
Fax 04 76 98 97 13

ROMENAY - 71

Tél. 03 85 40 34 87
Fax 03 85 40 38 94

MONTHOLIER - 39


Tél. 03 84 37 50 49
Fax. 03 84 37 58 34

DALLET - 63


Tél. 04 73 60 18 22
Fax. 04 73 69 82 30

ÉLÉMENTS DE FOND À CUNETTE

Avec entrées/sorties pour tuyaux Ø200 fonte/PVC

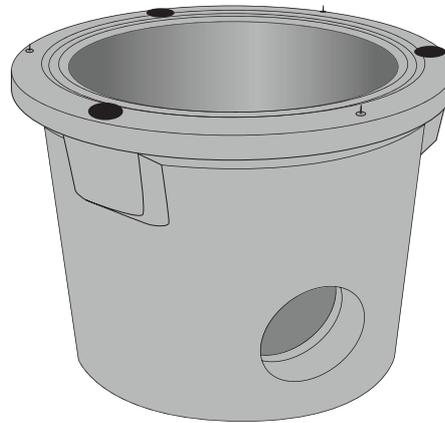

FOND STANDARD 750 (avec cunette)

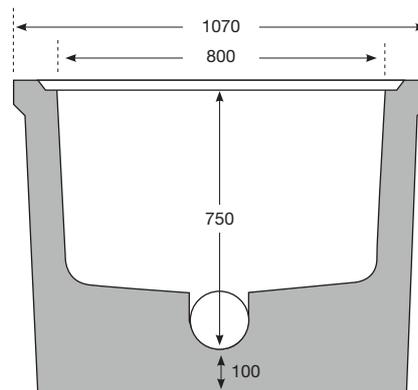

Nota : Joint torique et vis (M12) pour l'emboîtement fournis. Joints pour branchement tuyaux vendus à part. Manutention par 3 ancres 1,3 T.

DIRECTIONS POSSIBLES (fond standard)					
90°	Réf : 8601	105°	Réf : 8602	120°	Réf : 8603
135°	Réf : 8604	150°	Réf : 8605	165°	Réf : 8606
180°	Réf : 8607	Y 150	Réf : 8608	T 90	Réf : 8609
180°	Réf : 8610				


LIBELLÉ	Dim. øint./øext.	Hauteur int./ext.	POIDS
Élément de fond à cunette sans échelons	80/107 cm	75/85 cm	826 kg

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Avril 2015

MONTMÉLIAN - 73	CLAIX - 38	ROMENAY - 71	MONTHOLIER - 39	DALLET - 63
Tél. 04 79 84 11 69	Tél. 04 76 98 00 74	Tél. 03 85 40 34 87	Tél. 03 84 37 50 49	Tél. 04 73 60 18 22
Fax 04 79 65 26 12	Fax 04 76 98 97 13	Fax 03 85 40 38 94	Fax. 03 84 37 58 34	Fax. 04 73 69 82 30

ÉLÉMENTS DE FOND À CUNETTE


Avec entrées/sorties pour tuyaux Ø150 fonte et Ø160 PVC

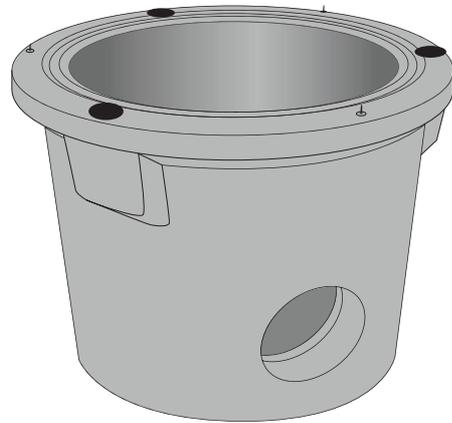

DIRECTIONS POSSIBLES (fond standard)

90° Réf : 8501	105° Réf : 8502	120° Réf : 8503
135° Réf : 8504	150° Réf : 8505	165° Réf : 8506
180° Réf : 8507	Y 150 Réf : 8508	T 90 Réf : 8509
180° Réf : 8510		

FOND STANDARD 750 (avec cunette)

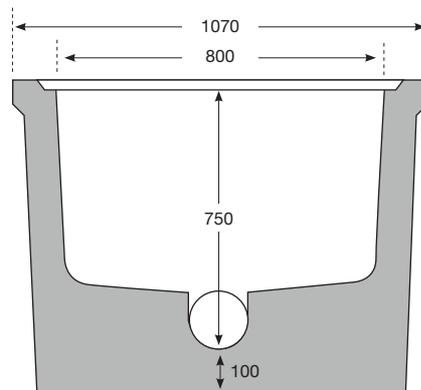

Nota : Joint torique et vis (M12) pour l'emboîtement fournis. Joints pour branchement tuyaux vendus à part. Manutention par 3 ancrs 1,3 T.

LIBELLÉ	Dim. øint./øext.	Hauteur int./ext.	POIDS
Élément de fond à cunette sans échelons	80/107 cm	75/85 cm	826 kg

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Avril 2015

MONTMÉLIAN - 73

Tél. 04 79 84 11 69
Fax 04 79 65 26 12

CLAIX - 38

Tél. 04 76 98 00 74
Fax 04 76 98 97 13

ROMENAY - 71

Tél. 03 85 40 34 87
Fax 03 85 40 38 94

MONTHOLIER - 39

Tél. 03 84 37 50 49
Fax. 03 84 37 58 34

DALLET - 63

Tél. 04 73 60 18 22
Fax. 04 73 69 82 30