

STANDARD



STANDARD

STANDARD

DN15 OU DN20

Cadre et tampon fonte articulé
B125 ou C250 EN124 certifiés NF




Tampon fonte antivol

Corps du regard nervuré
pour une bonne résistance

Grille anti-chute

Entrée et sortie PE Ø25
à Ø40mm

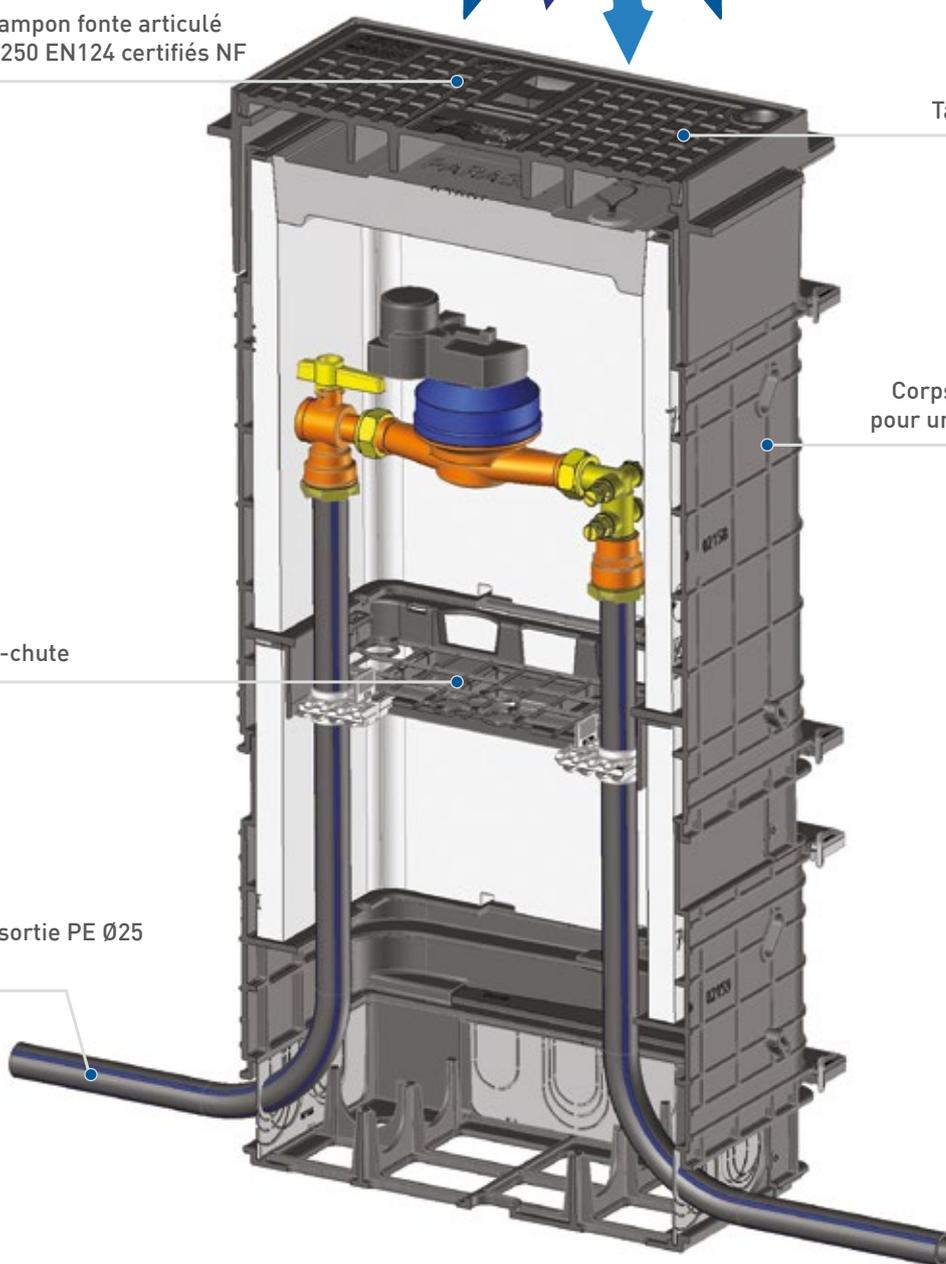

**Robinetterie 110mm
DN15**

**Robinetterie 170mm
DN15**

**Robinetterie 110mm
DN20**

**Robinetterie 190mm
DN20**




STANDARD

STANDARD



Tampon antiviol

Bouchon en polypropylène expansé

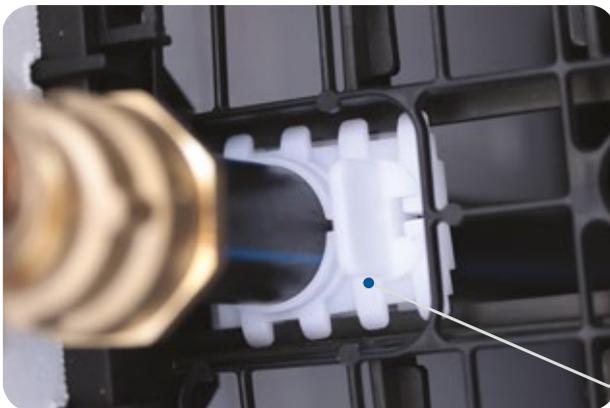

Maintien des tuyaux assuré par des serres-tubes coulissants sur la grille



Robinetterie 110mm
DN15 ou DN20



Robinetterie 170mm
DN15



Robinetterie 190mm
DN20


STANDARD

RÉSISTANCE AU GEL

PARAGEL conçoit des regards de hauteurs différentes, pouvant être installés dans la plupart des zones du territoire national. Les recommandations pour le choix de ces regards reposent sur l'expérience de PARAGEL et ses essais in situ depuis plusieurs années. Dans les zones fortement exposées au gel, et notamment en altitude, il est nécessaire de s'assurer de l'avis du représentant de la société.

CHOIX DU REGARD

| PROFONDEUR DE TRANCÉE | Zone blanche Climat doux | Zone bleue Climat tempéré | Zone verte Froid | Zone rouge Grand froid |
|-----------------------|-----------------------------|--|---------------------|---------------------------|
| 60 cm | H1 | À réserver aux zones côtières méditerranéennes | | |
| 80 cm | | H2 | | |
| 100 cm | | | H3 | |
| 125 cm | | | | H4 |








COUVERTURES

Cadre et tampon fonte B125 ou C250 EN124 certifiés NF



HAUTEURS

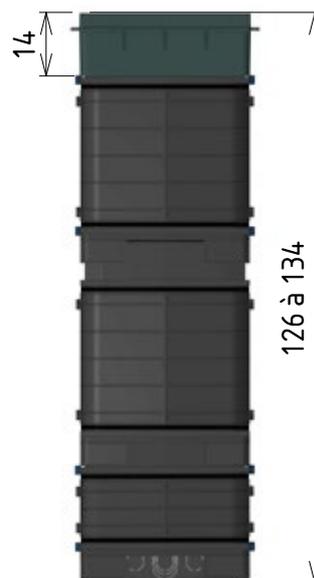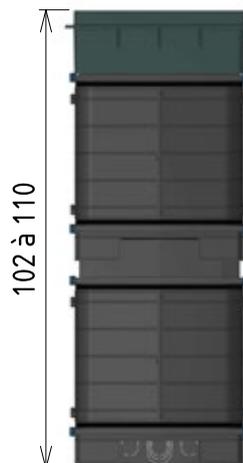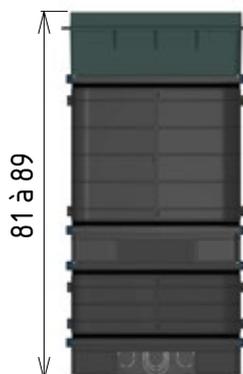

H1

H2

H3

H4

RÉFÉRENCES

| REGARD STANDARD | HAUTEUR | COUVERTURE | LONGUEUR COMPTEUR | TYPE DE ROBINETTERIE | ENTRÉE PE | SORTIE PE | OPTION |
|-----------------|----------------------|--|--|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| ST | H1 H2 H3 H4 | T1 : Cadre et tampon fonte B125 T2 : Cadre et tampon fonte C250 | 11 : 110mm 17 : 170mm 19 : 190mm | 005 : Robinet + clapet DN15 PE25 102 : Robinet + clapet DN15 PE32 203 : Robinet + clapet DN20 PE32 XXX : Robinetterie sur demande | A : + 20cm G : sans canne | A : + 20cm G : sans canne | Z : Entrée et sortie latérale |

EXEMPLE :

Regard Standard, hauteur 2, cadre et tampon fonte 12.5T, compteur 170mm, robinet et clapet PE25 DN15, entrée + 20cm, sortie + 20cm.

ST H2 T1 17 005 A A