



## DISPOSITIFS DE FERMETURE

UNO 500 B125 NF  
REGARDS DE BRANCHEMENTClasse B125  
EN124-2 : 2015  
Fonte  
EN GJS 500-7  
ISO 1083 / EN1563

## CARACTERISTIQUES :

## Matiériaux :

Fonte EN GJS 500-7 selon ISO 1083 / EN1563

## Force de contrôle :

125 kN selon EN 124

Lieu d'installation : Groupe 2 - Trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures. (Et groupe inférieur).

## Revêtement :

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante.

## Certification :

Marque NF-VOIRIE - Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110, et les valeurs des caractéristiques annoncées ( ) grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

## PARTICULARITES :

## Masses :

Total du dispositif : 16.000kg.

Du couvercle : 12.5kg.

## Aspect de surface :

Couvercle à relief anti-glissant selon EN124. Surface décor 4L.

## Pression d'appui du cadre :

( )  $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$ .

## Type de cadre :

Carré monobloc moulé.


( ) Garde hydraulique  $\geq 6\text{mm}$ . Assurant une étanchéité aux odeurs.

## OPTION(S) :

Marquages : Autres marquages nous consulter.

## MANIPULATION :

Le couvercle est équipé d'un trou de clé pour manipulation à l'aide de pic, pioche ou crochet.

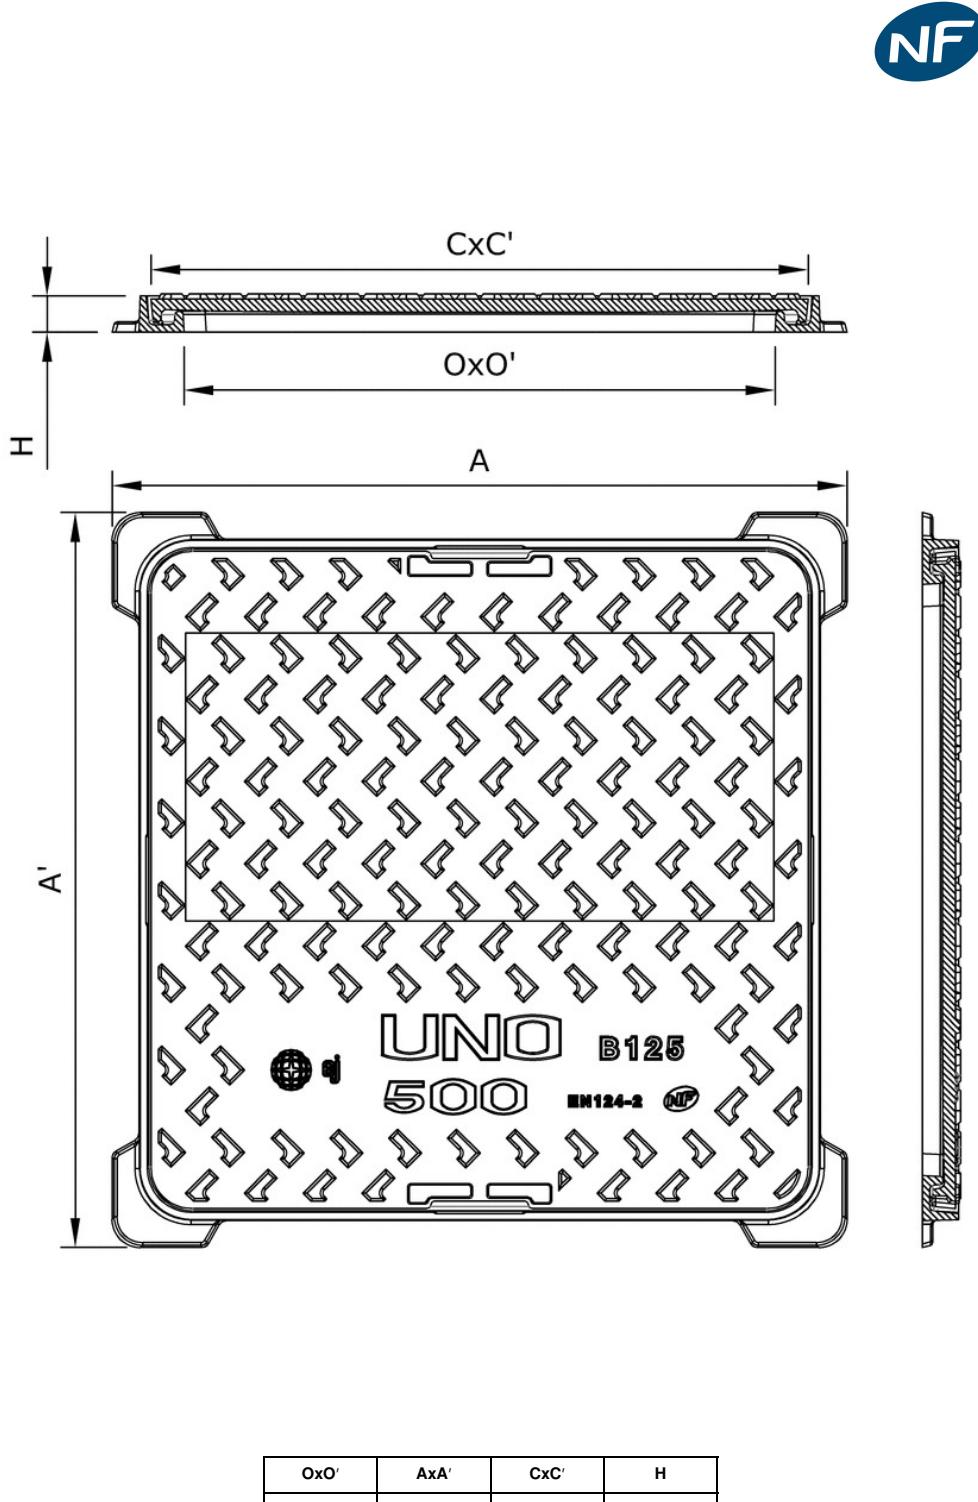

( ) Caractéristiques certifiées.  
Les poids (kg) donnés sont issus des valeurs moyennes détectées en production, des éléments constituants du produit, avec une tolérance de 10%.  
Poids (kg), Dimensions (mm), dessins donnés à titre indicatif.  
Modifications réservées.  
Diffusion non contrôlée.

CONFIDENTIEL : Propriété de EJ  
EMEA Ne peut être utilisé par des tiers  
sans son autorisation.

EJ IN PICARDIE

Zone Industrielle de MARIVAU 60149 SAINT CREPIN IBOUVILLERS France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

[www.ejco.com/em/fr/](http://www.ejco.com/em/fr/)

N° Fiche : FT\_548863 01

Date M&J : 20.06.2025

Édité : 06.02.2023