



DISPOSITIFS DE FERMETURE

UNO 600 B125 NF REGARDS DE BRANCHEMENT

Classe B125
EN124-2 : 2015
Fonte
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTIQUES :

Matériaux :

Fonte EN GJS 500-7 selon ISO 1083 / EN1563

Force de contrôle :

125 kN selon EN 124

Lieu d'installation : Groupe 2 - Trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures. (Et groupe inférieur).

Revêtement :

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante.

Certification :

Marque NF-VOIRIE - Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110, et les valeurs des caractéristiques annoncées () grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX



PARTICULARITES :

Masses :

Total du dispositif : 26.200kg.

Du couvercle : 20.7kg.

Aspect de surface :

Couvercle à relief anti-glissant selon EN124. Surface décor 4L.

Pression d'appui du cadre :

$p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.

Type de cadre :

Carré monobloc moulé.


Garde hydraulique $\geq 6\text{mm}$. Assurant une étanchéité aux odeurs.

OPTION(S) :

Marquages : Autres marquages nous consulter.

MANIPULATION :

Le couvercle est équipé d'un trou de clé pour manipulation à l'aide de pic, pioche ou crochet.

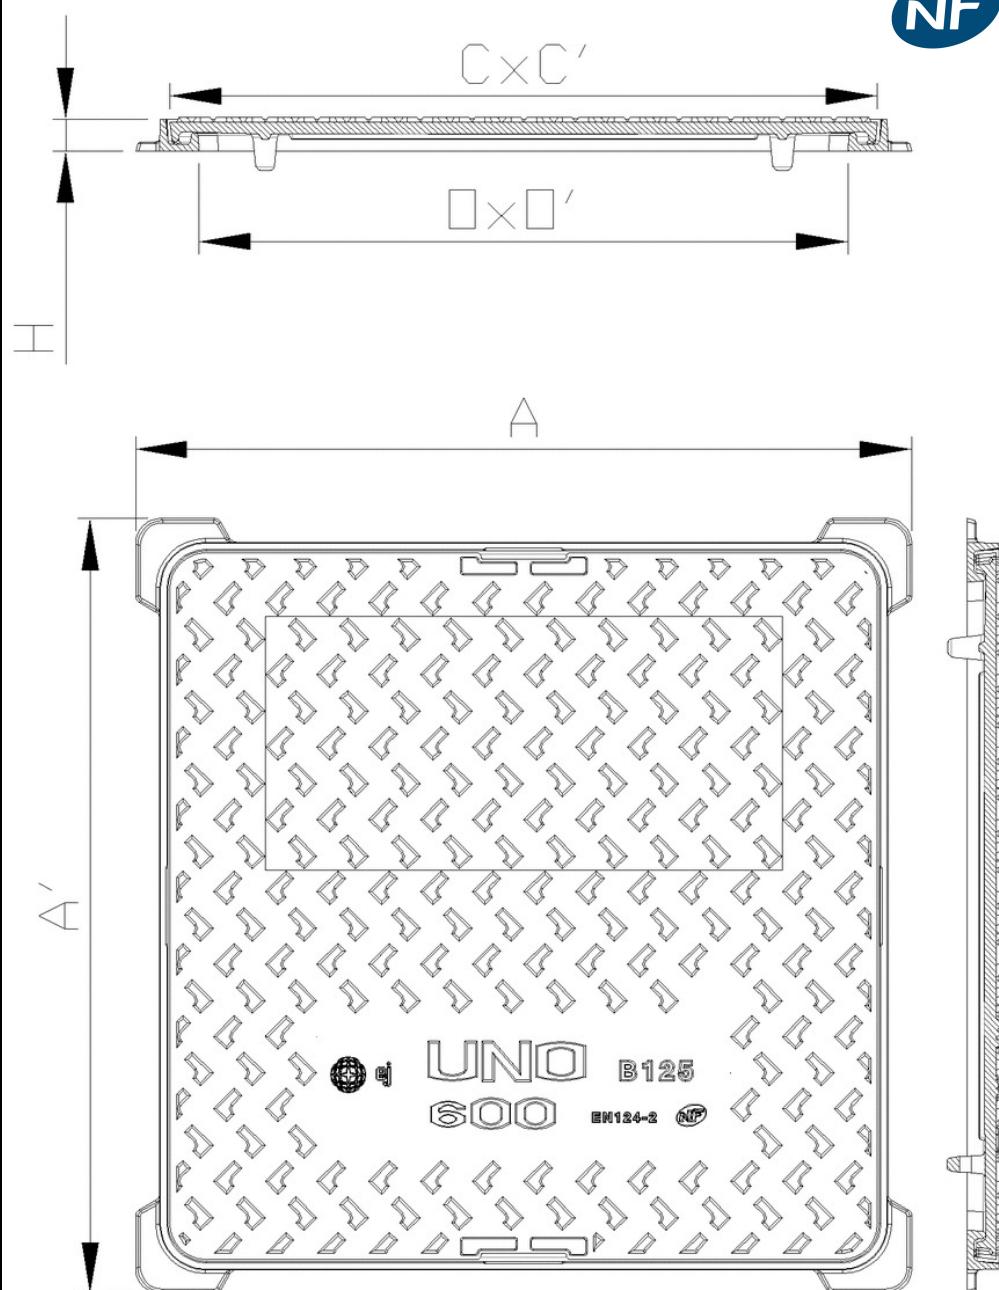

OxO'	AxA'	CxC'	H
500x500	600x600	547x547	24

() Caractéristiques certifiées.

Les poids (kg) donnés sont issus des valeurs moyennes détectées en production, des éléments constituants du produit, avec une tolérance de 10%.

Poids (kg), Dimensions (mm), dessins donnés à titre indicatif.

Modifications réservées.

Diffusion non contrôlée.

**CONFIDENTIEL : Propriété de EJ
EMEA Ne peut être utilisé par des tiers
sans son autorisation.**

EJ IN PICARDIE

Zone Industrielle de MARIVAU 60149 SAINT CREPIN IBOUVILLERS France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

www.ejco.com/em/fr/

N° Fiche : FT_548864 01

Date M&J : 20.06.2025

Édité : 28.08.2023