


GUIDE DE SERRAGE

pour élastomères haute performance

Vous avez sélectionné un joint de bride avec un nouvel élastomère haute performance de PFA 16, "résultat d'épreuve" 24 bars* (CAOUTCHOUC NATUREL 75 sh ou EPDM ACS 80 sh sans insertion). Voici nos préconisations de serrage pour l'utiliser dans les meilleures conditions :

COUPLE DE SERRAGE POUR UNE PFA JUSQU'À 16 BARS

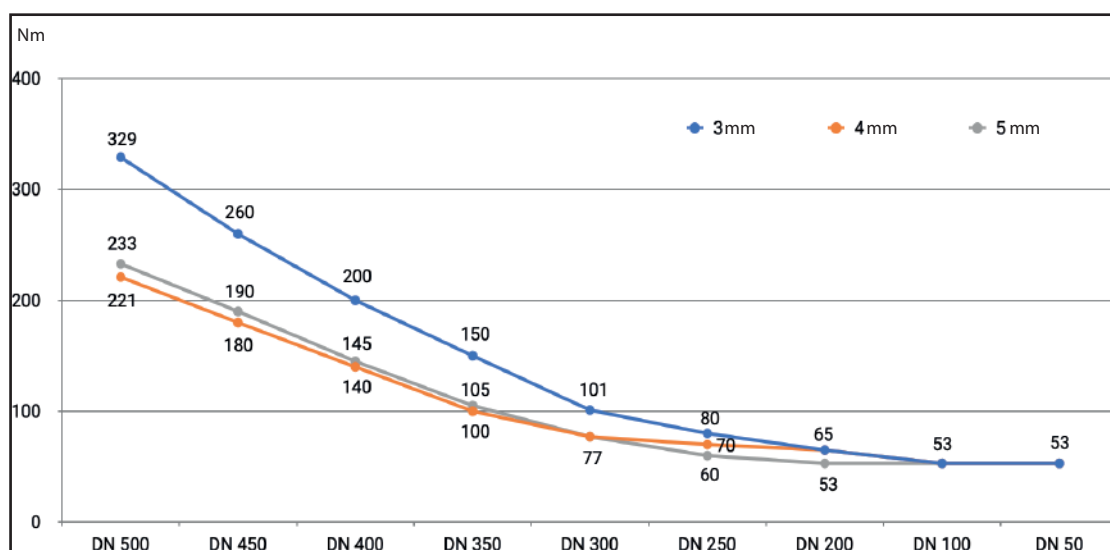

CONDITIONS DE MONTAGE

- Brides fonte / acier / inox, hors collet bride selon norme EN 1092-1 pour brides au gabarit ISO PN10 DN100 - DN200 & DN500

- Version joints dimensions renforcées, KEPI, trous de boulon

- Portées propres et parallèles, graissage des boulons avant assemblage

- Deux serrages en croix à la clef dynamométrique, avec un intervalle optimal de 30 minutes, pour un couple de serrage qui évolue de 55 à 260 Nm pour un gabarit PN10

*Pression d'épreuve selon calcul appliqué d'usage : $(PFA \times 1,2) + 5$

