


Pendant les prises en charge , les particules de plastique peuvent se loger dans la ventouse

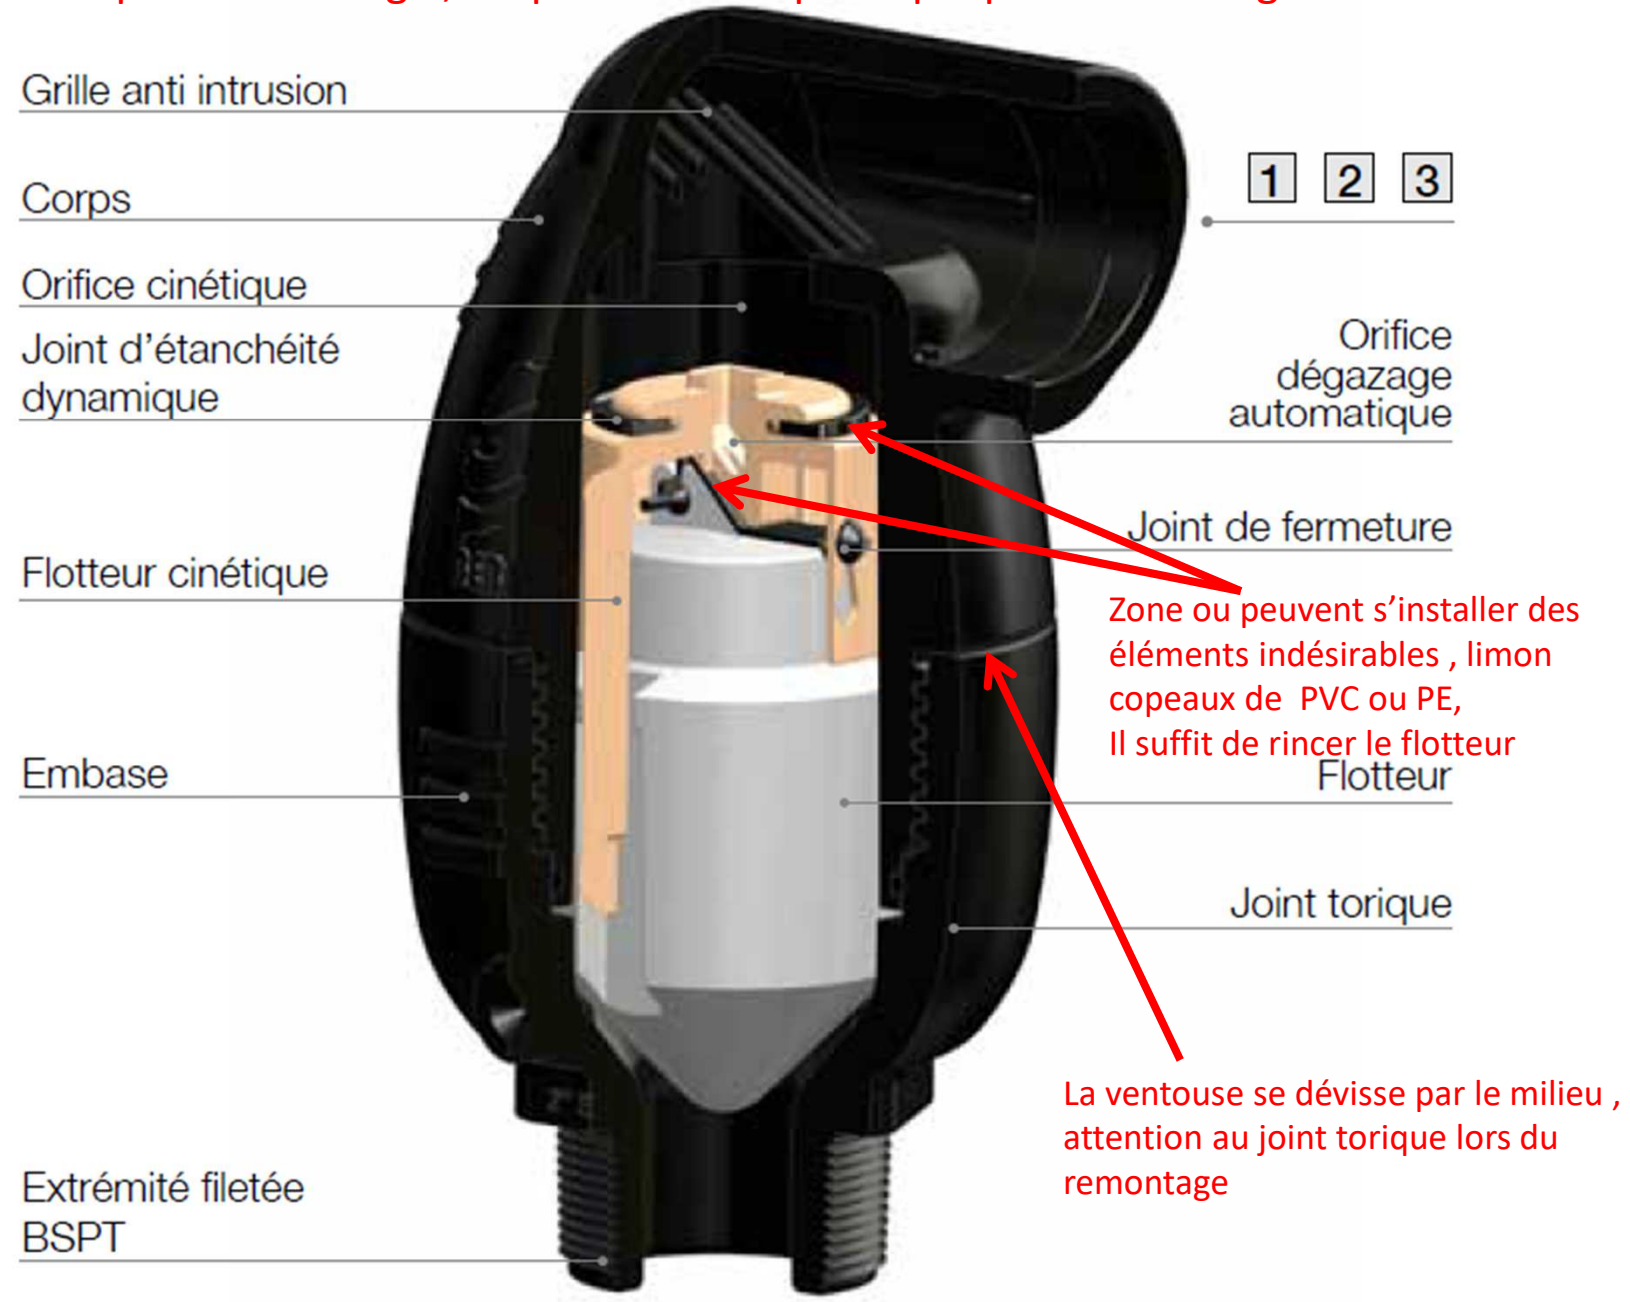

1 2 3

Orifice dégazage automatique

Joint de fermeture

Zone ou peuvent s'installer des éléments indésirables , limon copeaux de PVC ou PE, Il suffit de rincer le flotteur

Flotteur

Joint torique

La ventouse se dévisse par le milieu , attention au joint torique lors du remontage

Grille anti intrusion

Corps

Orifice cinétique

Joint d'étanchéité dynamique

Flotteur cinétique

Embase

Extrémité filetée BSPT