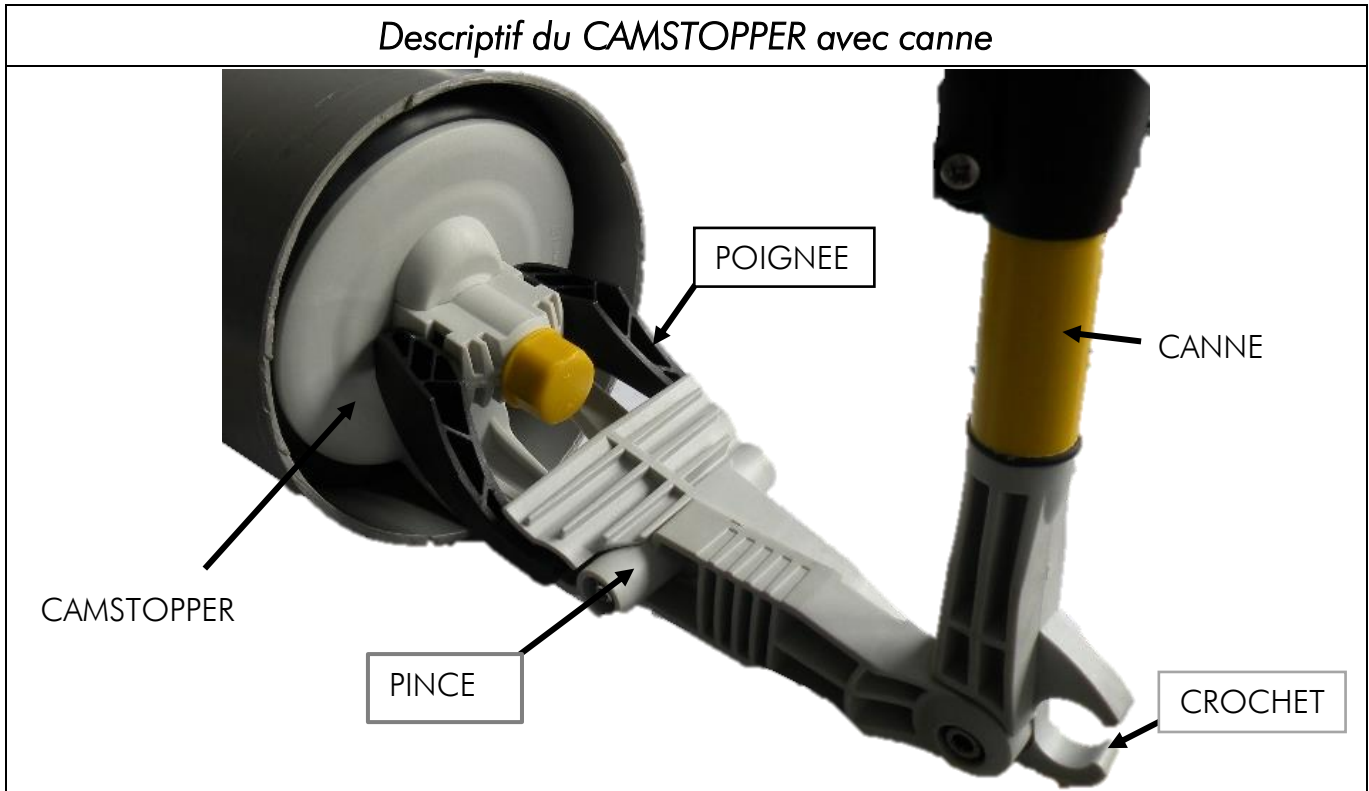


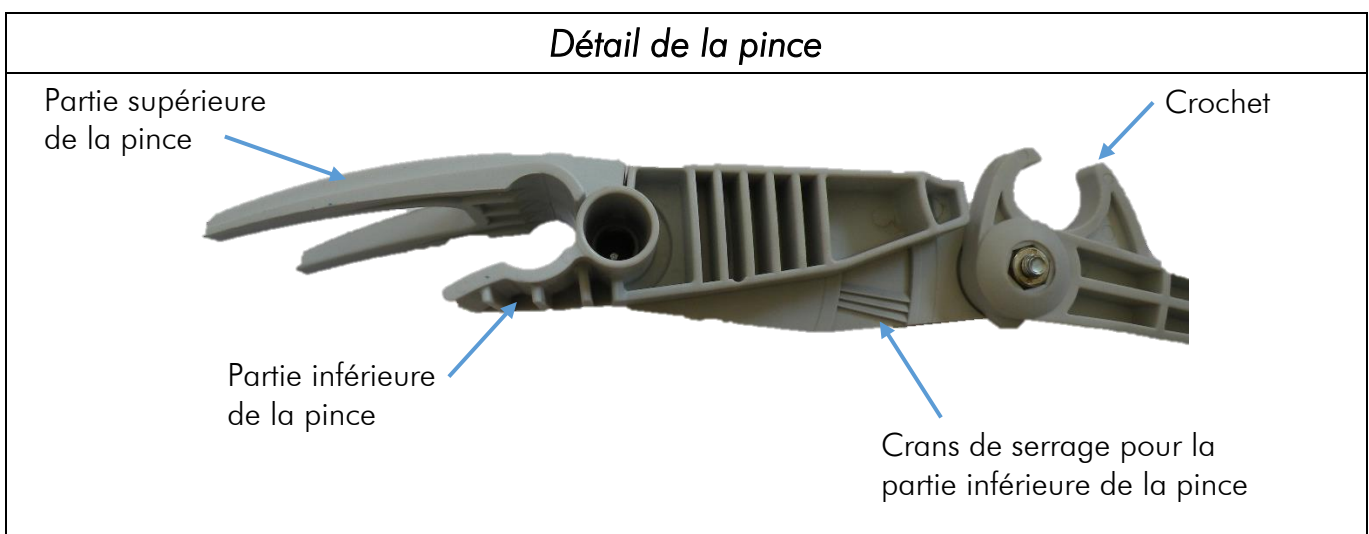
- Retirer toujours les débris, limons et autres graisses à l'intérieur de la canalisation avant d'insérer le CAMSTOPPER et éviter, autant que possible, de mettre en contact le joint d'étanchéité avec une extrémité endommagée de la canalisation.
- Vérifier que le diamètre intérieur de la conduite soit dans la plage d'utilisation du CAMSTOPPER.

Composition du CAMSTOPPER avec canne

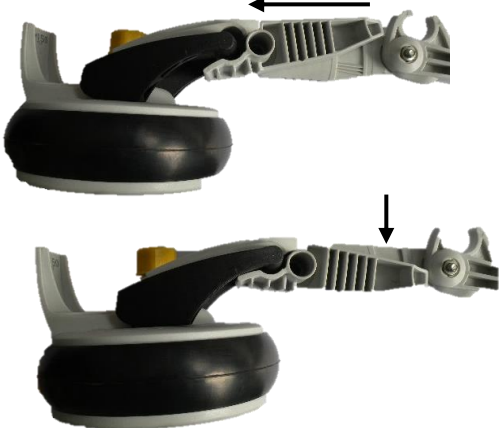


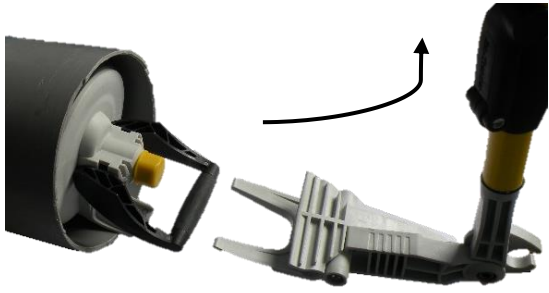

Descriptif du CAMSTOPPER avec canne



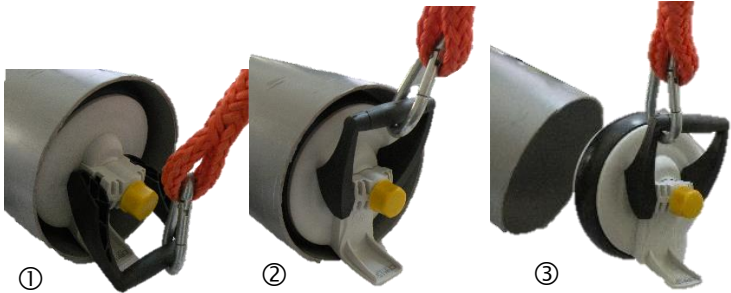

Détail de la pince



Installation

<p>PHASE 1 :</p>	<p>Hors du regard, enclencher la pince de la canne sur la poignée le CAMSTOPPER.</p> <p>Serrer la partie inférieure de la pince, jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée. Il faut que la pince maintienne fermement la poignée du CAMSTOPPER.</p>	
<p>PHASE 2 :</p>	<p>Descendre la canne avec le CAMSTOPPER à l'intérieur du regard et placer le CAMSTOPPER au niveau de la canalisation à obturer.</p>	
<p>PHASE 3 :</p>	<p>Pour éviter au CAMSTOPPER de pivoter, assurez-vous que la butée est en appui au niveau du fil d'eau de la canalisation.</p> <p>Une fois que l'obturbateur est inséré dans la canalisation, appuyez sur la canne vers le bas pour verrouiller le CAMSTOPPER : la pince et la poignée pivotent jusqu'à l'horizontal.</p>	
<p>PHASE 4 :</p>	<p>La pince se déverrouille automatiquement de la poignée du CAMSTOPPER.</p> <p>Retirer la canne.</p>	
<p>PHASE 5 :</p>	<p>Mettre en place une corde de sécurité.</p>	

Retrait du CAMSTOPPER

<p>PHASE 6 :</p>	<p><u>Extraction avec une corde (méthode conseillée) :</u></p> <p>Tirer sur la corde pour déverrouiller le CAMSTOPPER et retirer l'obturbateur.</p>	
<p>PHASE 7 :</p>	<p><u>Extraction avec la canne :</u></p> <p>Descendre le crochet de la canne à l'intérieur du regard jusqu'au CAMSTOPPER.</p> <p>Saisir la poignée du CAMSTOPPER avec le crochet. (1)</p> <p>Tirer vers le haut pour déverrouiller le CAMSTOPPER et retirez l'obturbateur. (2)(3)</p>	

Précautions Générales

- Après utilisation, rincer et nettoyer toujours le CAMSTOPPER avant de le stocker.
- Lors de l'intervention, s'assurer systématiquement que les tampons des regards visitables soient correctement signalisés et sécurisés.
- Tenir compte des consignes de sécurité propres au réseau/regard sur lequel l'intervention est à faire. Suivre les procédures mises en place et avoir les équipements de sécurité requis.
- Votre CAMSTOPPER a été conçu pour le confort de l'utilisateur, cependant, les obturations de canalisations s'effectuant dans des conditions difficiles et variables, NORHAM ne sera pas tenue responsable de toute perte, dégât ou blessure découlant de l'utilisation des CAMSTOPPERS.

- NORHAM garantit que tous les CAMSTOPPERS fabriqués sont garantis 1 an contre tous vice de fabrication ou de matériaux. Cette garantie ne s'applique pas à tous les produits qui ont fait l'objet d'une mauvaise utilisation, d'une mauvaise manutention, d'une mauvaise maintenance, ou réparés par d'autres que NORHAM. Si un obturbateur est suspecté d'avoir un défaut de fabrication, il doit être retourné à NORHAM pour inspection. Si la responsabilité du fabricant est en cause, NORHAM doit réparer ou remplacer la pièce défectueuse à ses frais.

- LIMITE DE RESPONSABILITE & REJET DE GARANTIES
- NORHAM N'EST PAS RESPONSABLE POUR TOUS DOMMAGES SPECIAUX, INDIRECTS, RESULTANTS (INCLUANT, MAIS PAS SEULEMENT, LES PERTES FINANCIERES, LES PERTES D'AFFAIRES, LES PERTES D'EXPLOITATIONS, OU TOUTES AUTRES PERTES PECUNIAIRES) SURVENANT OU FAISANT SUITE A L'UTILISATION (CORRECTE OU MAUVAISE) DU PRODUIT, MEME SI NORHAM A ETE AVISE DE CES RISQUES POTENTIELS. LA RESPONSABILITE DE NORHAM VIS A VIS DE SON CLIENT OU TOUT AUTRE TIERS SE LIMITE AU PRIX DE VENTE DU PRODUIT DEFECTUEUX.

- EXCEPTÉ POUR LA GARANTIE DECRITE CI-AVANT, OU POUR LA LEGISLATION EN COURS, LE PRODUIT EST ACCEPTE « COMME TEL » A LA DATE DE LIVRAISON. TOUTE UTILISATION EN DEHORS DES PLAGES D'UTILISATION, EN NON CONFORMITE AVEC LES REGLES DECRITES DANS LA DOCUMENTATION TECHNIQUE OU LE MANUEL DE SECURITE SONT SOUS LA RESPONSABILITE UNIQUE DE L'UTILISATEUR.