




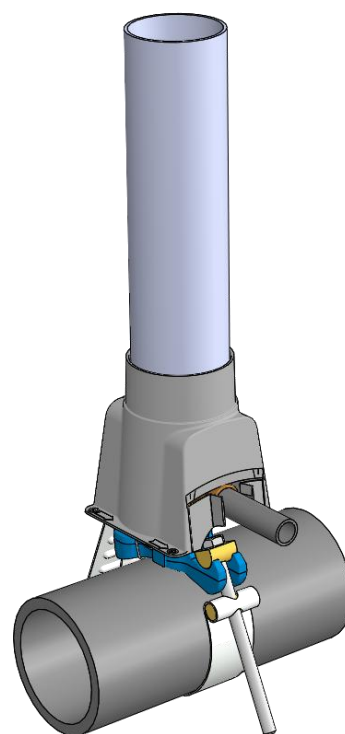


Tabernacle universel TAB 360U

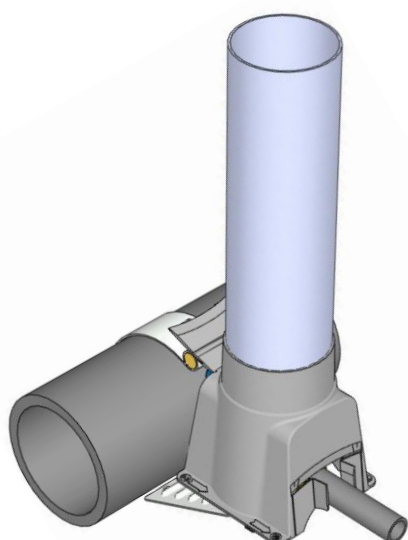


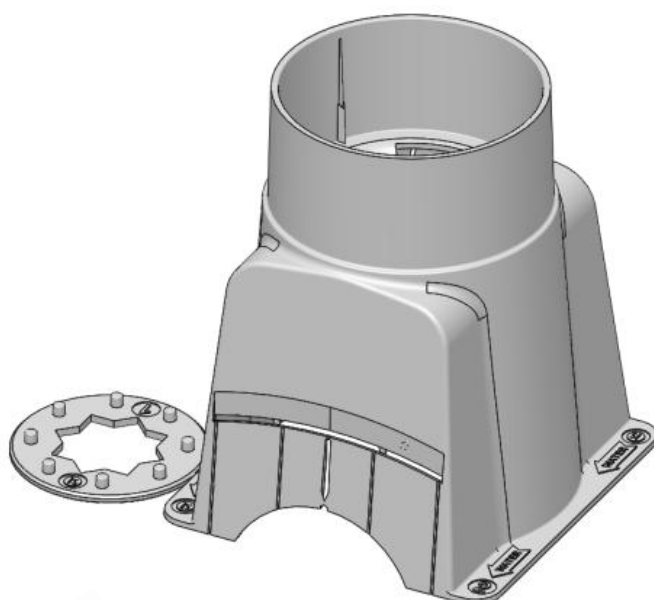

1. Présentation du TAB 360U

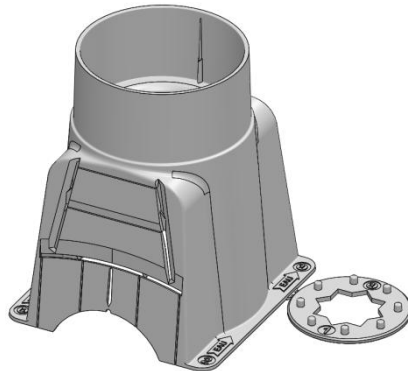


Vue du côté réseau

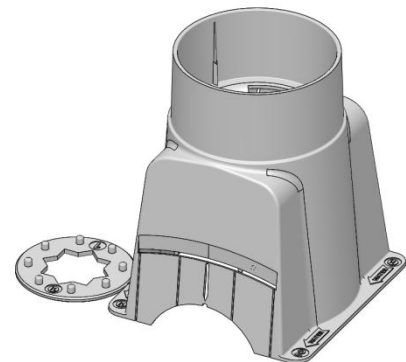


Vue du côté abonné

Corps du tabernacle 2

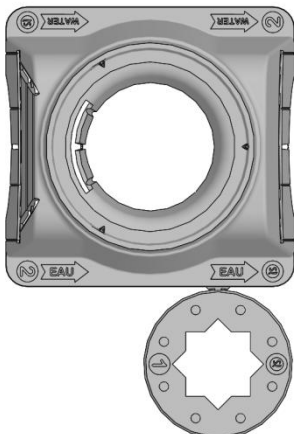


Rondelle 1

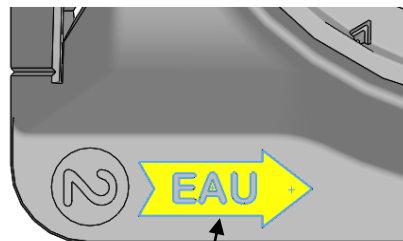


Repère du sens
de montage


2. Détacher la rondelle 1 sécable

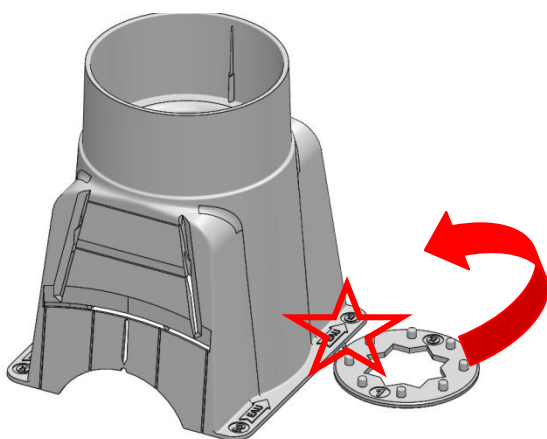


Picots de centrage de
la rondelle dans le
corps de tabernacle

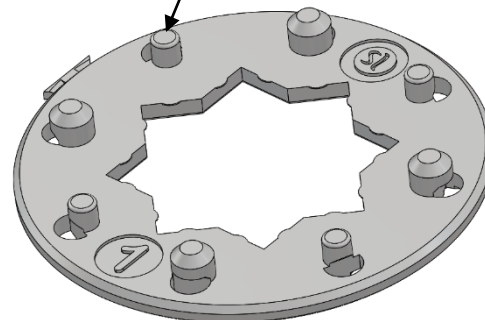


3. Clipper la rondelle 1 dans le corps du tabernacle 2

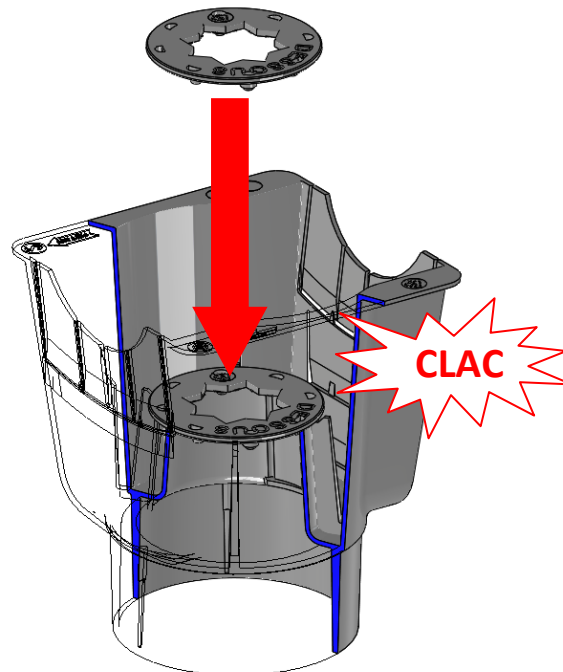


4. Préconfigurer le corps de tabernacle 2 par ouverture +/- des volets, du côté réseau et du côté abonné si besoin, au plus proche de la prise en charge

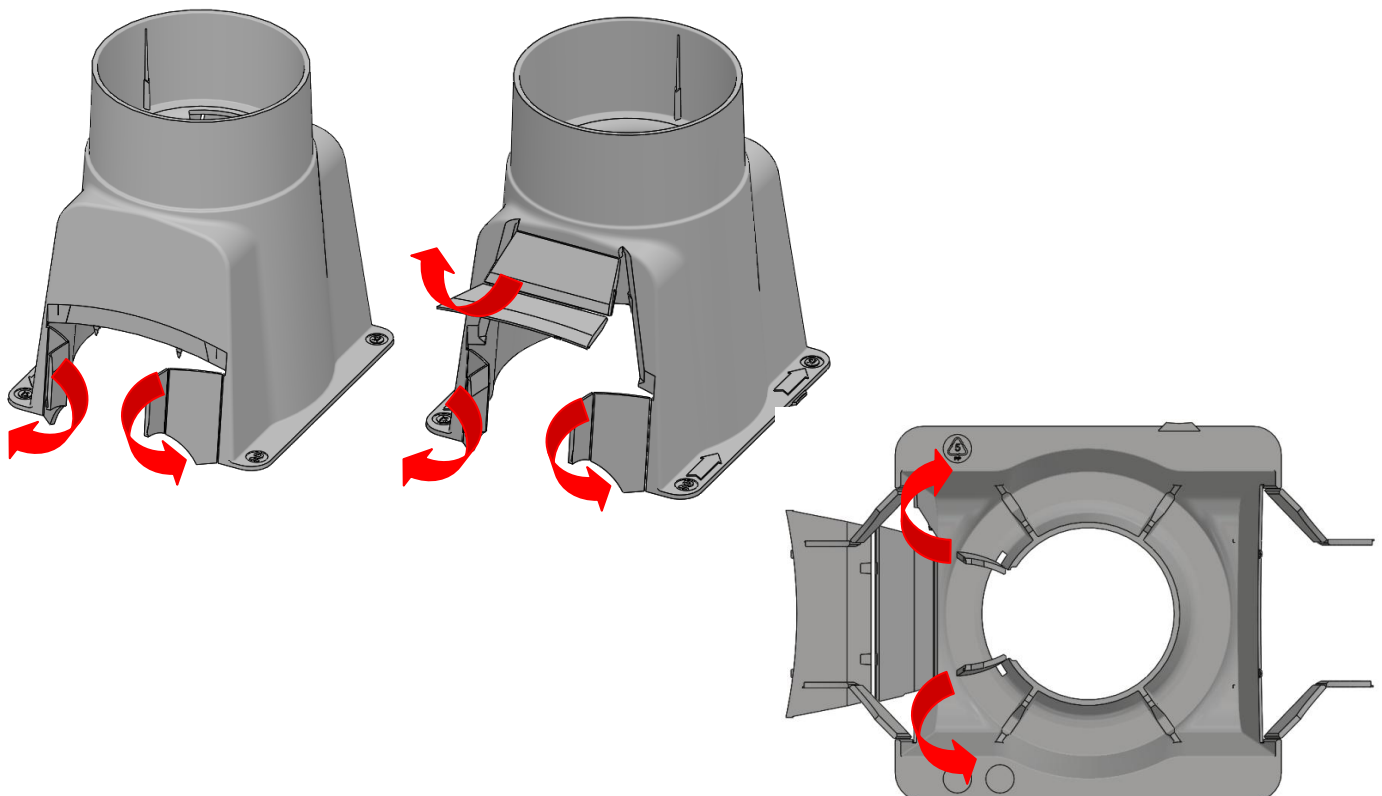



5. Poser le corps de tabernacle 2 sur le carré de manœuvre du robinet de prise en charge, puis emboîter le tube de bouche à clé aux premiers crans des butées anti-poinçonnage

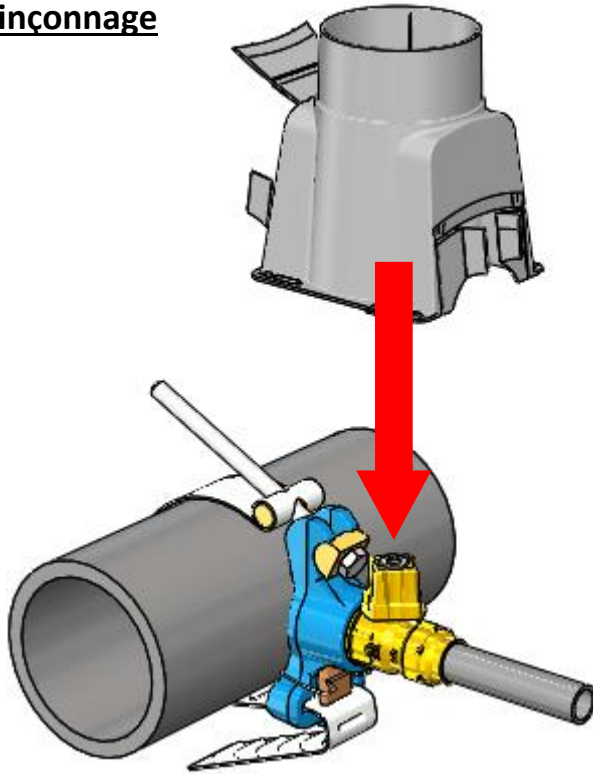

**Butées
anti-poinçonnage**

