



COLLECTE DES EAUX

EVO PKSGR HR D400 NF

COLLECTE DES EAUX PONCTUELLE

Classe D400
EN124-2 : 2015
Fonte
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTIQUES :

Matériaux :

☞ Fonte EN GJS 500-7 selon ISO 1083 / EN1563

Force de contrôle :

☞ 400 kN selon EN 124


Lieu d'installation : Groupe 4 - voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), des accotements stabilisés et aires de stationnement pour tout type de véhicules routiers (et groupes inférieurs).

Revêtement :

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante.

Certification :

Marque NF-VOIRIE - Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110, et les valeurs des caractéristiques annoncées (☞) grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

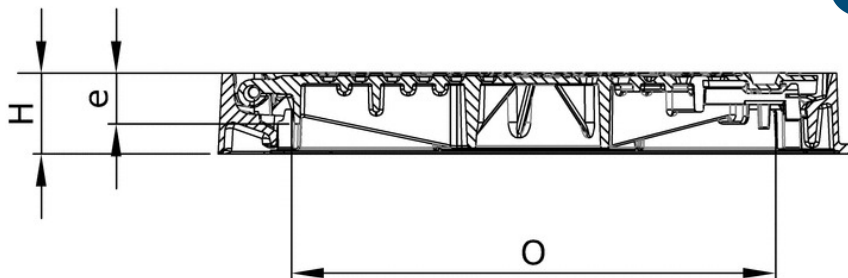

PARTICULARITES :

Masses :

Total du dispositif : 61.992kg.

De la grille : 37.0 kg.

Aspect de surface :

Conforme à la législation relative aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics. L'espacement entre les barreaux est inférieur à 2cm.

Assises assurant stabilité et absence de bruit :

☞ Support élastique polyéthylène clipsé sur le cadre.

Pression d'appui du cadre :

☞ $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.

Assurance tampon/grille dans le cadre :

☞ Assuré par le verrouillage.

Type de cadre :

Octogonal monobloc moulé, s'inscrivant dans un cercle de dia. : 850 mm.

Type de grille :

Autocentré dans son cadre par 5 guides.

Surface d'avalement grille :


☞ - Surface d'avalement totale : 880 cm².

Type d'articulation :

Blocage anti-retour à 90° prévenant la fermeture accidentelle, marque d'identification "S".

Verrouillage :

Verrouillage par 2 doigts élastiques parallèles.

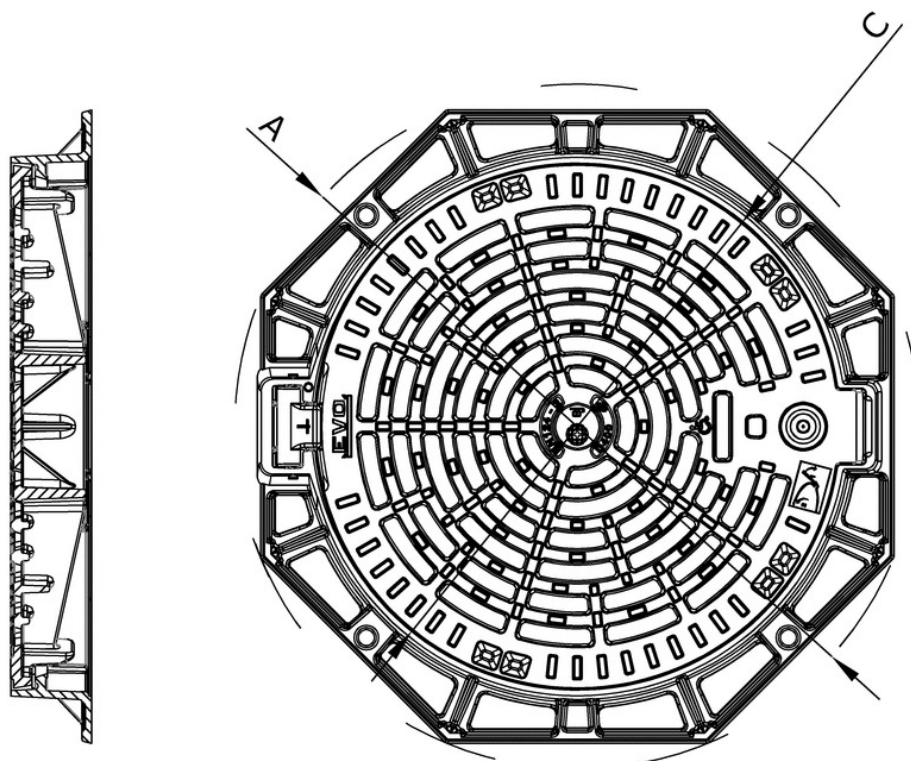

OPTION(S) :

Articulation pouvant être rendue captive : - Avant scellement par un axe: Ø12 maxi, longueur 180mm (code : 536929) - Après scellement par kit "Barette Ressort (code : 534814)".

Dispositif sécurisable après perçage dans le lamage, voir option et notice : nda147.

Possibilité de grand marquage central en bouchant des alvéoles, surface d'avalement réduite à 722 cm².

EVO PKSGR "GM".

Lien(s) "nda" : [nda147](#), [nda171](#)



O	A	C	H	e
ø600	ø850	ø650	100	63

(☞) Caractéristiques certifiées.

Les poids (kg) donnés sont issus des valeurs moyennes détectées en production, des éléments constitutants du produit, avec une tolérance de 10%.

Poids (kg), Dimensions (mm), dessins donnés à titre indicatif.

Modifications réservées.

Diffusion non contrôlée.

CONFIDENTIEL : Propriété de EJ
EMEA Ne peut être utilisé par des tiers
sans son autorisation.

EJ IN PICARDIE

Zone Industrielle de MARIVAUX 60149 SAINT CREPIN IBOUVILLERS France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

www.ejco.com/em/fr/

N° Fiche : FT_554653 01

Date Màj : 20.06.2025

Edité : 21.09.2023