



DISPOSITIF DE COURONNEMENT

TEMPO500T LR C250 NF: ICI COMMENCE LA MER AVALOIR OU GRILLE AVALOIR PLAT

Classe C250
EN124-2 : 2015
Fonte
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTIQUES:

- **Matériau(x)** :
 - ☞ Fonte EN GJS 500-7 selon ISO 1083 / EN1563.
- **Force de contrôle** :
 - ☞ 250 kN selon EN 124.
- **Lieu d'installation** :
 - Groupe 3 - Pour les dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux des rues au long des trottoirs qui, mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0.5 m sur la voie de circulation, et à 0.2 m sur le trottoir.
- **Revêtement(s)** :
 - Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante.
- **Certification Produit** :
 - Marque NF-VOIRIE
 - Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110, et les valeurs des caractéristiques annoncées (☞) grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARITES :

- **Remarque(s)** :
 - Auto-verrouillable anti-vandalisme :
 - Le(s) barreau(x) élastique(s) verrouille(nt) la grille dans le cadre par simple pression.
 - ☞ Couvercle et grille, articulées à $\geq 105^\circ$, extractibles à 90° avec ouverture sécurisée (blocage anti-retour à 90° prévenant la fermeture accidentelle).
 - ☞ Ouverture sélective de la grille ou du couvercle possible et verrouillage par doigt élastique.
- **Pression d'appui du cadre** :
 - ☞ $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.
 - Du couvercle : 11.6 kg.
 - De la grille : 11.6 kg
 - Total du dispositif : 47,1 kg.
- **Aspect de surface** :
 - Couvercle à relief anti-glissant selon EN124.
 - Surface décor 4L.
 - Conforme à la législation relative aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.
 - L'espacement entre les barreaux est inférieur à 2cm.
- **Type grille** :
 - ☞ Surface d'avalement $\geq 30\%$: 620 cm².
- **Type cadre** :
 - ☞ Hauteur : 205 mm
 - Cadre adapté pour des bordures profil T

OPTION(S) :



Marquages : Autres marquages nous consulter.

GENIE CIVIL :

Voir notice de pose détaillée.
Des encoches sont prévues sur cadre de grille et socle pour goujonage.

MANIPULATION :

A l'aide de pic, pioche ou crochet.

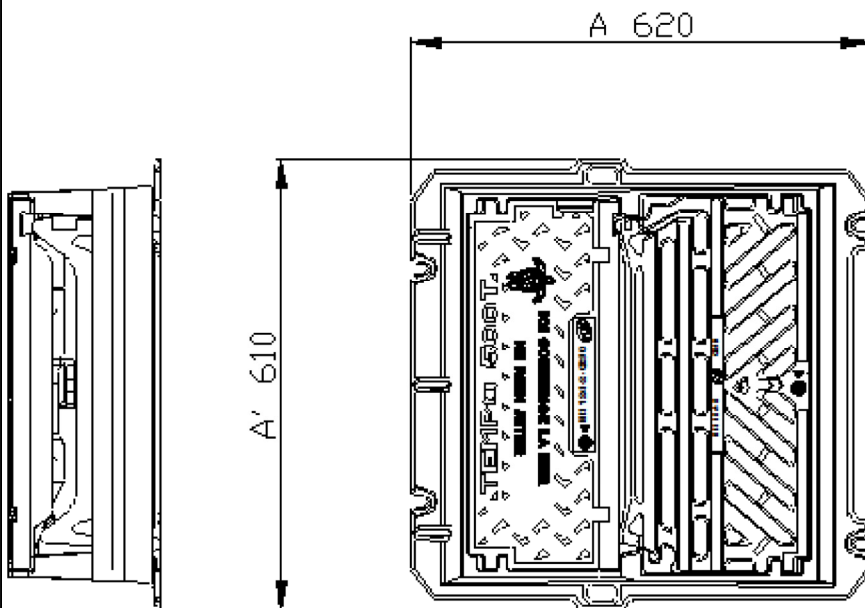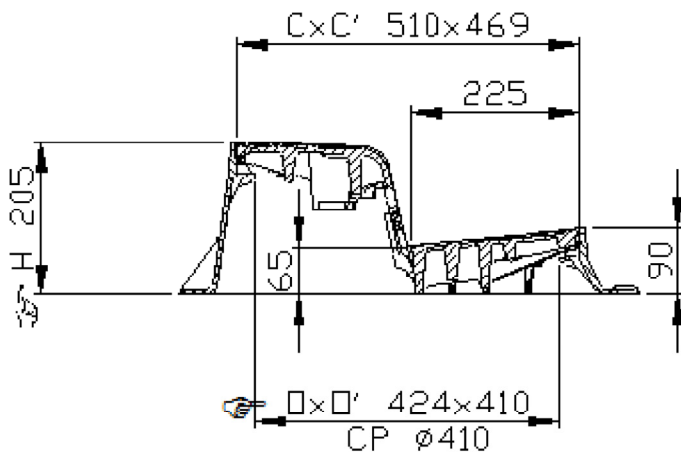

- (☞) Caractéristiques certifiées.
- Les poids (kg) donnés sont issus des valeurs moyennes détectées en production, des éléments constitutifs du produit, avec une tolérance de 10% / Poids (kg) , dimensions (mm) et Dessins donnés à titre indicatif / Modifications réservées / Diffusion non contrôlée.

CONFIDENTIEL :

Propriété de EJ EMEA
Ne peut être utilisé par des tiers sans son autorisation

EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Fiche : FT_560053

Date MàJ : 19.04.2022

Edité : 20.04.2022