

INDIPROJETEUR LED 50W

IMPORTANT : Avant installation, lire attentivement les instructions. Conserver précieusement cette notice.


1 - Description et utilisation :

Le corps du projecteur est en aluminium injecté. Il est enduit d'une peinture à haut pouvoir d'adhésion qui le protège contre l'eau et la poussière.

Ce projecteur est utilisable en intérieur et en extérieur (*décoration, éclairage de tunnel, d'avenue, de jardin etc...*).

2 - Description du modèle :

Modèle	4.627
Puissance	50W
Qté LED	1
Angle d'éclairage	120°
Tension Volts	AC 100V-260V 50/60 Hz
Protection	Intérieur
Température des LED	6400°K
Flux lumineux	5500lm

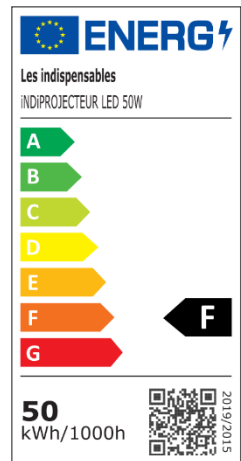

3 - Installation :

- Ces instructions ne sont que pour les modèles fixes à une paroi.
- Ne pas utiliser sur un mat si celui-ci n'est pas fourni par le fabricant.
- Déconnecter avant toutes interventions.
- Respecter une distance de 0.50cm de toute surface ou objet à éclairer.
- Ne pas fixer le projecteur à un plafond.
- Utiliser que du câble 3G1mm de qualité au minimum H05RNF et s'assurer de l'étanchéité au montage.
- Connecter le câble vert / jaune de mise à la terre.
- Changer toute vitre fissurée.
- Si le produit est livré avec câble et dans le cas où ce câble a subi des dommages, merci de contacter le vendeur ou le fabricant pour connaître la marche à suivre pour changer le câble.
- Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, ceci afin d'éviter tout risque.
- Dimension du verre : 295mm x 210mm en verre trempé coulé.
- L'ampoule de ce luminaire ne peut être changée, ce luminaire contient une ampoule LED.

ATTENTION : La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable, lorsque la source atteint la fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.



Fabriquée en PRC