



## DISPOSITIFS DE FERMETURE

# TRUCK600 D400 NF

## REGARDS DE VISITE

Classe D400  
EN124-2 : 2015  
Fonte  
EN GJS 500-7  
ISO 1083 / EN1563



### CARACTERISTIQUES :

#### Matériaux :

☞ Fonte EN GJS 500-7 selon ISO 1083 / EN1563

#### Force de contrôle :

☞ 400 kN selon EN 124

Lieu d'installation : Groupe 4 - voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), des accotements stabilisés et aires de stationnement pour tout type de véhicules routiers (et groupes inférieurs).

#### Revêtement :

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante.

#### Certification :

Marque NF-VOIRIE - Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110, et les valeurs des caractéristiques annoncées (☞) grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

### PARTICULARITES :

#### Masses :

Total du dispositif : 63.820kg.

Du couvercle : 42.0kg.

#### Aspect de surface :

Couvercle à relief anti-glissant selon EN124. Surface décor 4L.

#### Assises assurant stabilité et absence de bruit :

Support élastique polyéthylène ouvert clipsé sur le cadre.

#### Pression d'appui du cadre :

☞  $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$ .

#### Assurance tampon/grille dans le cadre :

☞ Assurance du couvercle par pattes butées.

#### Type de cadre :

Carré monobloc moulé.

☞ Hauteur : 100 mm.

☞ Profondeur d'emboîtement :  $e = 95 \text{ mm}$ .

### OPTION(S) :

Marquages : Autres marquages nous consulter.

### GENIE CIVIL :


La forme de la semelle du cadre assure un bon scellement.

La géométrie extérieure du cadre facilite toutes les finitions telles que : Dallages, carrelages par exemple.

### MANIPULATION :

Trous de clé BS non débouchant. Clé de manipulation BA1 (code : 511793)

Le couvercle est équipé de 2 trous de clés borgnes pour manipulation à l'aide de clé BA1, pic, pioche ou crochet.

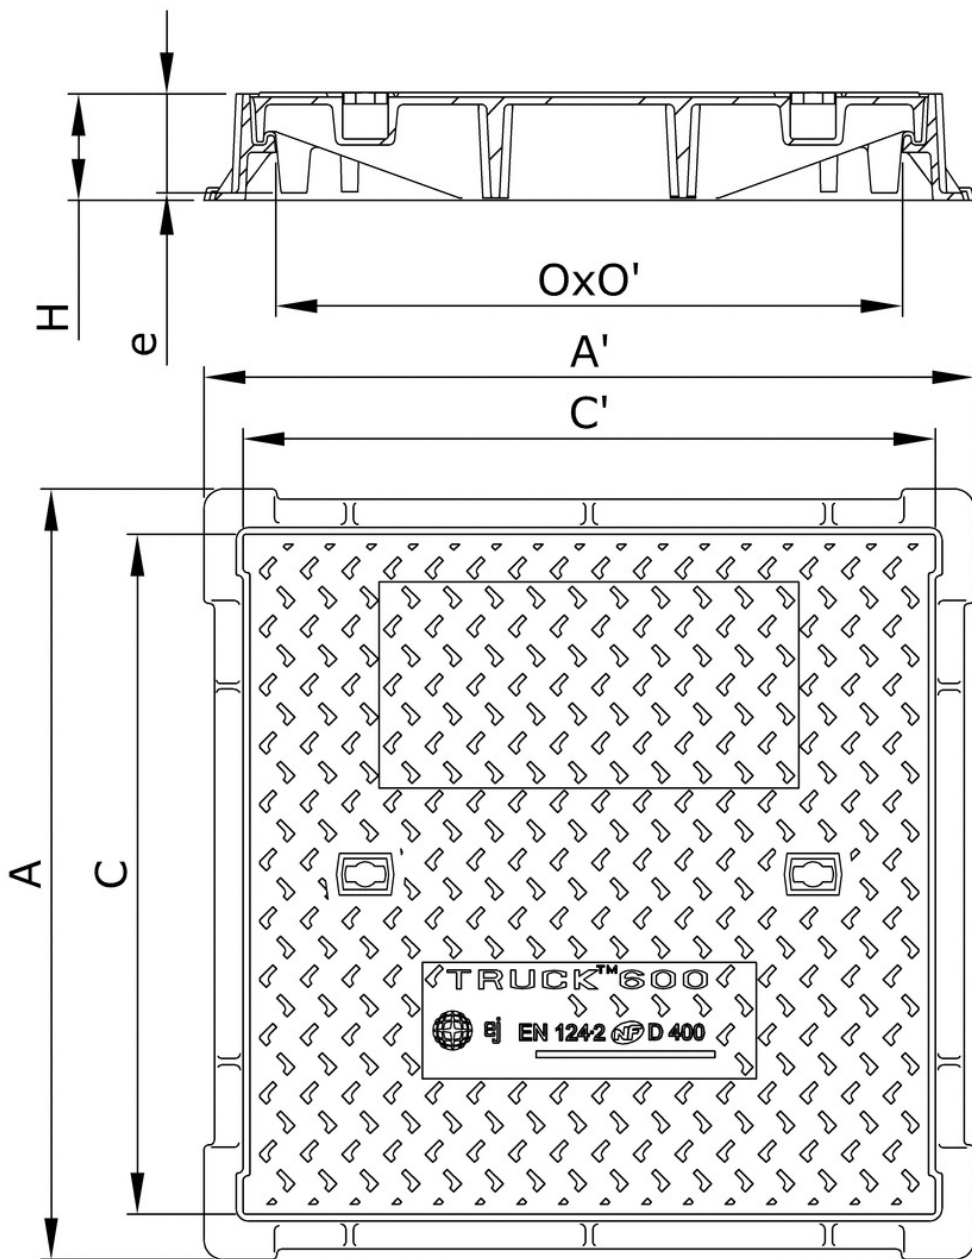

| Oxo'    | Axo'    | Cxo'    | H   | e  |
|---------|---------|---------|-----|----|
| 600x600 | 740x740 | 647x658 | 100 | 95 |

(☞) Caractéristiques certifiées.

Les poids (kg) donnés sont issus des valeurs moyennes détectées en production, des éléments constitutants du produit, avec une tolérance de 10%.

Poids (kg), Dimensions (mm), dessins donnés à titre indicatif.

Modifications réservées.

Diffusion non contrôlée.

**CONFIDENTIEL : Propriété de EJ**  
**EMEA Ne peut être utilisé par des tiers**  
**sans son autorisation.**

### EJ IN PICARDIE

Zone Industrielle de MARIVAUX 60149 SAINT CREPIN IBOUVILLERS France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

[www.ejco.com/em/fr/](http://www.ejco.com/em/fr/)

N° Fiche : FT\_524631

Date MàJ : 20.06.2025

Édité : 09.10.2023