

# TYPE KC

## Trappes D400



### DESCRIPTION

Trappes type KC, classe D400

### AVANTAGES DU PRODUIT

- Joint entre le cadre et le tampon pour éviter tout bruit

#### Tampon:

- Ensemble de 2 couvercles triangles assemblés non rigides par 2 boulons inox, pour éviter le bruit grâce aux assises tripodes
- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés

#### Marquage possible:

- Telecom
- sans marquage
- à la demande

- 2 trous de préhension par ½ tampon non débouchants facilitant la sortie des tampons.

#### Cadre:

- Cadre monobloc soudé laminé suivant ISO 630

### MATIÈRE

#### Tampon:

- Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

#### Cadre:

- Acier selon norme NFA 35501
- Soudures selon la norme NFP 22-471
- Galvanisation selon la norme UTE C66-400

### REVÊTEMENT

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante


### LIEU D'INSTALLATION

Groupe 4, Classe D400 → voir EN124-1

Particulièrement destiné aux voiries secondaires et aires de stationnement

### OPTIONS

- Marquage/Logo sur demande
- Verrouillage sur demande

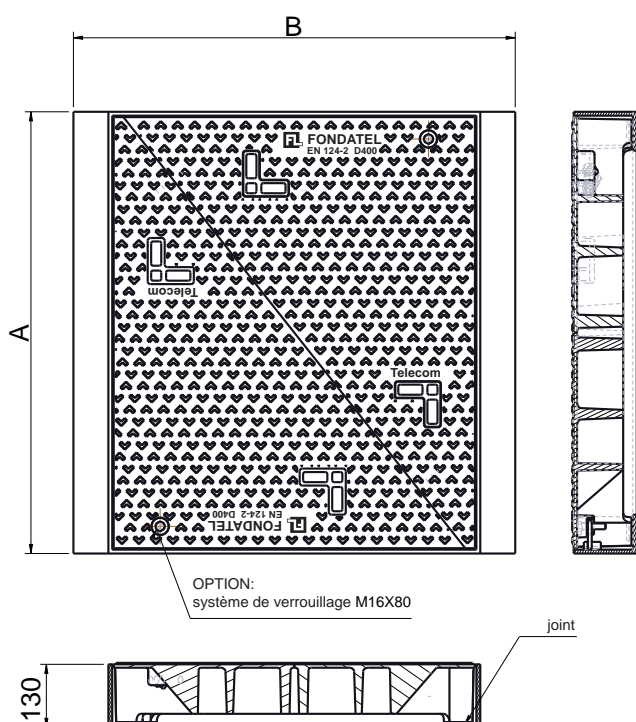

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	DISPOSITION	DIMENSIONS		OUVERTURE LIBRE	KG	COLIS
			A	B			
K1C	851450XX		910	910	750 x 750	139	-
K2C	851460XX		910	1660	750 x 1500	252	-
K3C	851470XX		910	2410	750 x 2250	365	-

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

éditeur responsable: FONDATEL-LECOMTE sa • Tél. 0032 (0)64 23 63 21 • e-mail: seneffe@fondatel.com

Commercial-Logistique: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industriel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Production-siège: Parc Industriel | Rue de Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne