


3236
3238

SPHÉRUO de compteur à purge

Robinet droit avec raccordement à embout fileté - DN15 et 20

3236 | SPHÉRUO droit à purge avant compteur

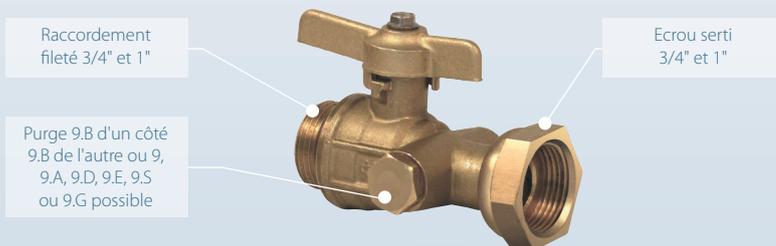

⚠ Livré avec 1 seul bouchon purgeur

3238 | SPHÉRUO droit à purge après compteur




⚠ Livré avec 1 seul bouchon purgeur

⊕ PRODUIT

- ▶ Robinet 1/4 de tour à tournant sphérique, **bille pleine et passage intégral**
- ▶ Indexation de la bille entre sièges PTFE garantissant une **étanchéité totale**
- ▶ Manette **asymétrique** facilitant la manœuvre d'ouverture et de fermeture du robinet
- ▶ Ecou tournant fileté **percé** pour le plombage du compteur
- ▶ **Livré avec joint**

FOCUS | ENTRÉE ET SORTIE DES ROBINETS PURGEURS

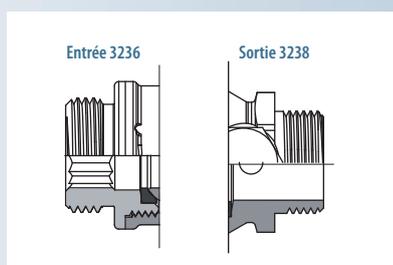

▾ PRODUITS ASSOCIÉS



▶ Voir p.147

SECUCO STOP



▶ Voir p.133

> Dispositif de condamnation momentanée de la manœuvre. S'installe sur tous les robinets SPHERUO de compteur

Corps	laiton NF EN 1216X / NF EN 1982
Mamelon	laiton NF EN 1216X / NF EN 1982 - fileté au pas du gaz ISO 228-1 - NF E 03-005
Ecou tournant	laiton NF EN 1216X - taraudé au pas du gaz ISO 228-1 - NF E 03-005
Obturbateur	bille, laiton nickelé chromé NF EN 1216X
Joint d'étanchéité (siège)	PTFE
Ensemble de manœuvre	vis : acier inox A2(304) - garniture : PTFE - autres pièces : laiton NF EN 1216X / NF EN 1982

ROBINETTERIE
100% LAITON

LARGE GAMME DISPONIBLE

PRESSION
16 BARS


PASSAGE INTÉGRAL

Test d'étanchéité de l'enveloppe et de l'obturateur du robinet suivant NF E 29-311 - ISO 5208 : PN25. Résistance mécanique des écrous sertis suivant NF P 43-007. Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

SPHÉRUO de compteur à purge

Robinet droit avec raccordement à embout fileté - DN15 et 20


3236 - Robinet droit SPHÉRUO avant compteur

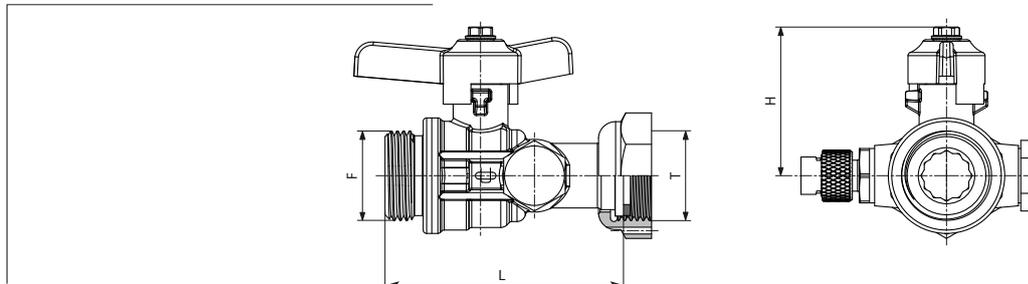

Code	DN	F (Filetage)	T (Taraudage)	L (mm)	H (mm)	Poids (kg)
3236.15	15	3/4"	3/4"	70	44	0,36
3236.20	20	1"	1"	91	48	0,56
3236.15BGL*	15	3/4"	3/4"	89	44	0,41
3236.20BGL*	20	1"	1"	110	48	0,58

* Livré avec 2 bouchons (9B et 9G)

3238 - Robinet droit SPHÉRUO après compteur

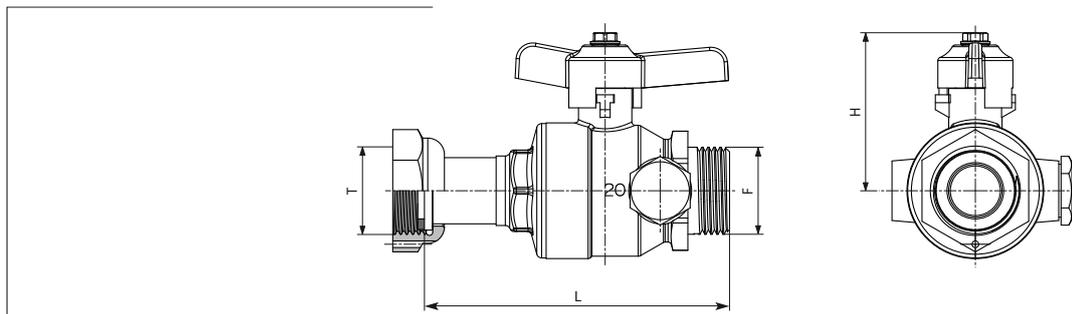

Code	DN	F (Filetage)	T (Taraudage)	L (mm)	H (mm)	Poids (kg)
3238.15	15	3/4"	3/4"	91	48	0,52
3238.20	20	1"	1"	113	63	0,86

Retrouvez cette fiche technique sur

HUOT.FR



A consulter sur notre site :

- Notre actualité
- Le réseau d'eau potable en 3D
- Nos distributeurs
- Nos fiches techniques en PDF

POUR APPROFONDIR

COMPLÈMENT DE GAMME

Vous pouvez compléter vos montages avec une large gamme de pièces de robinetterie HUOT :

- Clapet de non retour
- Support de compteur
- Regard de compteur

Support
de compteur



1956 : Clapet de non
retour court (58 mm)



▶ Voir p.141