



DISPOSITIF DE COURONNEMENT

PARKO GR HR C250 NF

Classe C250
EN124-2 : 2015
Fonte EN GJS 500-7
ISO 1083 /
EN1563

REGARD A GRILLE

CARACTERISTIQUES:

- **Matériau(x) :**
 - ☞ Fonte EN GJS 500-7 selon ISO 1083 / EN1563.
- **Force de contrôle :**
 - ☞ 250 kN selon EN 124.
- **Lieu d'installation :**

Groupe 3 - Pour les dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux des rues au long des trottoirs qui, mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0.5 m sur la voie de circulation, et à 0.2 m sur le trottoir.
- **Revêtement(s) :**

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante.
- **Certification Produit :**

Marque NF-VOIRIE
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110, et les valeurs des caractéristiques annoncées (☞) grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION,
11, rue Francis de Pressensé
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARITES :

- **Aspect de surface :**

Grille à relief anti-glissant.
Conforme à la législation relative aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.
L'espacement entre les barreaux est inférieur à 2cm.
- **Masse(s) :**

De la grille : 28.5 kg
Total du dispositif : 50.01kg.
- **Pression d'appui du cadre :**
 - ☞ $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.
- **Type cadre :**

Hauteur : 75 mm
Monobloc circulaire
- **Assises assurant stabilité et absence de bruit :**



Support élastique polyéthylène clipsé sur le cadre.
- **Surface(s) d'avalement :**
 - ☞ Surface d'avalement totale : 935 cm².

MANIPULATION :

A l'aide de pic, pioche ou crochet.

GENIE CIVIL :

Cadre équipé de trous $\varnothing 20 \text{ mm}$ pour goudronnage, sur cercle $\varnothing 740 \text{ mm}$, si nécessaire.

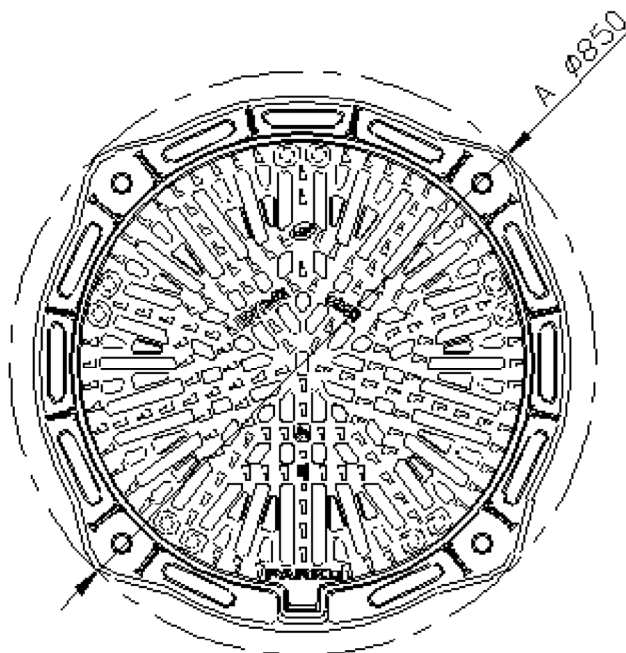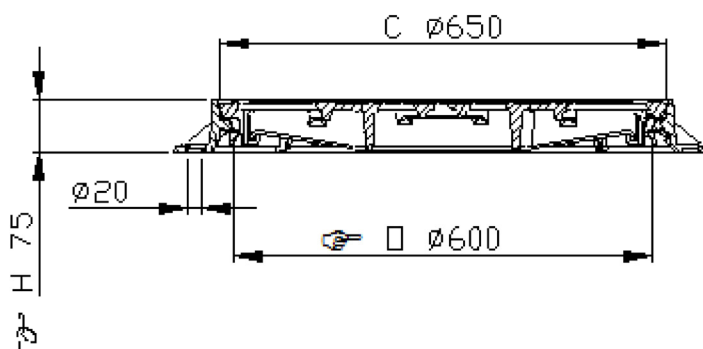

- (☞) Caractéristiques certifiées.
- Les poids (kg) donnés sont issus des valeurs moyennes détectées en production, des éléments constitutifs du produit, avec une tolérance de 10% / Poids (kg) , dimensions (mm) et Dessins donnés à titre indicatif / Modifications réservées / Diffusion non contrôlée.

CONFIDENTIEL :
Propriété de EJ EMEA
Ne peut être utilisé par des tiers sans son autorisation

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Fiche : FT_540791
Date MàJ : 01.09.2020
Edité : 10.09.2020