



DISPOSITIF DE FERMETURE

TRUCK500 EN124 D400 NF

GAMME TRUCK

Classe D400
EN124-2 : 2015

Fonte
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTIQUES:

- **Matériau(x) :**
 - ☞ Fonte EN GJS 500-7 selon ISO 1083 / EN1563.
- **Force de contrôle :**
 - ☞ 400 kN selon EN 124. Lieu d'installation Groupe 4 - voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), des accotements stabilisés et aires de stationnement pour tout type de véhicules routiers (et groupes inférieurs).
- **Revêtement(s) :**
 - Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante.
- **Certification Produit :**
 - Marque NF-VOIRIE
 - Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110, et les valeurs des caractéristiques annoncées (☞) grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION,
 - 11, rue Francis de Pressensé
 - F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARITES :

- **Masse(s) :**
 - Du couvercle : 33.3kg.
 - Total du dispositif : 53,086kg.
- **Aspect de surface :**
 - Couvercle à relief anti-glissant selon EN124. Surface décor 4L.
- **Type cadre :**
 - Carré monobloc moulé.
 - ☞ Hauteur : 102 mm
 - ☞ profondeur d'emboîtement : e = 95 mm.
- **Assurance tampon(ou grille)/cadre :**
 - ☞ Assurance du couvercle par pattes butées.
- **Pression d'appui du cadre :**
 - ☞ $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.
- **Assises assurant stabilité et absence de bruit :**
 - Support élastique polyéthylène ouvert clipsé sur le cadre.

MANIPULATION :


Trous de clé BS non débouchant.
Clé de manipulation BA1 (code : 511793)

GENIE CIVIL :

La forme de la semelle du cadre assure un bon scellement.
La géométrie extérieure du cadre facilite toutes les finitions telles que : Dallages, carrelages par exemple.

OPTION(S) :

Marquage : nous consulter.
Dimensions du marquage en fonction de la dimension de l'élément.

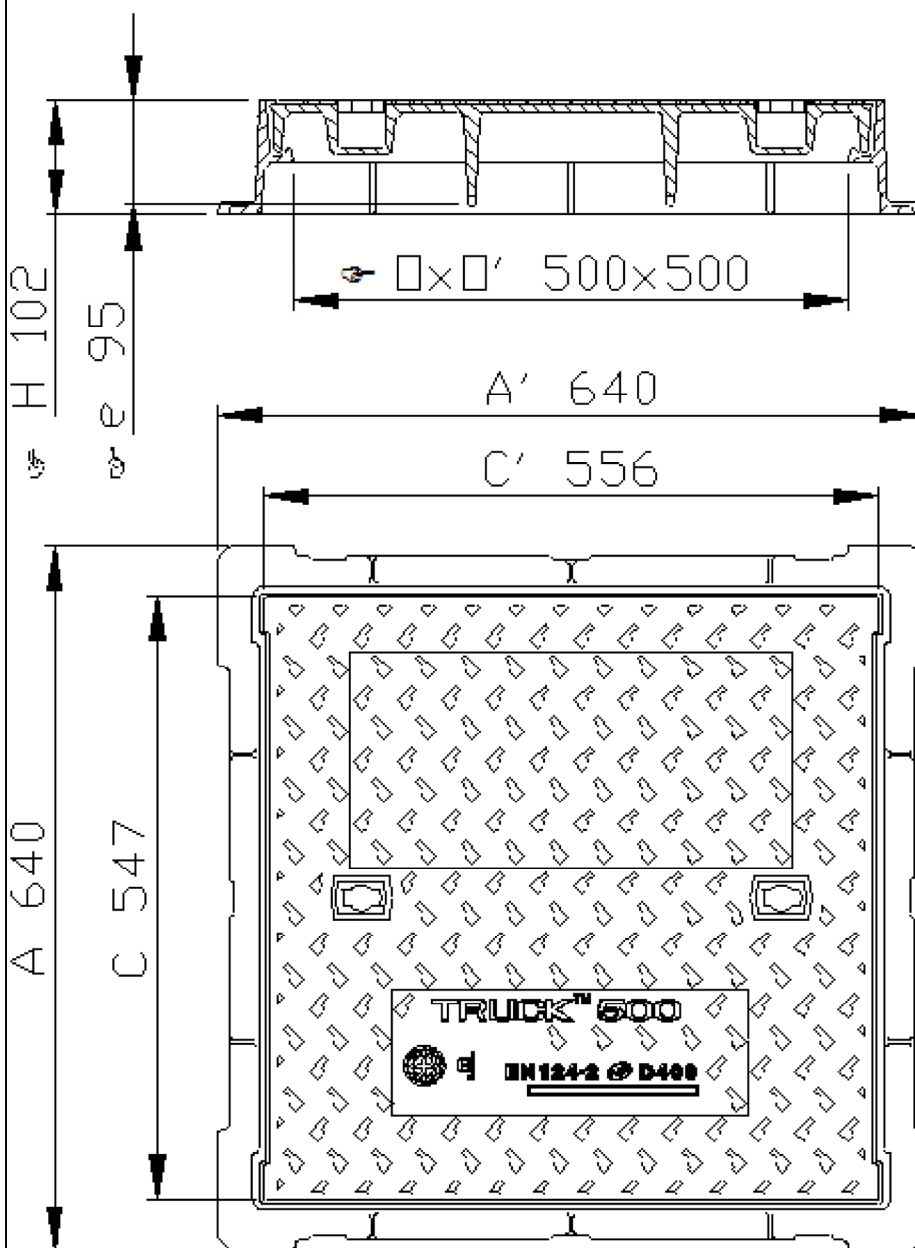

- (☞) Caractéristiques certifiées.
- Les poids (kg) donnés sont issus des valeurs moyennes détectées en production, des éléments constitutifs du produit, avec une tolérance de 10% / Poids (kg) , dimensions (mm) et Dessins donnés à titre indicatif / Modifications réservées / Diffusion non contrôlée.

CONFIDENTIEL :
Propriété de EJ EMEA
Ne peut être utilisé par des tiers sans son autorisation

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Fiche : FT_524630
Date MàJ : 16.11.2021
Edité : 20.11.2021