

1/2 | **REGARD DE BRANCHEMENT**
N°160 BIS, 160 TER - C 250



LIEU D'INSTALLATION :

Groupe 3, Classe C 250 : voir EN 124-2
Se monte sur tube PVC 315 avec un joint EPDM d'étanchéité aux terres.

CARACTÉRISTIQUES :

Norme : **EN 124-2 / Référentiel NF 110**
Résistance : **250 kN**
Certification produit :

MATIÈRE & REVÊTEMENT :

Tampon et cadre : Fonte GS 500-7.
Peinture hydrosoluble noire.
Joint : EPDM

OPTIONS :

Logo ou marquage spécifique
Identification des réseaux AEP, EU, EP par pastilles EPDM couleurs.
Verrouillage et étanchéité

REMARQUES :

Tampon articulé et antivol après scellement / articulation non encrassable (système breveté)*




Verrouillage (pour un regard) :

1 kit verrou simple

Étanchéité (pour un regard) :

1 kit verrou et étanchéité

*N°160 bis : fermeture hydraulique articulée
N°160 ter : fermeture non hydraulique articulée

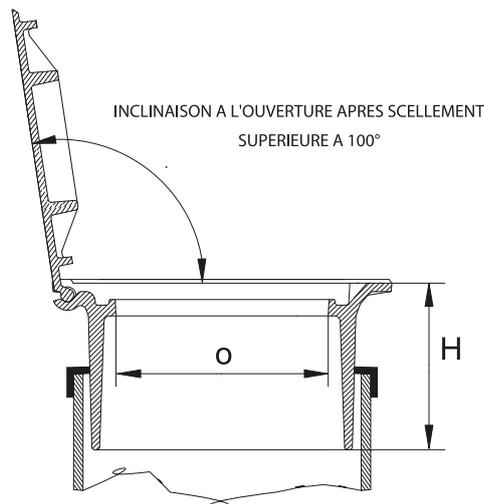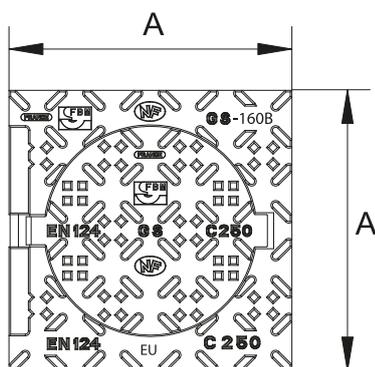

mise en place du tampon sur le cadre par translation à 140°

Code article	N°	Ouverture libre	A x A	H	Gorge hydraulique	Masse		
						surfacique	du tampon	de l'ensemble
			mm			Kg / m ²	Kg	
15342	160 bis	Ø 230	360 x 360	155	OUI	145	5,5	19,2
15345	160 ter	Ø 230	360 x 360	178	NON	145	5,5	23,5

2/2 | **REGARD DE BRANCHEMENT
N°160 BIS, 160 TER - C 250**



**KIT DE VERROUILLAGE
OU D'ÉTANCHÉITÉ**

Verrouillage par un **système de vis écrou** Inox.
Kit verrou simple (code : 35870)

Étanchéité par **système vis écrou inox + joint**
Kit verrou et étanchéité (code : 35848)



**IDENTIFICATION
DES RÉSEAUX**

Identifier de manière claire et à tout moment **ses réseaux** avec les logos rapportés **EPDM couleurs** et conformes au référentiel NF110.



PERSONNALISATION

À la demande les regards peuvent être personnalisés par un **marquage en fonte** moulé dans la masse et par une peinture polyester de couleur.



**UNE GORGE
HYDRAULIQUE**

Le regard de branchement dispose d'une gorge hydraulique assurant une **étanchéité aux odeurs**.



**TAMPON ARTICULÉ
ANTIVOL**

Articulation captive après scellement = **vol du tampon impossible**

Les produits associés

