
ROBINET APPLIQUE DE PIQUAGE JUPE HAUTE PER A SERTIR

AJOUT D'UNE ALIMENTATION POUR MACHINE À LAVER



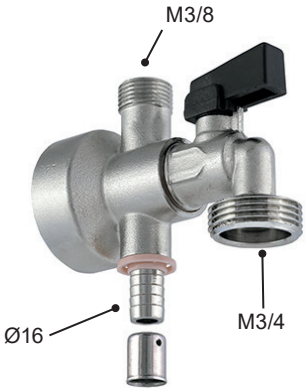

APPLICATION

Applique de piquage jupe haute avec robinet 1/4 de tour monobloc.
Permet de brancher une machine à laver sur une installation existante sans effectuer de branchements complexes.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

FILETAGE DE SORTIE :	M12x17 (3/8)
FILETAGE DU ROBINET :	M20x27 (3/4)
DIAMETRE TUBE PER :	Ø16
TYPE DE ROBINET :	1/4 de tour
TYPE DE JUPE :	Haute
MATIÈRE :	Laiton
FINITION :	Nickelé

AVANTAGES DU PRODUIT

- **Jupe haute pour faciliter le vissage de l'écrou (15mm de décalage par rapport à la cloison)**
- Outillage nécessaire : coffret pince à sertir
- Risque de fuite diminué grâce au robinet 1/4 de tour monobloc
- Installation facile et rapide
- La douille en inox sur l'embout d'entrée peut être sertie avec des mâchoires de profil TH, H ou RFZ, les plus communes du marché. Elle est équipée d'une fenêtre de contrôle pour vérifier le bon positionnement du tube PER lors de son insertion et garantir un sertissage optimal.

RÉFÉRENCEMENT

RÉFÉRENCE	GENCOD	DÉSIGNATION	DIMENSION
042536	3369390425365	Robinet de piquage jupe haute PER à Sertir D16 - M3/4 - M3/8	L.85 x H.41 x l.79 MM