


GRAND STANDARD




STANDARD

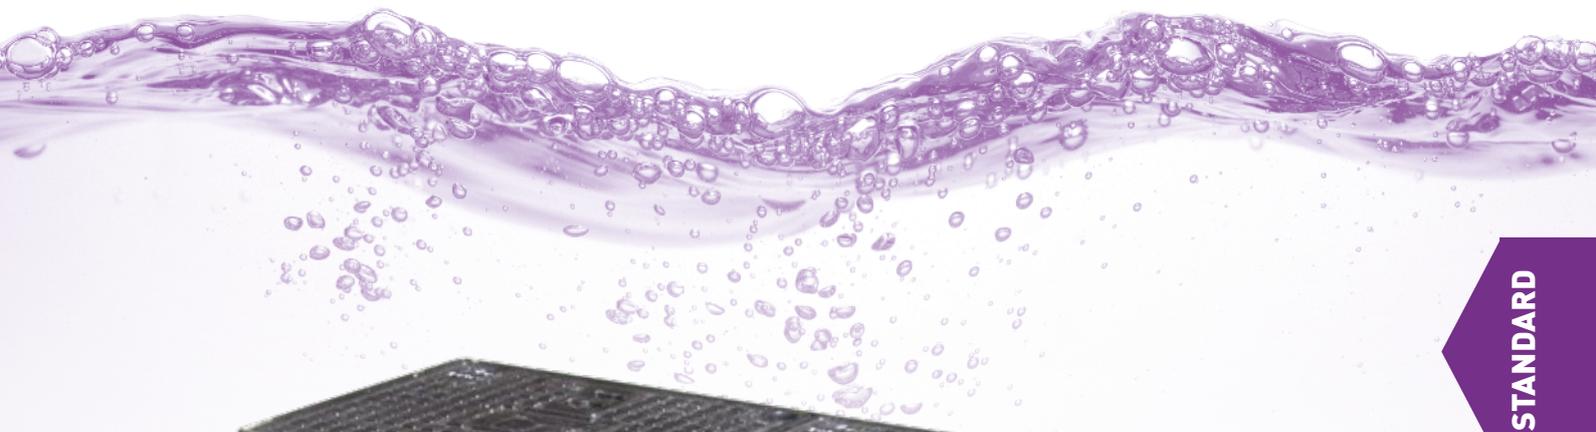

GRAND STANDARD

DN25-DN30-DN40

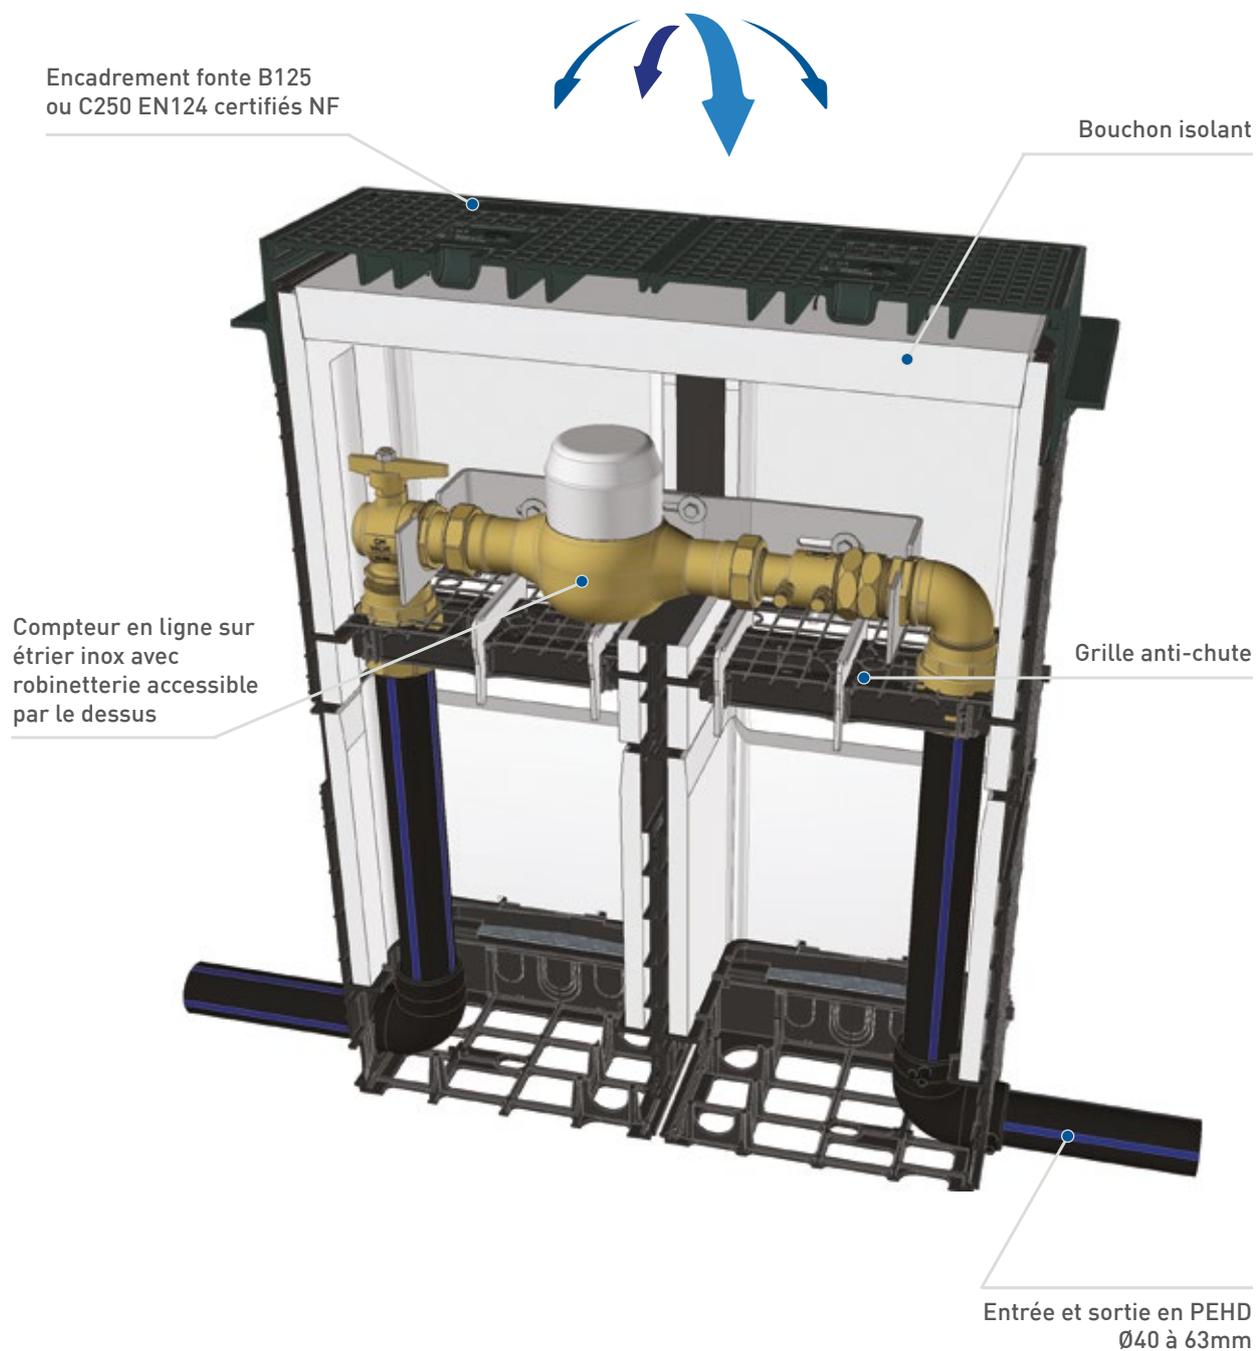


GRAND STANDARD

Encadrement inclinable



Entrées et sorties possibles

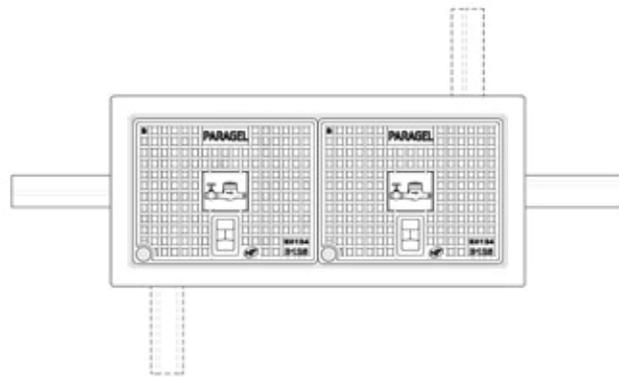

STANDARD



Robinetterie 260mm
DN25 ou DN30

Robinetterie 300mm
DN40



GRAND STANDARD

RÉSISTANCE AU GEL

PARAGEL conçoit des regards de hauteurs différentes, pouvant être installés dans la plupart des zones du territoire national. Les recommandations pour le choix de ces regards reposent sur l'expérience de PARAGEL et ses essais in situ depuis plusieurs années.

Dans les zones fortement exposées au gel, et notamment en altitude, il est nécessaire de s'assurer de l'avis du représentant de la société.

CHOIX DU REGARD

| PROFONDEUR DE TRANCÉE | Zone blanche Climat doux | Zone bleue Climat tempéré | Zone verte Froid | Zone rouge Grand froid |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 60 cm | H1 | À réserver aux zones côtières méditerranéennes | | |
| 80 cm | | H2 | | |
| 100 cm | | | H3 | |
| 125 cm | | | | H4 |



COUVERTURES

Cadre et tampon fonte B125 ou C250 EN124 certifiés NF



HAUTEURS



RÉFÉRENCES

| GRAND STANDARD | HAUTEUR | COUVERTURE | LONGUEUR COMPTEUR | TYPE DE ROBINETTERIE | ENTRÉE PE | SORTIE PE | OPTION |
|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|
| GS | H1 H2 H3 H4 | T1 : Cadre et tampon fonte B125 T2 : Cadre et tampon fonte C250 | 26 : 260mm 30 : 300mm | 375 : Robinet + clapet DN30 PE40 400 : Robinet + clapet DN30 PE50 425 : Robinet + clapet DN40 PE50 450 : Robinet + clapet DN30 PE63 475 : Robinet + clapet DN40 PE63 | A : + 20cm | A : + 20cm | Z : Entrée et sortie latérale |

EXEMPLE :

Grand Standard, hauteur 2, cadre et tampon fonte 12.5T, compteur 260mm, robinet et clapet DN30 PE50, entrée + 20cm, sortie + 20cm.

GS H2 T1 26 400 A A