


TSR TE REDUIT LISSE

Té réduit lisse injecté en PE 100 SDR 11.


Pression de service admissible : 16 bar (eau) / 10 bar (gaz).

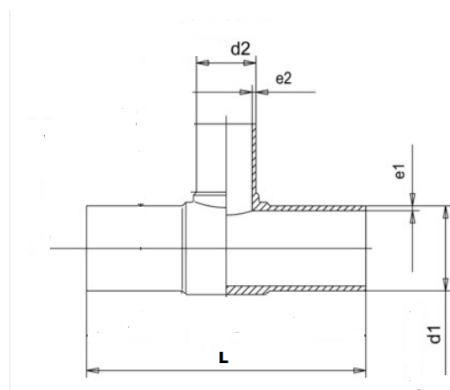

d1 (mm)	d2 (mm)	Référence	L (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	Poids (kg)
63	32	61630250	218	5.8	3.0	0,03
63	50	61630350	218	5.8	4.6	0,03
75	32	61630450	256	6.8	3.0	0,52
75	50	61630550	253	6.8	4.6	0,54
75	63	61630650	255	6.8	5.8	0,56
90	50	61630750	280	8.2	4.6	0,81
90	63	61626150	282	8.2	5.8	0,84
90	75	61630850	272	8.2	6.8	0,80
110	63	61628150	322	10.0	5.8	1.40
110	75	61630950	309	10.0	6.8	1.43
110	90	61631050	322	10.0	8.2	1.50
125	90	61631150	330	11.4	8.2	1.75
125	110	61631250	341	11.4	10.0	1.86
140	63	61631350	386	12.7	5.8	1.95
140	75	61631450	386	12.7	6.8	2.01
140	90	61631550	388	12.7	8.2	2.50
140	110	61631650	388	12.7	10.0	2.80
160	63	61631750	416	14.6	5.8	3.61
160	75	61631850	343	14.6	6.8	2.70
160	90	61295150	415	14.6	8.2	3.69
160	110	61628050	414	14.6	10.0	3.87

Les dimensions et les données de cette page sont fournies à titre indicatif.
ALIAxis UI se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.

TSR TE REDUIT LISSE

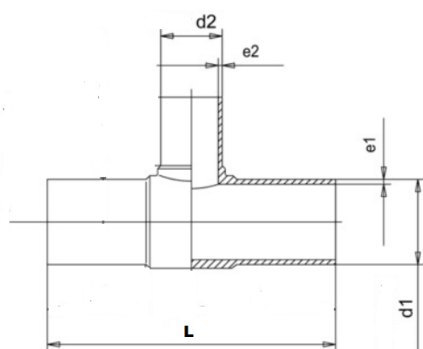

d1 (mm)	d2 (mm)	Référence	L (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	Poids (kg)
180	90	61632050	476	16.4	8.2	4.86
180	110	61632150	420	16.4	10.0	4.90
180	125	61632250	430	16.4	11.4	4.92
180	140	61632350	460	16.4	12.7	4.95
180	160	61632450	480	16.4	14.6	4.74
200	63	61626050	550	18.2	5.8	6.80
200	90	61632550	500	18.2	8.2	6.90
200	110	61627550	505	18.2	10.0	7.06
200	160	61632750	500	18.2	14.6	7.45
225	63	61632850	540	20.5	5.8	9.60
225	75	61632950	560	20.5	6.8	9.75
225	90	61633050	555	20.5	8.2	9.85
225	110	61633150	559	20.5	10.0	10.10
225	125	61633250	522	20.5	11.4	10.30
225	160	61649750	556	20.5	14.6	10.49
225	180	61633450	559	20.5	16.4	10.95
250	110	61627350	584	22.7	10.0	11.69
250	160	61627450	586	22.7	14.6	12.18

Les dimensions et les données de cette page sont fournies à titre indicatif.
ALIAxis UI se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.