

3089

Accessoires PERFORUO

Équipement de perçage pour machines à percer 3089 - DN15 à 50

EQUIPEMENTS DE PERÇAGE

3089/TP Tige porte-outil pour perçage DN20 à 50

Tige lisse à extrémité fileté M14, et tête carrée 15 x 15 pour adaptation de la clé à cliquet ou d'un moteur pneumatique



3089/ET Adaptateur M14/M10 pour perçage DN15

Permet l'adaptation d'un outil avec filetage M10 pour un perçage DN15



3089/BJ Jeux de joints pour réparation

Kit de joints en sachet pour réparation ou entretien de la machine à percer 3089



3089/BF Foret carbure pour tuyaux fonte et ciment composite

Étagement des DN32, 40 & 50 mm pour usinage d'un avant trou précédant l'opération d'alésage au DN

Usinage de petits copeaux faciles à évacuer.

Diminution des efforts de coupes.



DN15 à 25



DN32 à 50

3089/BP Fraise multidents pour tubes PEBD, PEMD, PEHD, PVC-U, PVC-BO et PVC-A

- La conicité, inverse au sens de perçage, évite le talonnement lors de l'opération de retrait de l'outil.

- Les arêtes de coupe, séparées par de larges espaces, assurent le dégagement des copeaux.

- Les stries internes maintiennent et récupèrent la rondelle découpée.



3089/BA Foret HSS pour tuyaux acier


- DN20, 25, 32, 36 et 40



ÉLÉMENTS D'ADAPTATION

3089/S Mamelon de raccordement pas du gaz

Mamelon de raccordement sur robinet avec sortie taraudée au pas du gaz DN15 à DN50



3089.S - DN15



3089.MM - DN20 à 50

3089/M Mamelon de raccordement pour boîtier Rexuo

Mamelon de raccordement sur robinet DN20 à DN40 équipé d'un boîtier Rexuo :

- Deux joints assurent l'étanchéité entre corps de machine et robinetterie

- Une double rondelle de blocage maintient l'assemblage sur corps de machine lors de la dépose après le perçage



DN20 à 40

R7 1410/B 1410/R Mamelon de raccordement

Mamelon de raccordement sur robinet avec sortie fileté au pas du gaz.



DN20 à 40

► Voir p.89 (1410/B)

► Voir p.95 (R7 & 1410/R)

7190 Bride de raccordement

Adaptation sur robinet avec sortie à bride :

- Montage sur boîtier de connexion avec mamelon 3089/MM.



► Voir p.47

3089/MP Moteur pneumatique

Moteur pneumatique se fixant sur la tige porte-outil réf. 3089/TP. Pièce d'adaptation pour perçage sur machine à percer 3089 : 73089.AMP Système permettant un perçage rapide, régulier et d'un grand confort.



Nota : vérifiez la permanence d'huile dans le huileur pour éviter tout risque de blocage du moteur


Accessoires PERFORUO

Équipement de perçage pour machines à percer 3089 - DN15 à 50

3089

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

3089/ET - Adaptateur et 3089/TP - Tige porte-outil



Code	DN	Filetage F	Diamètre D (mm)	Longueur L (mm)	C (mm)	Poids (kg)
3089.ET	15	M10	12	120	Méplat : 17	0,120
3089.TP	20-25-32-40-50	M14	18	420	Carré : 15x15	0,80

3089/BJ - Jeu de joints pour réparation



Code	Poids (kg)
3089.BJ	0,009

3089/BF - Foret carbure



Code	DN	Diamètre (mm)	Taraudage	Longueur (mm)	Poids (kg)
3089.BF15	15	14	M10	40	0,030
3089.BF20	20	19	M14	47	0,060
3089.BF25	25	24	M14	40	0,070
3089.BF32	32	30	M14	50	0,120
3089.BF40	40	38	M14	50	0,200

Voir p.47



7190 - Bride de raccordement

Voir p.95



R7 et 1410/R
Mamelon de raccordement

3089/BP - Fraise




Code	DN	Diamètre (mm)	Taraudage	Longueur (mm)	Poids (kg)
3089.BP15	15	14	M10	40	0,020
3089.BP20	20	19	M14	45	0,040
3089.BP25	25	24	M14	40	0,050
3089.BP32	32	30	M14	40	0,080
3089.BP40	40	38	M14	40	0,120

3089/BA - Foret HSS



Code	DN	Diamètre (mm)	Taraudage	Longueur (mm)	Poids (kg)
3089.BA20	20	19	M14	47	0,060
3089.BA25	25	24	M14	40	0,080
3089.BA32	32	30	M14	50	0,130
3089.BA36	36	36	M14	50	0,200
3089.BA40	40	38	M14	50	0,210

3089/S et 3089/MM - Mamelon de raccordement

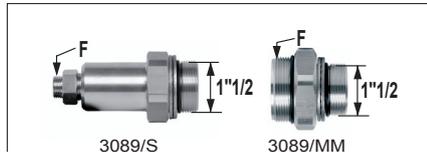

Code	DN	Filetage F	Longueur (mm)	Poids (kg)
3089.S15	15	3/4"	130	0,780
3089.MM26	20	1"	48	0,330
3089.MM33	25	1 1/4"	50	0,340
3089.MM40	32	1 1/2"	52	0,510
3089.MM50	40-50	2"	67	0,660

3089/M - Mamelon de raccordement



Code	DN	Sortie du Robinet	Filetage F	Longueur (mm)	Poids (kg)
3089.M20	20	Rexuo 25	M36x1,5	47	0,360
3089.M25*	25	Rexuo 32 Encliqueté	M45x1,5	47	0,400
3089.M25A	25	Rexuo 32	M45x2,3	49	0,400
3089.M32	32	Rexuo 40	M55x2,3	54	0,500
3089.M40	40	Rexuo 50	M64x2,3	56	0,560
3089.M4063	40	Rexuo 63	M80x2,3	57	0,690

*version nickelée

Tige porte-outil	acier
Foret carbure	acier + carbure
Fraise et foret HSS	acier rapide

Tous nos produits sont recyclables

