



## ROBINET SPHERIQUE SPDE POUR COMPTEUR D'EAU

FICHE PRODUIT

Réf : DVDS  
DIDS-VMDS

### DESCRIPTION

- Robinet de sectionnement droit pour compteur d'eau, à passage intégral, entrée file-tée et sortie écrou prisonnier avec trou de plombage
- Dégagement du compteur sans démonter le branchement grâce à l'écrou prisonnier
- Robinet de type SPDE : interchangeabilité totale avec tout autre robinet satisfaisant au cahier des charges du syndicat professionnel des distributeurs d'eau potable NFP 43002.
- En option :
  - ⇒ Inviolable par verrouillage de la poignée de manœuvre
  - ⇒ Inviolable par verrouillage magnétique



Marquage

ADG

DN

CR

### APPLICATION

- Branchement et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine.

### SPECIFICATIONS MATIERES

Description	Matière	Norme
Corps	Laiton non-dézincifiable CW602N matricé à chaud	NF EN 12165-98
Sphère	Laiton non-dézincifiable CW602N chromée dure	NF EN 12164-98
Étanchéité siège	Bague P.T.F.E	
Tige de manœuvre	Laiton non-dézincifiable CW602N	NF EN 12164-98
Poignée de manoeuvre	Laiton CC754S	
Joint d'étanchéité	Torique EPDM 70 shore Code 4271	

### CONFORMITE AUX NORMES ET AGREMENTS


- Essai selon UNI8858 - EN 13828
- Résistance à la dézincification selon EN 6509 (Grade A - Profondeur maxi 200 microns)
- ACS produit n° 13 ACC LY 767
- Certification EN ISO 9001 : 2000

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Pression de fonctionnement admissible : 16 bar
- Filetage et taraudage de l'écrou au pas du gaz suivant EN 10226-1
- Température admissible: de 0°C (gel exclu) à + 95°C

Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

## CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

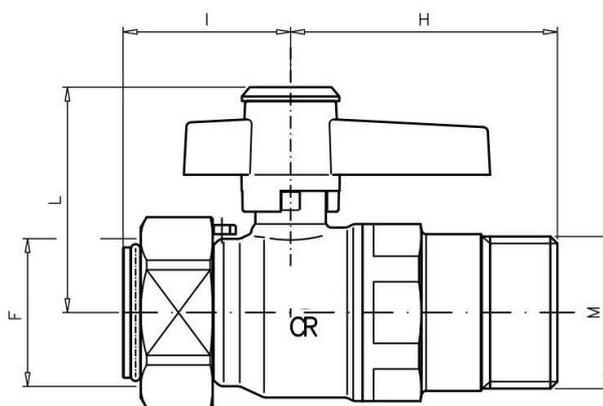

(Poignée de manœuvre avec trou de plombage)

Robinet non inviolable	Robinet inviolable par verrouillage de la poignée	Robinet inviolable par verrouillage magnétique	M (")	F (")	H (mm)	I (mm)	L (mm)	Poids (kg/p)
DVDS-1520	DIDS-1520	VMDS-1520	1/2"	3/4"	50	30	43.5	0.22
DVDS-2020	DIDS-2020	VMDS-2020	3/4"	3/4"	50	30	42	0.26
DVDS-2620	DIDS-2620	VMDS-2620	1"	3/4"	29	51	42	0.265
DVDS-2026	DIDS-2026	VMDS-2026	3/4"	1"	29	51	46	0.35
DVDS-2626	DIDS-2626	VMDS-2626	1"	1"	44	36	46	0.385
DVDS-3333	DIDS-3333	-	1"1/4	1"1/4	50	60	77	1.35
DVDS-4040	DIDS-4040	-	1"1/2	1"1/2	50	60	77	1.36
DVDS-5050	DIDS-5050	-	2"	2"	63	77	82	2.05

Nota : Les dimensions indiquées ci-dessus sont celles de la référence DVDS

### OPTION



Inviolable par verrouillage de la poignée de manœuvre.



Inviolable par verrouillage magnétique.

\*Notice d'utilisation des systèmes d'invulnérabilité sur demande.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.