
FL 190A

Le laser professionnel de précision par geo-FENNEL

» Notre laser rotatif FL190A est l'instrument idéal pour le terrassement et le nivellement. Que cela soit pour couler des chapes de béton, terrasser un terrain, monter un mur, … la mise à niveau instantanée et sa grande portée garantissent des résultats rapides et précis.










PACK FL 190A + FR 45 + BT +TN 14

RÉF. 292190-S01

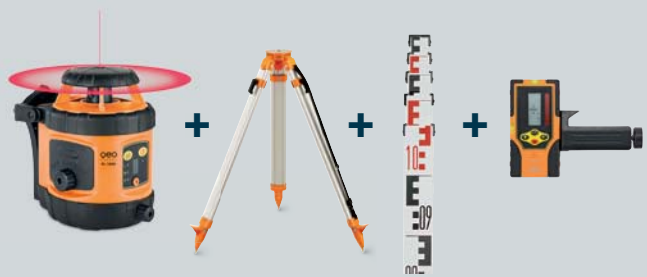

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	FL 190A RÉF. 292190
Plage d'auto-calage	± 3°
Précision	± 1,5 mm / 10 m
Portée sans cellule Ø	30 m*
Portée avec cellule Ø	400 m
Vitesse de rotation (trs/mn)	200, 400, 600
Alimentation	NiMH
Autonomie	20 h
Étanchéité	IP 54
Diode / classe du laser	635 nm / 2
Plage de température	-10°C à +45°C
Poids (instrument avec batterie)	1,5 kg

PROPRIÉTÉS

- Auto-nivellement très rapide
- Laser rotatif automatique horizontal ; manuel à la verticale, se règle avec une molette
- Arrêt automatique avec bip sonore si le laser est hors de sa plage d'auto-nivellement
- Vitesse de rotation réglable
- Point d'equerrage permanent
- Batterie rechargeable avec chargeur intelligent
- Support de sol / mural avec sa molette de réglage

FOURNITURE

- Cellule de réception ELR 702 avec support de cellule
- Pack accu NiMH
- Chargeur
- Sacoche rembourrée

* en fonction des conditions lumineuses