

BONNA SABLA

FICHE TECHNIQUE

ACCESSOIRES POUR RÉSEAUX D'EAU POTABLE

DOMAINES D'UTILISATION

- **Protections incendie** : les protections incendie, protègent et permettent d'accéder aux branchements d'alimentation incendie en eau potable.
- **Tabernacles** : les tabernacles servent à loger les vannes de coupure d'alimentation des eaux potables qui sont situées sous la chaussée.
- **Bouches à clé** : nos bouches à clé béton permettent de protéger les bouches à clé en fonte, qu'elles se trouvent sur la chaussée ou sur un trottoir.



Protections
Borne Incendie



Tabernacles



Bouches à clé

PERFORMANCES GLOBALES



PLUS PRODUITS

- Enveloppe de protection
- Produit prêt à l'emploi
- Gage de sécurité et de pérennité de l'ouvrage
- Excellente tenue dans le temps
- S'adapte à tous les sols






BÉNÉFICES CLIENTS

- Polyvalents
- Faciles et rapides à poser
- Gain de temps sur chantier
- Durables

MANUTENTION

- Manuportable pour tabernacle et bouche à clé.
- Trou de levage (2) pour protection borne incendie.

CONDITIONS DE POSE




1 Préparer et niveler le sol. Réalisation du lit de pose.


2 Mise en place de l'accessoire.

3 Remblayage et compactage.


1 Tabernacles

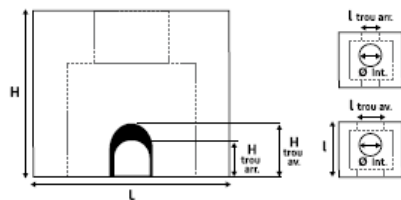

2 Bouches à clé



3 Protections Borne Incendie

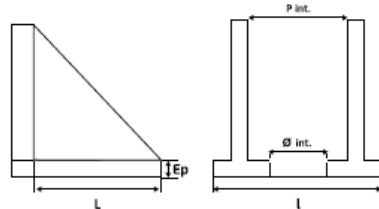

1 CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES									
Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Ø Int (mm)	Hauteur trou avant (mm)	Largeur trou avant (mm)	Hauteur trou arrière (mm)	Largeur trou arrière (mm)	Masse moyenne théorique (kg)
Tabernacle avec trou centré	280	270	270	100	140	150	90	100	19
Tabernacle avec trou déporté	280	270	270	100	140	150	90	100	19

Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du site de production.

2 CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES									
Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Ø Int (mm)	Hauteur trou avant (mm)	Largeur trou avant (mm)	Hauteur trou arrière (mm)	Largeur trou arrière (mm)	Masse moyenne théorique (kg)
Bouche à clé type 1	100	-	-	160	-	-	380	-	21
Bouche à clé type 1	100	-	-	180	-	-	380	-	20
Bouche à clé type 1	100	-	-	210	-	-	380	-	18
Bouche à clé type 2	100	-	-	-	-	-	380	160x160	20
Bouche à clé type 2	100	-	-	-	-	-	380	180x180	18

Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du site de production.

3 CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES							
Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Ø Int (mm)	Hauteur trou avant (mm)	Largeur trou avant (mm)	Hauteur trou arrière (mm)
Protection borne Incendie	800	730	840	350	610	70	300

Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du site de production.