


# JOINT DE RACCORDEMENT « PIQU'O® »

## UTILISATION DU PRODUIT


Ce joint permet la connexion de tubes PVC de diamètre 110, 160, 200, 250 et 315 mm sur tous les tuyaux en PEHD ou POLYPROPYLENE annelé extérieur et lisse intérieur.



## CARACTERISTIQUES

- ✓ Universel s'utilise sur toutes marques
- ✓ Butée basse
- ✓ Ergot de blocage
- ✓ EPDM Noir


## CONDITION DE POSE




### 1) Perçage :

### 2) Montage du joint :

#### Pose correcte

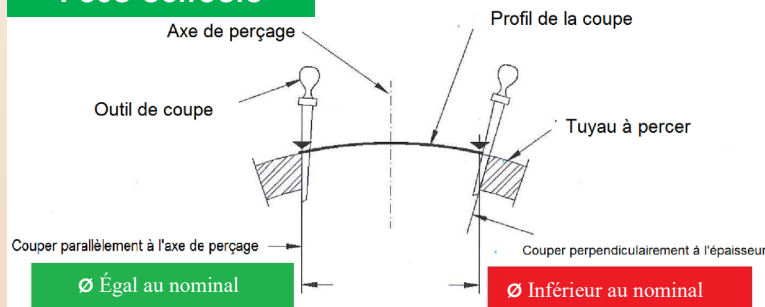

#### Pose incorrecte

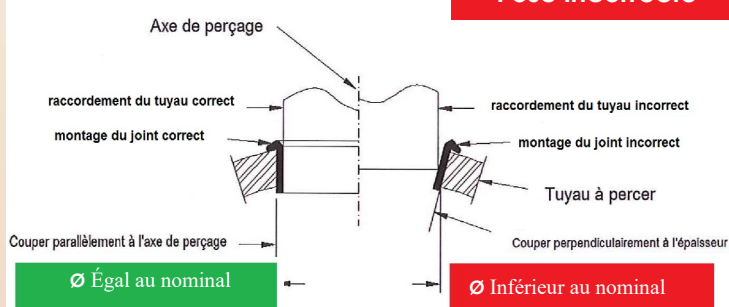

Le perçage s'effectue avec la scie cloche PIQU'O® correspondante au diamètre du joint.

| JOINT DE RACCORDEMENT PIQU'O |                       |         |
|------------------------------|-----------------------|---------|
| Sur PE annelé Ø              | Piquage PVC compact Ø | Code    |
| Ø 300 à Ø 500                | 110                   | 129 002 |
| Ø 600 à Ø 1000               |                       | 129 003 |
| Ø 300 à Ø 500                | 160                   | 129 005 |
| Ø 600 à Ø 1000               |                       | 129 009 |
| Ø 1000 à Ø 1200              |                       | 129 010 |
| Ø 300                        | 200                   | 129 011 |
| Ø 400 à Ø 500                |                       | 129 013 |
| Ø 600 à Ø 1000               |                       | 129 015 |
| Ø 1000 à Ø 1200              |                       | 129 016 |
| Ø 400 à Ø 500                | 250                   | 129 017 |
| Ø 600 à Ø 1000               |                       | 129 019 |
| Ø 600 à Ø 1000               | 315                   | 129 021 |



#### SCIE CLOCHE JOINT PIQU'O

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Scie cloche Ø 127<br>PVC 110 | 129 050 |
| Scie cloche Ø 177<br>PVC 160 | 129 051 |
| Scie cloche Ø 208<br>PVC 200 | 129 052 |
| Scie cloche Ø 263<br>PVC 250 | 129 054 |
| Scie cloche Ø 320<br>PVC 315 | 129 056 |