


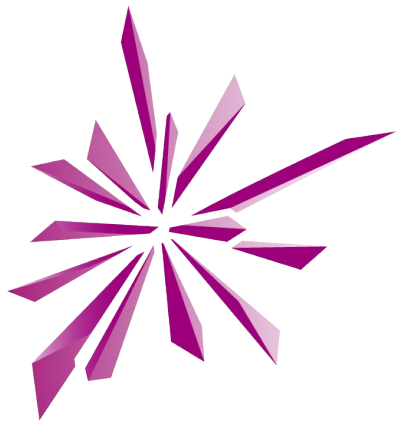

Siniat

DOUBLAGES

by etex

PRÉGYMAX R4,40 BA13+140

Solution technico-économique optimisée pour l'isolation thermo-acoustique des murs par l'intérieur. Panneau constitué d'une plaque de plâtre PRÉGYLAC Std BA13 encollée sur un panneau isolant en PSE Graphitée à l'astiflué certifié ACERMI. Résistance thermique R4,40 m².K/W. Disponible de 40 à 180mm d'épaisseur d'isolant.



AVANTAGES

- Plaque bleu facilement identifiable sur chantier
- Amélioration de l'isolation acoustique et thermique des murs
- Réduction des transmissions latérales par la façade en logements collectifs et maisons en bande
- Des niveaux de R adaptés à tous les projets
- Simple et rapide à mettre en œuvre, apte à recevoir tout type de finition
- Compatible avec la solution d'anchorage à l'air Siniat R'filter

APPLICATION

- Isolation thermo-acoustique des parois verticales
- neuf ou rénovation
- Tous types d'habitation et d'ERP (sauf type P : dancing, boîte de nuit, salle de jeux)

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	B-s1,d0
Résistance thermique	4.4m².K/W
Certifications	ACERMUA+
Classe de perméance	P2
Couleur	Gris

PRODUITS

	Code SAP	Longueur	Largeur	Épaisseur	Type d'isolant	Épaisseur d'isolant	Conductivité thermique (10°C)
MAX R4,40 13+140 120*270x7	99921	270cm	120cm	153mm	Polystyrene	140mm	0.032W/m K
MAX R4,40 13+140 120*250x7	100017	250cm	120cm	153mm	Polystyrene	140mm	0.032W/m K
MAX R4,40 13+140 120*260x7	100021	260cm	120cm	153mm	Polystyrene	140mm	0.032W/m K
MAX R4,40 13+140 120*300x7	105358	300cm	120cm	153mm	Polystyrene	140mm	0.032W/m K

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et d'origine Siniat de toute responsabilité.

19/06/2025