

Triso-Bardage

ISOLATION DES MURS MAÇONNÉS
PAR L'EXTÉRIEUR SOUS BARDAGE
VENTILÉ RAPPORTÉ


FAÇADE



ACTIS

INNOVER POUR MIEUX ISOLER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



DIMENSIONS

Paquet : **16 m²**
 Largeur : **1,6 m***
 Longueur : **10 m**
 Masse surfacique : **650 g / m² (+/- 5%)**
 Epaisseur : **9,5 cm (+/- 0,9 cm)**

RESISTANCE THERMIQUE NF EN 16012

R AVEC 2 LAMES D'AIR **R = 3,80 m².K/W**

R intrinsèque **R = 3,05 m².K/W**

Emissivité des films externes 0,08 / 0,9

* dont 0,1 m de languette débordante adhésive

CARACTÉRISTIQUES DÉCLARÉES

ÉCRAN SOUPLE POUR MURS ET CLOISONS EXTÉRIEURES

Caractéristiques essentielles

Étanchéité à l'eau	Étanche W1	EN 13859-2 : 2014
Transmission de la vapeur d'eau	Sd < 3,00 m	
Résistance au cisaillement des joints	NPD	
Réaction au feu	NPD	
Substances dangereuses	Pas de substances dangereuses	

Propriétés en traction (avant et après vieillissement)

Force de traction maximale sens longitudinal	> 400 N / 50 mm	EN 13859-2 : 2014
Force de traction maximale sens transversal	> 150 N / 50 mm	
Allongement sens longitudinal	> 15%	
Allongement sens transversal	> 5%	

Résistance à la déchirure au clou

Sens longitudinal	> 200 N	EN 13859-2 : 2014
Sens transversal	> 200 N	

Souplesse

Durabilité après vieillissement	-30°C	EN 13859-2 : 2014
Déclaration de la performance (DOP) complète disponible sur www.actis-isolation.com		

CONDITIONNEMENT

Unité de vente	EAN	Code article	Poids net unité de vente
Palette de 12 rouleaux	3570432249560	81036	120 kg
Rouleau	3570432249553	81035	10 kg


FIXATION RAPIDE



FACILE À DÉCOUPER



SOUPLE

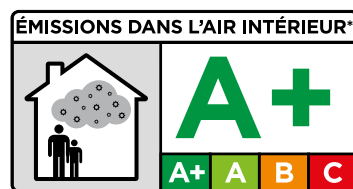

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ACTIS

INNOVER POUR MIEUX ISOLER

30 avenue de Catalogne 11300 Limoux
 TÉL. : (+33) 04 68 31 31 31 - FAX : (+33) 04 68 31 94 97
infos@actis-isolation.com

www.actis-isolation.com



Réf. PZ694 (04/2018)
 RCS Carcassonne 330 986 265.
 Photographies, données et illustrations non contractuelles.
 Dans un souci d'amélioration constante de son offre, ACTIS se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis. Toute reproduction, en totalité ou partielle, est interdite.