


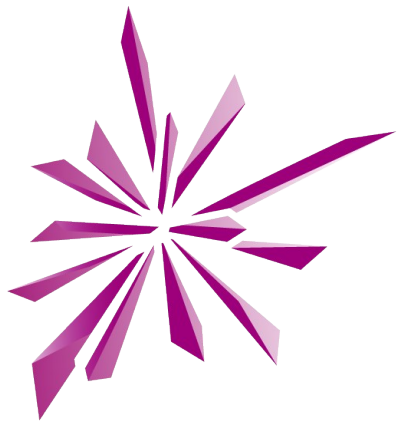

Siniat

PROFILS

by etex

Montant PRÉGYMÉTAL 70-35/6

Montant PRÉGYMÉTAL, profilé métallique en forme de C, galvanisation Z140. Idéal pour les cloisons et plafonds. Le montant PRÉGYMÉTAL est de largeur 70 mm, des ailes de 35 mm et d'épaisseur 0,6 mm



AVANTAGES

- Revêtement anticorrosion
- Picotage des montants pour faciliter le vissage
- Haute rigidité

APPLICATION

Réalisation avec ou sans contraintes feu de cloisons distributives, séparatives, de contre-cloisons ainsi que de plafonds en neuf ou rénovation dans :

- Locaux intérieurs classés EA : locaux secs (salle de jour, chambre, bureau, couloir de circulation)
- Locaux intérieurs classés EB : locaux moyennement humides (cuisine, WC, cellier chauffé)
- Locaux humides intérieurs classés EB+P (salle de bain avec douche ou baignoire, cellier non chauffé, garage)
- Locaux intérieurs classés EB+C : locaux humides à usage collectif (salle de bain avec jet hydromassant, douches individuelles à usage collectives, vestiaires collectifs, laverie collective)

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	A1, non-combustible
Traitement de la surface	Z 140
Couleur	Gris

PRODUITS

	Code SAP	Longueur	Largeur	Épaisseur	Poids au ML
MONTANT 70-35/6 L 2,80m PALx42paq	96259	280cm	6.9cm	0.6mm	0.674kg/m
MONTANT 70-35/6 L 3,60m PALx42paq	96326	360cm	6.9cm	0.6mm	0.674kg/m
MONTANT 70-35/6 L 2,50m PALx42paq	96327	250cm	6.9cm	0.6mm	0.674kg/m
MONTANT 70-35/6 L 3m PALx42paq	96329	300cm	6.9cm	0.6mm	0.674kg/m
MONTANT 70-35/6 L 2,60m PALx42paq	96266	260cm	6.9cm	0.6mm	0.674kg/m
MONTANT 70-35/6 L 4m PALx42paq	96323	400cm	6.9cm	0.6mm	0.674kg/m

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et d'origine Siniat de toute responsabilité.

17/06/2025