


# SFGi

## Grille plate carrée C250

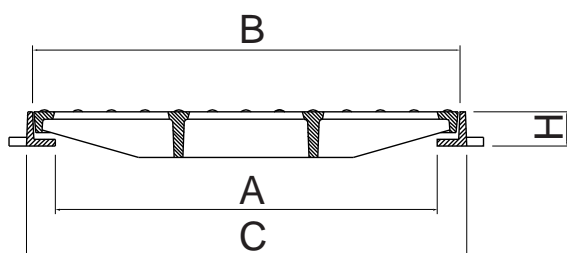

### DESCRIPTION

Grille plate carrée avec cadre C250

### AVANTAGES DU PRODUIT

#### Silence et stabilité

- Espaces entre barreaux < 20 mm
- Conforme aux décrets n° 2006-1657 et 1658 du 21/12/2006 pour l'accès des personnes à mobilité réduite.

#### Mise en œuvre et utilisation

- Cadre carré plat
- 4 pattes de scellement
- Ouverture facile au moyen de tout outil traditionnel

### MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

### REVÊTEMENT

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante

### LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, Classe C250 → voir EN124-1.

Particulièrement destiné aux dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5 m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2 m côté zone piétonne.

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	CADRE C	DIMENSIONS				KG	COLIS
			GRILLE B	H	A			
<b>SFGi 30</b>	84653099	310x310	300x300	38	250x250	9,0	20	
<b>SFGi 40</b>	84654099	410x410	400x400	38	350x350	14,0	20	
<b>SFGi 50</b>	84655099	510x510	500x500	38	450x450	22,0	20	
<b>SFGi 60</b>	84656099	620x620	600x600	38	550x550	31,0	20	

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

éditeur responsable: FONDATEL-LECOMTE sa • Tél. 0032 (0)64 23 63 21 • e-mail: seneffe@fondatel.com

Commercial-Logistique: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industriel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Production-siège: Parc Industriel | Rue de Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne