


DALLES DE RÉPARTITION CIRCLE POUR REGARDS POLYÉTHYLÈNES

| 31

La dalle de répartition **CIRCLE MAXI** est destinée aux regards sous chaussée. Elle supporte les charges correspondantes aux groupe 4 tel que définies dans la norme EN-124. Elle permet de recevoir un tampon de classe D400 et résiste à une charge minimale de 300kN.

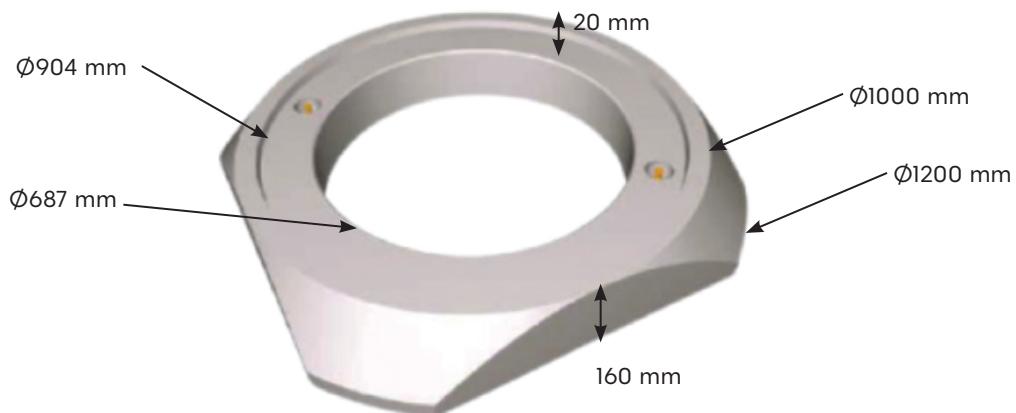

Dalle de répartition CIRCLE MAXI
Réf. DALCIRCLEMAXI

PRODUIT	HAUTEUR UTILE (CM)	POIDS (KG)	QTE/PAL	RÉF. CRP	RÉF. CLIENT
Dalle de répartition CIRCLE MAXI	14	186	4	DALCIRCLEMAXI	
Palette consignée		25		PALC	