




## **INDiFIX – Tige filetée + écrou + rondelle** Pour scellement à la résine

### CARACTÉRISTIQUES

Tige filetée pour scellement à la résine.  
Dans les matériaux creux, utiliser un filtre.  
Finition zinguée blanche.

Écrous et rondelles fournis.  
Acier 4,8 revêtu d'un zinguage électrolytique.

Dimensions :  
M10 x 160 mm  
M12 x 160 mm

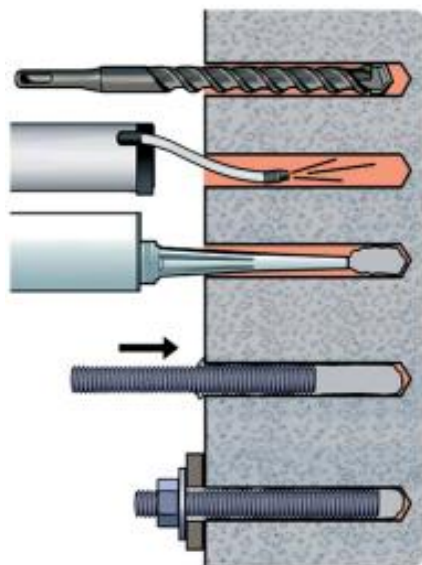

### CONDITIONNEMENT

- Sachet de 4

### APPLICATION

Tous Matériaux  
Perçage :

|   | M10  | M12  |
|---|------|------|
| Matériaux pleins                        | Ø 12 | Ø 14 |
| Matériaux creux<br>(utiliser un filtre) | Ø 15 | Ø 20 |

Sabots de charpente, supports de clim,  
paraboles, chauffe-eaux, etc...



Béton




Parpaing  
plein  
pierre



Brique  
pleine



Parpaing



Brique  
creuse



Béton  
cellulaire



Hourdis

