



INDiFIX – CHEVILLE À FRAPPER

Tête plate

CARACTÉRISTIQUES

Cheville à frapper à collerette plate.
Expansion par frappe ou par vissage.
Cheville 100% nylon.
Vis en acier 5,8

+ produits

- Facile et rapide : expansion par frappe au travers de la pièce à fixer.
- Vis en acier 5,8 : pas de déformation à la frappe.
- Grand diamètre de collerette : meilleur placage.
- Livrées pré-montées.
- Boîte plastique recyclable et réutilisable



APPLICATIONS

Matériaux Pleins :



Brique pleine



Parpaing plein
Pierre




Béton

Structures métalliques / en bois, rails de plaques de plâtre, goulottes, tasseaux, ...

CONDITIONNEMENT

- Boîte de 100 :
 - Ø 5 x 30 mm
 - Ø 6 x 40 mm
 - Ø 6 x 60 mm
- Seau de 150 : Ø 6 x 40 mm
- Seau de 400 : Ø 5 x 25 mm

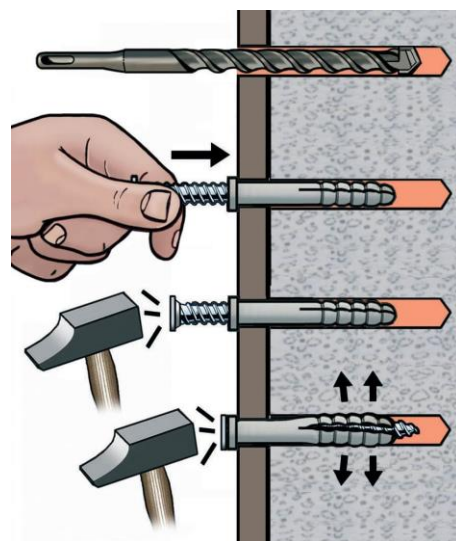



iNDiFIX – CHEVILLE À FRAPPER

Tête plate

DONNÉES DE MISE EN ŒUVRE



Cheville	l Longueur cheville	D _{cut} Diamètre de perçage	t _{fix} Épaisseur maxi à fixer	Charge Maxi
Ø 5	25 mm	5 mm	1 mm	15 kg
	30 mm	5 mm	2 mm	15 kg
Ø 6	40 mm	6 mm	10 mm	25
	60 mm	6 mm	25 mm	25