



# COUDE UNION MÂLE / FEMELLE LAITON

Fiche produit

Réf : 98L

## DESCRIPTION


- Coude-Union Mâle / Femelle
- Etanchéité Métal / Métal Conique + Joint Torique NBR (sauf Ø 3/8" sans joint)
- Laiton CW617N-DW UNI EN 12165 Estampé à chaud
- Joint NBR 70 sh
- Pression Maximum = 25 Bar
- Température maximum = 100°C



## APPLICATION

- Services généraux - tous fluides compatibles
- Distribution d'eau
- Air
- Bâtiment
- Arrosage - Irrigation
- Industrie

## CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

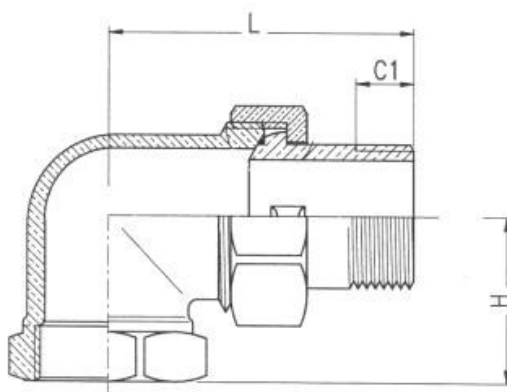

Référence	DN	L (mm)	H (mm)	C1 (mm)	Poids (Gr)
98L-12	3/8"	45	20	9	90
98L-15	1/2"	50	23	10	140
98L-20	3/4"	56	29	12	220
98L-26	1"	63	34	14	390
98L-33	1"1/4	73	34	16	500
98L-40	1"1/2	90	40	17	890
98L-50	2"	120	62	20	1680

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

