



accoya®
COLOR

TERRASSES GRISES

offrant une qualité exceptionnelle
pour un entretien minimal

La nouvelle génération de terrasses ultra-performantes.

Accoya® Color Grey offre un bois naturel, coloré gris dans toutes ses composantes. Des terrasses grises haut de gamme, avec la beauté du bois naturel, sans ses inconvénients.

› **Stabilité incomparable**

Un véritable investissement sur le long terme.

› **Maintenance minimale**

Faites des économies de temps et d'argent avec l'Accoya® Color Grey, réduisant les entretiens à un rythme minime.

› **D'origine durable**

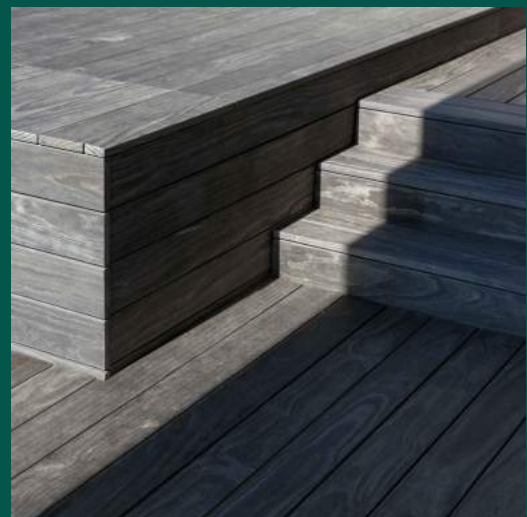
Issu de sources certifiées FSC, Accoya® est un choix véritablement écoresponsable, -de son origine à son utilisation.

› **Esthétisme**

Coloration jusqu'au cœur du bois, pour un aspect naturel et un rendu haut de gamme.

› **Agréable pour les pieds nus**

Non toxique et frais par temps chaud, Accoya® Color Grey est respectueux des personnes, des animaux et de l'environnement.





Performance



STABILITÉ
INCOMPARABLE



GARANTIE
DE 25 ANS*



RÉSISTANCE
AUX INSECTES



DURABILITÉ
SUPÉRIEURE

* Une garantie de 50 ans est donnée si les terrasses sont installées à au moins 200 mm au-dessus du sol et avec une bonne ventilation et évacuation de l'eau (selon la pratique courante).

Finition



AGRÉABLE POUR
LES PIEDS NUS



COLORE
JUSQU'AU CŒUR



NE REQUIERT PAS
DE FINITIONS



PEU D'ENTRETIEN

Durabilité



D'ORIGINE DURABLE



BOIS MASSIF



FAIBLE IMPACT SUR
L'ENVIRONNEMENT



NON TOXIQUE



Accsys Technologies PLC gère un programme de formation pour les fabricants et installateurs agréés. Nous encourageons toutes les entreprises souhaitant utiliser l'Accoya® à contacter leur distributeur, ou Accsys Technologies PLC directement, pour mettre en place ce programme de formation.

Contactez-nous

sales@accsysplc.com

Siège social et demandes internationales

Accsys Technologies PLC
4th Floor, 3 Moorgate Place,
Londres EC2R 6EA
ROYAUME-UNI
+44 (0) 207 421 4300

Siège production

Accsys Technologies PLC
Postbus 2147
6802 CC Arnhem
PAYS-BAS
+31 (0) 26 320 1400

Découvrez tout ce que vous
pourriez faire avec l'Accoya sur
www.accoya.com

Declare.





accoya 

COLOR

Lames de terrasse Accoya Color Deck Guide de qualité

FRANCE | Version 1

Accoya Color Deck - Lames de terrasse

Le classement se fait sur 3 zones :



Extrémité
de la lame

Milieu de la lame

Extrémité
de la lame



Apperçu typique des lames de terrasse



Règles de classement de l'Accoya Color Deck

Accoya Color Deck - Lames de terrasse - ces règles de classement de la qualité s'appliquent aux lames de terrasse usinées par le fabricant Accsys et sont prêtes à l'emploi, livrées telles quelles en section de 21mm x 145mm. Comme pour tout type de produit bois, des défauts et variations antérieures peuvent apparaître lors de son exposition et utilisation: Ces variations sont hors cadre de ce guide de qualité: Cela ne constituera aucunement un défaut de qualité du produit Accoya Deck ou de production de la part d'Accsys. La lame Accoya Color Deck est un produit non réversible. Les extrémités des lames Accoya Color Deck ne sont pas équerrées mais c'est disponible en option.

Tableau de classement de la couleur et qualité

Qualité selon la face		Parement	Contre parement						
Défauts de couleur permmissibles	À l'extrémité de la lame	Longueur totale maximale du patch de 600 mm	Illimité						
	Au milieu de la lame	Jusqu'à 3 patchs autorisés Longueur totale maximale de 600 mm	Illimité						
	Le long du bord de la planche	Largeur maximale de 25 mm	Illimité						
	Entre les planches	Nuances de gris variables sont autorisées	Illimité						
	Surface totale	Au maximum, non-imprégnation de la couleur 15 % de la surface totale de la planche. Taches brunes disparaissent quand exposées aux UV.	Illimité						
Défauts du bois permmissibles	Jusqu'à 3 défauts parmi les suivants, ou équivalent	Nœud Piquage	12 mm de diamètre ou moins	Illimité					
		Poches de résine ou écorce	8 mm de large, 50 mm de long ou équivalent	Illimité					
		Stries de résine	Jeu de trois jusqu'à 8 mm de large, 100 mm ou équivalent, par exemple une quantité de 6, 8 mm de large et 50 mm de long	Illimité					
	Gerces de surface	Trois jusqu'à 1,6 mm de large, 250 mm de long ou équivalent	Illimité						
	Fentes et fentes de bois de bout.	Fente courte, ne dépassant pas 200 mm	n/a						
	Restes d'écorce	Non autorisé	Illimité						
	Flèche	Limite autorisée <table><tr><td>2,4 m</td><td>30 mm</td></tr><tr><td>4,2 m</td><td>90 mm</td></tr><tr><td>4,8 m</td><td>120 mm</td></tr></table> 	2,4 m	30 mm	4,2 m	90 mm	4,8 m	120 mm	
	2,4 m	30 mm							
	4,2 m	90 mm							
	4,8 m	120 mm							
	Gauchir	Gauchissement autorisé <table><tr><td>2,4 m</td><td>5 mm</td></tr><tr><td>4,2 m</td><td>15 mm</td></tr><tr><td>4,8 m</td><td>20 mm</td></tr></table> 	2,4 m	5 mm	4,2 m	15 mm	4,8 m	20 mm	
	2,4 m	5 mm							
	4,2 m	15 mm							
4,8 m	20 mm								
Taches brunes de surface	Peu visibles – disparaissent aux UV	Illimité							
Rabotage en surface	Lisse avec bords arrondis a 3mm. Peut présenter de légères ondulations en surface.	Zones non rabotées permmissibles							
Chants des lames	Stries de résine jusqu'à 8mm de large, 100mm de long, maximum 3 équivalent à 250mm de long								
Tolérances	Épaisseur : Section de 21mm - avec +/- 0.5mm	Largeur :1mm							

Un maximum de 5 % de planches non conformes à cette spécification est considérée comme acceptable





COLOR

© Accsys Technologies est un nom commercial de Titan Wood Limited, 2024 Accoya® et Trimarque Device sont des marques déposées appartenant à Titan Wood Limited, filiale à 100 % d'Accsys Technologies PLC, et ne peuvent être utilisées ni reproduites sans autorisation écrite.

Accoya® Color doit toujours être installé et utilisé conformément aux instructions et directives écrites d'Accsys Technologies et/ ou de ses agents (disponible sur demande). Accsys Technologies décline toute responsabilité pour quelque défaut, dommage ou perte que ce soit, susceptible de se produire si ces instructions et directives écrites ne sont pas respectées.

Les informations contenues dans ce document n'ont pas fait l'objet d'une vérification indépendante et aucune garantie (expresse ou implicite) ni déclaration n'est fournie à leur sujet, concernant notamment leur exactitude, leur exhaustivité ou leur adéquation à un usage quelconque. Accsys Technologies et ses affiliés, dirigeants, employés ou conseillers déclinent expressément toute responsabilité, dans toute la mesure permise par la loi, pour toute perte ou tout dommage, quel qu'il soit, découlant de ces informations ou du résultat des actions entreprises sur la base de ces informations.

www.accoya.com

Conservez ce guide des spécifications de classement pour toute utilisation ultérieure. Consultez le site accoya.com pour connaître les exigences les plus récentes.

