


Regard COMPOSITE ABRIGEL

Fabriqué en FRANCE

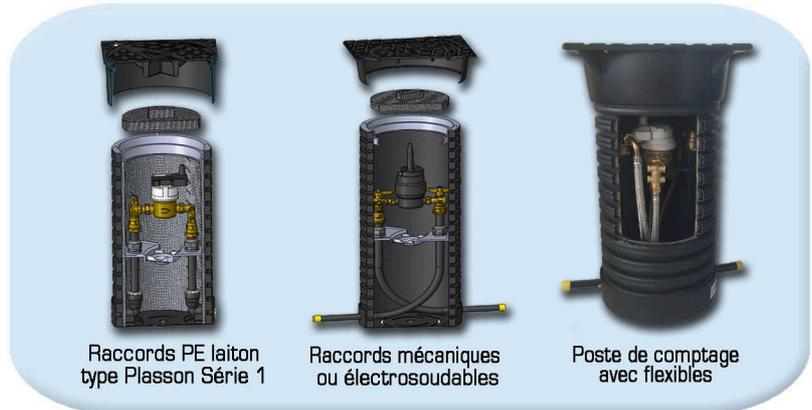

Raccords PE laiton
type Plasson Série 1

Raccords mécaniques
ou électrosoudables

Poste de comptage
avec flexibles

DESCRIPTIF :


Les regards enterrés **ABRIGEL** sont entièrement fabriqués en matériaux composites. Ils sont donc insensibles à la corrosion et d'une extrême rigidité.

L'ABRIGEL se compose d'un corps de regard en tube annelé en polyéthylène indéformable. Il est équipé d'une rehausse ajustable avec cadre et tampon composite ou fonte 125 KN ou 250 KN et 3,5T pour la version Abridgel 400 Jardin. Cette rehausse a une très grande amplitude de réglage puisqu'elle permet une mise à la cote du sol fini sur une hauteur de 150 mm, une rotation de 360° et une inclinaison de +/- 6°. Ce regard bénéficie d'une isolation renforcée, couvercle et corps de regard en mousse polyéthylène, ce qui évite tout pont thermique.

Ce regard présente une très grande facilité de pose sur chantier. Il offre également une grande diversité de raccordement au poste de comptage, fixe ou avec flexibles, avec raccords PE laiton ou type Plasson Série 1, avec raccords mécaniques ou électrosoudables au pied du regard.

Suivant les versions, l'ABRIGEL peut accueillir jusqu'à 3 branchements équerre DN15 ou DN20 pour compteurs 10, 170 ou 190 mm, PEHD Ø 25 ou 32.

La gamme ABRIGEL s'adapte à tous vos besoins. Elle se décline en 3 diamètres et 3 hauteurs:

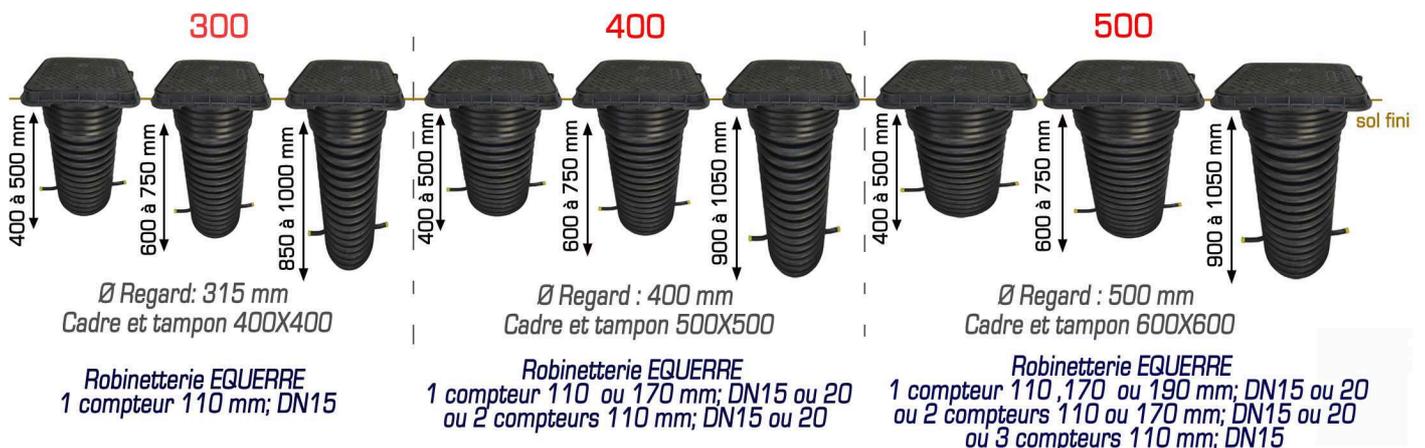

Regard COMPOSITE ABRIGEL

EQUIPEMENTS :

- Corps de regard en tube annelé polyéthylène diamètres : 315, 400 ou 500 mm
- Isolation en mousse de polyéthylène
- Rehausse ajustable de 150 mm avec son cadre en composite ou fonte
- Tampon composite ou fonte 125 KN ou 250 KN:
 - 400x400 mm (cadre + tampon) pour Abridgel 300
 - 500x500 mm (cadre + tampon) pour Abridgel 400
 - 600x600 mm (cadre + tampon) pour Abridgel 500
- Poste de comptage avec robinetterie équerre pour:
 - PEHD Ø 25 ou PEHD Ø 32,
 - DN15 ou DN20,
 - compteurs 110,170 ou 190 mm

OPTIONS :

- Serrure de verrouillage du tampon
- Raccordement du réseau au poste de comptage par raccords mécaniques laiton ou électrosoudables ou rapides type Plasson Série 1.

LES AVANTAGES :

- **MODULABLE** : La conception de ce regard permet d'offrir une large gamme de diamètres et hauteurs permettant de s'adapter parfaitement aux différentes conceptions hydrauliques.
- **COMPACT** : Facilité de mise en oeuvre du regard même dans le cas de terrassement très exigus.
- **ISOLÉ** : Corps de regard double paroi, doublage et couvercle en mousse de polyéthylène offrant ainsi une protection optimale contre le gel sans aucun pont thermique.
- **RÉGLABLE** : Son cadre permet d'ajuster le regard au niveau du sol fini en hauteur, inclinaison et rotation.
- **FIABLE** : Conception 100% composite, regard insensible à la corrosion.
- **SÉCURISÉ** : Possibilité de monter une double serrure.
- **LÉGER** : Son poids varie entre 16 et 38 kg suivant la version et l'équipement.

MISE EN OEUVRE :

