

STAKKAbox™ Modula


Élément périphérique pour chambres d'accès modulaires

L0- 450mm x 300mm x 300mm




Chambre (hors cadre et tampon)

Description:	Corps de chambre monobloc avec 4 prétrous de 45 mm
Résistance mécanique:	Résistance à la charge verticale D400
Matériau:	Polypropylène chargé de talc (PP)
Dimensions:	Ouverture libre: 450 x 300 x 300 mm Extérieures : 543 x 393 x 320 mm
Poids:	7.2 kg avec fond 6.6 kg sans fond
Températures d'utilisation:	-40°C to +120°C

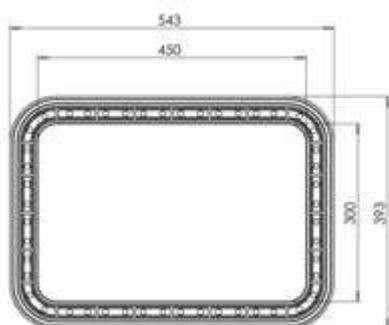


Vue de dessus

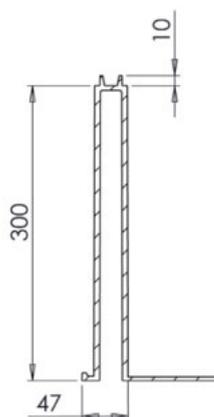


Vue en coupe

Cadre et tampon – AX-S™ Composite

Matériau	Polyester renforcé de verre (PRV)	
Résistance mécanique	B125 selon les essais de la norme EN124	
Poids:	Cadre : 2.9 kg	Tampon 12.5T: 6.3kg

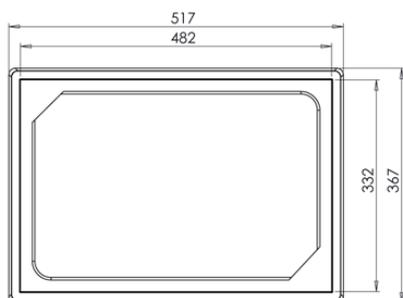

Cadre vue de dessus



Vue en coupe du cadre