



Descriptif technique produit

Date création

10/11/2023

Modification

Version


1

Désignation :

VIS PLACO 2024

Référence normative

cahier des charges + CE déclaration n° 2

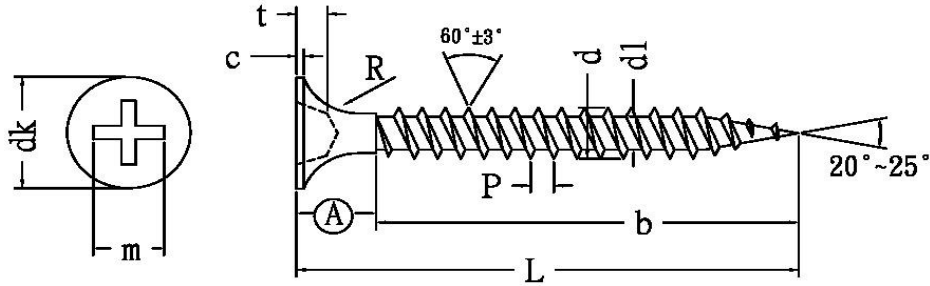

Valeurs dimensionnelles

		Ø3,5	Ø3,9	Ø4,2	Ø4,8
Profondeur empreinte (t)	mini	2,6	2,6	2,6	2,6
	maxi	3,1	3,1	3,1	3,2
Emp.N°		2	2	2	2
d	mini	3,4	3,7	4,05	4,7
	maxi	3,6	4	4,3	4,95
d1	mini	2,05	2,35	2,55	3,25
	maxi	2,2	2,5	2,8	3,5
P		1,69	1,59	1,69	2,12
dk	mini	7,8	7,8	8	8,5
	maxi	8,2	8,2	8,4	9
c		0,8	0,8	0,8	0,8
Couple rupture mini		2,7	3,3	4,1	5,8

L	Min	Max
16	16	17
25	24,35	26,45
29	27,55	29,65
32	30,5	33
35	33,65	36,15
38	36,85	39,35
41	40,05	42,55
44	43,2	45,7
51	49,3	52,3
57	55,65	58,65
64	62	65
76	74,7	77,7
89	87,15	90,65
90	88,15	90,65
100	99,85	101,35
125	125	127
140	137,7	141,7
152	150,4	152,4

	b
L≤57mm	Filetage total
58mm≤L≤88mm	50mm
90mm≤L	64mm

Caractéristiques mécaniques

Matière : C1018 / C1022

Dureté de surface : Min 600 HV 0.3