


# DAV RED SNAP fermeture anti-horaire

## Vanne de branchement multi-tours DAV RED SNAP (fermeture anti-horaire)


Vanne de branchement DAV RED SNAP 2 en 1

- Eau, gaz et H2
- Pression maximale : Eau (16 bar), Gaz (10 bar)
- Matériau en PE 100 - pour tubes SDR 11 à SDR 17,6
- Système de positionnement avec poignée RED SNAP
  - Assemblage simple grâce à sa poignée de serrage rapide
  - Qualité et sécurité améliorée
  - Durée d'installation optimisée ; 2X plus RAPIDE\*
    - \*Temps d'installation = Le grattage, le nettoyage, l'installation sur le tuyau, le temps de fusion et de refroidissement jusqu'au processus de taraudage dépendent de la fonction et de l'utilisateur dans des cas individuels.
- Perçage en charge intégré avec butée haute et basse
- 9 tours maximum pour l'ouverture et fermeture.
- Certification ACS 

### Notes

Les DAV RED SNAP disposent d'un carré de manoeuvre standard de 14x14mm (sw) et sont équipées d'un carré de manoeuvre 30x30mm.

Les diamètres de sorties intermédiaires (DE25 / DE40 et DE50) sont possibles à l'aide de manchons réduits électro-soudables (MR).

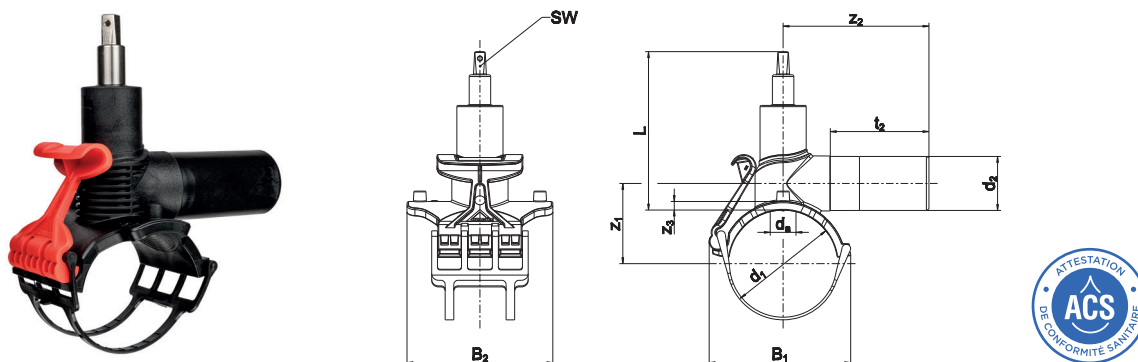

PE 100 SDR 11

Pression de service maximum autorisée : Eau (16 bar), Gaz (10 bar)



Réf.	d1	d2	B1	B2	L	t2	z1	z2	z3	SW	Perçage Ø dg	Nb de tours fermeture/ouverture	Poids kg	Cartons	Palettes
61712720	50	32	95	136	177	86	56	125	8	14	30	7	1.210	16	288
61712820	63	32	108	146	177	86	63	125	10	14	30	7	1.210	16	288

Réf.	d1	d2	B1	B2	L	t2	z1	z2	z3	SW	Perçage Ø dg	Nb de tours fermeture/ ouverture	Poids kg	Cartons	Palettes
61712920	63	63	108	146	177	115	63	155	10	14	30	7	1.330	12	112
61713020	75	32	120	146	177	86	69	125	10	14	30	7	1.040	12	216
61713120	90	32	137	170	183	86	76	125	10	14	30	8	1.210	12	112
61713220	90	63	137	170	183	115	76	165	10	14	30	8	1.330	12	112
61713320	110	32	152	170	183	86	86	125	10	14	30	8	1.230	12	112
61713420	110	63	152	170	183	115	86	170	10	14	30	8	1.360	12	96
61713520	125	32	167	170	183	86	94	125	10	14	30	8	1.230	12	112
61713620	125	63	167	170	183	115	94	170	10	14	30	8	1.380	12	112
61713720	140	32	170	170	183	86	101	125	10	14	30	8	1.230	10	112
61713820	140	63	170	170	183	115	101	175	10	14	30	8	1.360	10	112
61713920	160	32	195	186	208	86	111	130	10	14	30	9	1.410	10	80
61714020	160	63	195	186	208	115	111	180	10	14	30	9	1.550	10	80
61714120	180	32	203	186	208	86	121	130	10	14	30	9	1.440	10	112
61714220	180	63	203	186	208	115	121	180	10	14	30	9	1.570	10	112
61714320	200	32	205	186	208	86	131	130	10	14	30	9	1.440	8	112
61714420	200	63	205	186	208	115	131	185	10	14	30	9	1.590	8	112
61714520	225	32	214	186	208	86	144	135	10	14	30	9	1.470	8	112
61714620	225	63	214	186	208	115	144	190	10	14	30	9	1.620	8	112