

# SCIE

Réf. 48 02 42

FABRIQUÉ  
HORS UE

## égoïne polyvalente


### 550 mm 7 dents / pouce

### Lame acier carbone

(SK5 haute qualité) traitée (vernis + antirouille)  
pour une meilleure friction et une durée  
de vie plus élevée.

Épaisseur de 1mm pour éviter le flambage  
de la lame. Denture 3 angles (type GT) pour  
une efficacité de coupe renforcée A/R.

Poignée bi-matière boulonnée (non vissée)  
permettant le traçage 45° et 90°.

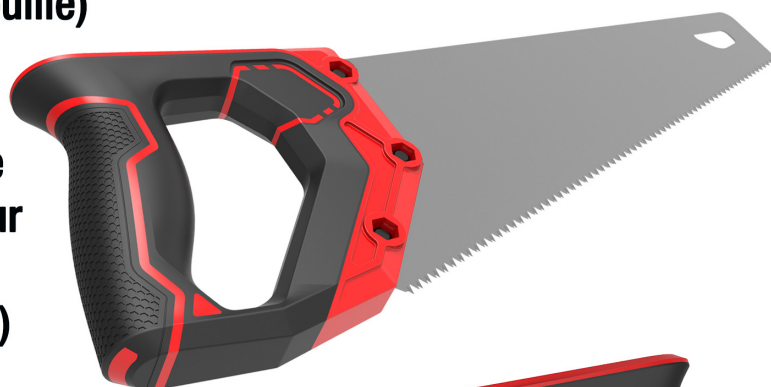

Sciage haute performance pour tous les travaux  
dans les planches, chevrons, bastaings, panneaux  
épais...

Forme des dents spécialement étudiée pour  
l'évacuation des résidus de coupe.

fourreau informatif personnalisé



# TALIA®

PLAST