




SIENA Éléments Plans 200/300/500 x 100 x 20/50 | Coins 180/290 x 100 x 90 x 20/50

unités: mm

Épaisseur $\pm 20/50$ mm
Dimensions des Pièces - Éléments PlansÉpaisseur $\pm 20/50$ mm
Dimensions des Pièces - Coins

Étant donné les caractéristiques des inertes et sa reproduction photographique, il peut y avoir de légères variations en ce qui concerne la taille des particules et la tonalité.

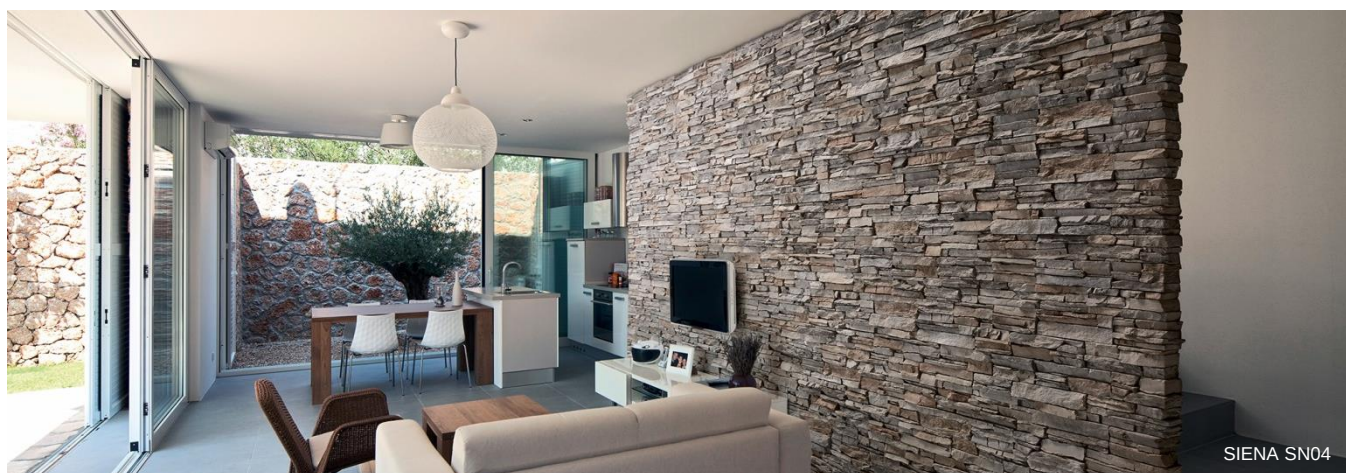

SIENA SN04

Caractéristiques du Produit et Palettisation



Type de Produit	Éléments Plans	Coin
Quantité par Palette	25 m ²	50 ml
Quantité par Boîte	0,50 m ²	1 ml
N° Pièces par m ² / ml	30 unités	10 unités
N° Pièces par Boîte	15 unités 5/taille	10 unités 5/taille
N° Boîte par Palette	50 caixas	50 caixas
Poids par m ²	42,40 kg	±13 kg
Poids par Boîte	±22 kg	±13 kg
Poids par Palette	1060 kg avec la palette	±680 kg avec la palette
Responsable Technique: Vitor Silva	Élaborer: Bruno Veloso	

Spécifications Techniques

Évaluation du Produit	EN 14618	Revêtement en béton
Qualité de Surface	EN 14617-16	Inspection Visuelle
Dimensions et Géométrie	EN 14617-16	Tolérances ± 5 mm
Absorption D'Eau Maximum	EN 14617-1	$\leq 10\%$
Apparent Moyenne Densité	EN 14617-1	1700 ± 50 kg/m ³
Résistance Gel Degel Résistance à Flexion Après 25 Cycles	EN 14617-5 EN 14617-2	Conforme Sons Alteration
Résistance Chocs Thermiques Résistance à Flexion Après 20 Cycles	EN 14617-6 EN 14617-2	Conforme Sons Alteration
Résistance Minimale à la Flexion	EN 14617-2	6 MPa
Classe de béton Résistance Minimale à la Compression	EN 206 EN 12390-3	LC30/33 ≥ 33 N/mm ²
L'absorption D'Eau Capillaire	EN 772-11	≤ 1 g/(m ² .s)
Ref. FTP: SIE_001_FR	Date: 12-07-2021	