

UTILISATION DU PRODUIT :

Accessoires permettant le remplacement des canalisations en PE, sans ouvertures de tranchées.

Fendre et éclater le PE en place, tout en tirant le nouveau PE, à l'aide d'un câble.



OUTILLAGE

Tête de tirage



PE	Ø 25 mm	Ø 32 mm
Code	107 220	107 221

Cône écarteur



PE	Ø 30mm	Ø 50 mm
Code	107 365	107 367

Tête de couteau à 4 lames



PE	Ø 25 mm	Ø 32 mm
Code	107 360	107 361

Câble de tirage



Pincettes de tire câble



Charge maximale 1000 Kg

Code : 107 232



Charge maximale 5000 Kg

Code : 107 234

Longueur	8 M	10 M	12 M	15 M	20 M	25 M	30 M
Code	107 228	107 229	107 230	107 231	107357	107358	107359

Options

Kit protection des pincettes tire-câble

Anneau CMU
3100 Kg
1M chaîne Ø 10
Une pince tire-câble



Code : 107 702

Plaque de maintien


Le plomb est fendu et maintenu au démarrage de l'opération



Code : 107 219

Câble aiguillet Ø 5 mm

15 ML de long, équipé d'une chaussette de tirage.

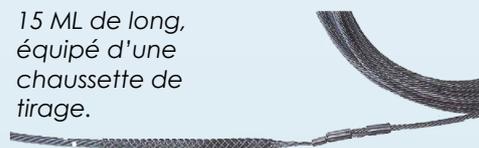

Code : 107 233

PRINCIPE D'UTILISATION



Dérouler le câble Ø 10 mm. Passer dans le câble, la tête de tirage PE, puis le cône écarteur et ensuite la tête couteau. Visser la tête de tirage dans le tube polyéthylène. A l'aide de la pince tire câble, tirer l'ensemble avec un engin de chantier.