

SEAU VIS TTPC 3,5 x 35

COMPOSITION

Acier

DESCRIPTIF


Vis tête trompette pointe clou en acier phosphaté.

UTILISATION

Poser conformément au DTU 25-41. Pour le vissage des plaques de plâtre sur ossature métallique jusqu'à 0.8 mm d'épaisseur maximum, utiliser l'embout de type Philips N°2 sur la visseuse. La vis doit avoir une longueur supérieure de 1 cm à l'épaisseur de la plaque de plâtre. Visser les plaques à 1 cm des bords et les espaces de 30 cm maximum.

DIMENSIONS

- dk : 8.00~8.50 mm
- d : 3.40~3.60 mm
- L : 33.85~36.15 mm

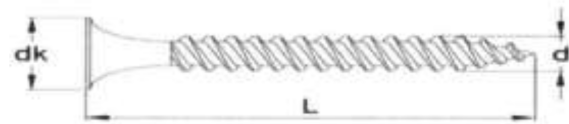

CONDITIONNEMENT

- 3000 pièces/seau - 48 seaux/palette

RÉFÉRENCE

- V11TTPC25/SEAU

