


Lame terrasse Mélèze

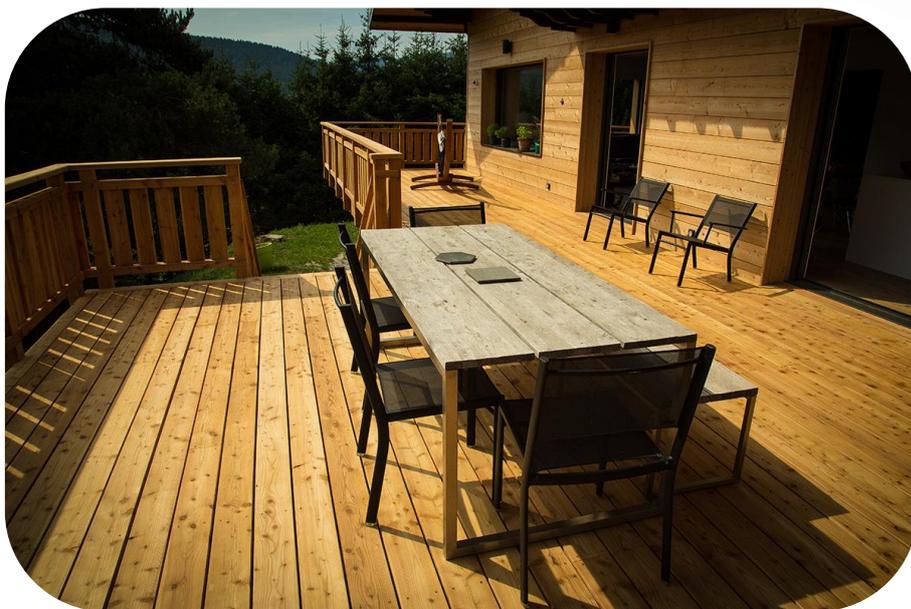

Section	Longueur	Conditionnement	Profil	Code SAMSE
21x120	2,10m à 6,00 m	360 U/Palettes	1 F. Lisse	527654+
			1 F. Anti-dérapante / 2 Peignes	541018+
25x145		252 U/Palettes	1 F. Lisse	1058428+
			1 F. Anti-dérapante / 2 Peignes	1058438+
			1 F. Bombé Lisse	1251378+
27x120		300 U/Palettes	1 F. Anti-dérapante / 2 Peignes	482437+
27x145	252 U/Palettes	1 F. Lisse	422873+	
		1 F. Anti-dérapante / 2 Peignes	422944+	
		1 F. Bombé Lisse	1351962	
32x145	180 U/Palettes	Lisse 2 Faces	457193+	

Couleur : brun clair - miel

Dureté : mi-dur

Stabilité : moyennement stable

Classe d'emploi : 3 hors contact du sol à l'extérieur

Nœuds parfois peu adhérents.