

# ENTREVOUS ISOLANT À LANGUETTE

Hourdis polystyrène à fond plat ou évidé



## ÉCONOMIQUE

Solution technique permettant d'alléger le poids mort du plancher.  
Grande flexibilité au niveau de la conception des planchers.



## ISOLANT

Isolation thermique performante :  
Up 0.33 à Up 0.10



## RÉSISTANCE AU FEU

Existe en version ignifugée SE.



## DURABILITÉ

Matériau durable



Entrevous poutrelles hybrides

## CERTIFICATIONS



ENTREVOUS EN POLYSTYRÈNE  
ESPAGNE ET ENTREVOUS LÉGERS  
DE COFFRAGE SIMPLE


## LÉGER

Produit léger et facile à poser.



## LES PLUS

- + **Solution universelle compatible avec toutes les poutrelles**
- + **Léger, facile à poser**
- + **Isolant**

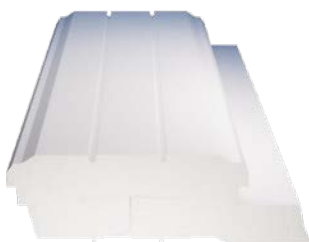

Entrevous poutrelles moulées

L'entrevous à languette est un entrevous découpé isolant dont la languette est destinée à passer sous la poutrelle pour l'isoler. La languette évite ainsi les fuites thermiques au niveau des nervures du plancher.

## CARACTÉRISTIQUES

- Entrevous standard ou ignifugé SE
- Compatible avec des rehausses clipsables de 3, 5 ou 8 cm
- Tableau de performances des montages planchers page 62

| Entrevous pour poutrelles treillis* |                        |               |                   |
|-------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|
| Type                                | Hauteur coffrante (cm) | Longueur (cm) | Entraxe (cm)      |
| Entrevous à languette               | 12 / 15 / 20           | 123,5         | 60 / 63 / 64 / 70 |


| Up   | Rp   |
|------|------|
| 0,33 | 2,65 |
| 0,27 | 3,35 |
| 0,23 | 4,00 |
| 0,19 | 4,85 |
| 0,15 | 6,20 |
| 0,10 | 9,25 |

| Entrevous pour poutrelles moulées* |                        |               |              |
|------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|
| Type                               | Hauteur coffrante (cm) | Longueur (cm) | Entraxe (cm) |
| Entrevous à languette              | 12 / 15 / 20           | 123,5         | 60,5         |

\* Les données de ces tableaux peuvent varier en fonction du site d'approvisionnement

## MISE EN ŒUVRE

- Poutrelles treillis

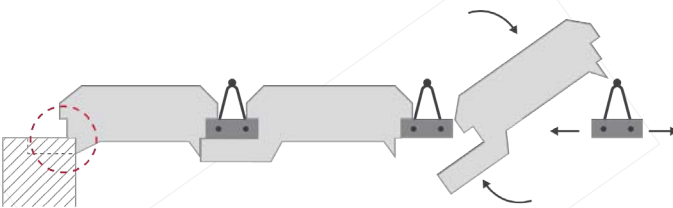

- Poutrelles moulées

