



VIVAX
METROTECH


vLoc3-MLA

DETECTION MARQUEURS EMS


- Mesure de la profondeur
- Reconnaissance automatique de l'accessoire
- Flexible : s'ajoute simplement au vLoc3 en cas de besoin, c'est un accessoire amovible
- Détecte tous types de marqueurs EMS

Le **vLoc3-MLA (Marker Locator Adapter)** est conçu pour une localisation facile, rapide et précise des marqueurs EMS (boules marqueur) enterrés. Une fois localisé, le MLA détermine la profondeur du marqueur (en mode de localisation de marqueur dédié) grâce à une mesure en deux temps par mode différentiel.

Le MLA se fixe au pied des récepteurs vLoc3-Pro, vLoc3-9800, vLoc3-5000, vLoc3-XLF et vLoc3-RTK. Lorsqu'il est fixé et branché sur le récepteur, deux écrans de détection liés aux marqueurs sont automatiquement activés. En mode marqueur dédié, le bargraphe classique ainsi qu'une pastille circulaire affichent une réponse maxi à l'aplomb du marqueur. Chaque type de marqueur recherché possède un code couleur, et cet écran permet de mesurer la profondeur du marqueur. En mode dual, seule la pastille circulaire réagit à l'approche d'un marqueur tandis que le bargraphe et les flèches gauche-droite permettent le suivi d'un réseau.

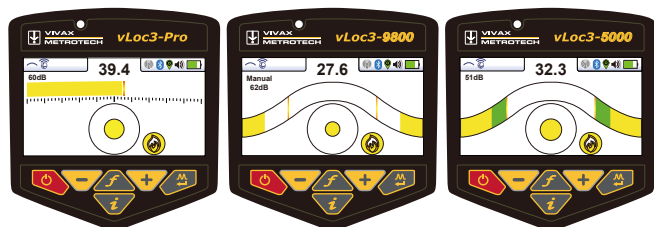

Affichage en mode marqueur dédié

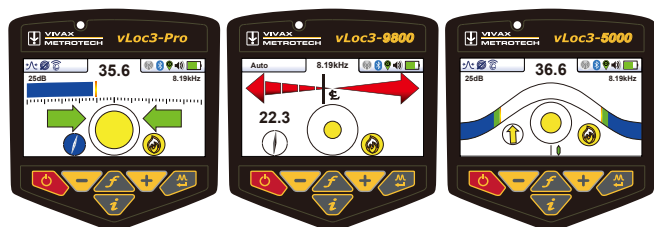

Affichage en mode dual



S'emboîte simplement
au pied du récepteur
et se raccorde dans la
prise accessoire

vLoc3-RTK



vLoc3-Pro



Récepteurs compatibles
vLoc3-9800



vLoc3-5000



vLoc3-XLF



	Données techniques adaptateur vLoc3-MLA		
Matériau	ABS injecté haute résistance		
Poids et dimensions	0.8kg; 208mm x 157mm x 102mm		
Affichage	Affichage vLoc3 Maximum sur bargraphe Type de marqueur par code couleur et symbole Pastille circulaire et indication sonore		
Alimentation	Alimenté par le récepteur vLoc3		
Types de marqueurs	#	Type	Fréquence (kHz)
	1	 Electricité US (Rouge)	169,8
	2	 Alimentation Eau Potable (Bleu)	145,7
	3	 Assainissement (Vert)	121,6
	4	 Télécoms (Orange)	101,4
	5	 Gaz (Jaune)	83,0
	6	 Cable télévision (Orange et noir)	77,0
	7	 Eau pluviale (Violet)	66,35
	8	 Ancien EDF (sans couleur)	40,0
	9	 Electricité Europe (Bleu et Rouge)	134,0
Modes de fonctionnement	- Détection marqueur dédié - Mode dual : réponse maxi sur réseau et jauge circulaire sur marqueurs		
Protection	IP54		

Récepteurs compatibles



Distributeur Vivax-Metrotech local :

Vivax-Metrotech SAS

1 Allée Moulin Berger, Technoparc

69 130 ECULLY - France

Tel: +33 (0)4 72 53 03 03

E-Mail: SalesFr@vxmt.com

www.vivax-metrotech.fr

RESEAUX SOCIAUX



Veuillez visiter notre site Web pour obtenir les spécifications de produit complètes.



V1.0