



CLASSIC 42 / COMPACT 95L

Mécanisme simple volume à tirette / Robinet flotteur latéral



► Ensemble de chasse standard

Cet ensemble s'installe sur les bondes SIAMP en rénovation des anciens équipements de chasse

MÉCANISME DE CHASSE CLASSIC 42

- Bouton simple volume chromé
- **Effort d'actionnement inférieur à 20N**
- Tirette de commande : flexible, **tolère les excentrations courantes dans les réservoirs**
- **Trop plein pré-découpé : facilement ajustable**
- **Hauteur réglable pour s'adapter à la forme des réservoirs**
- **Débit de rinçage puissant (3,5 l/s)**

ROBINET FLOTTEUR COMPACT 95L

- **Compact**
- **Silencieux classe acoustique 1**
- À fermeture hydraulique
- Mamelon 3/8^e laiton nickelé
- **Débit de 0,14 l/s à 3 bars**
- Plage de fonctionnement de 0,5 à 10 bars (tolère des pics de pression à 16 bars)
- **Réglage du niveau d'eau par vis** (plage de réglage 105mm)
- Entretien (membrane et filtre) facile : sans démontage de l'alimentation



Attention à bien la positionner sur la pièce blanche


Maintenance membrane 95L



Retirer le joint et le rincer à l'eau claire.

Maintenance clapet mécanismes SIAMP



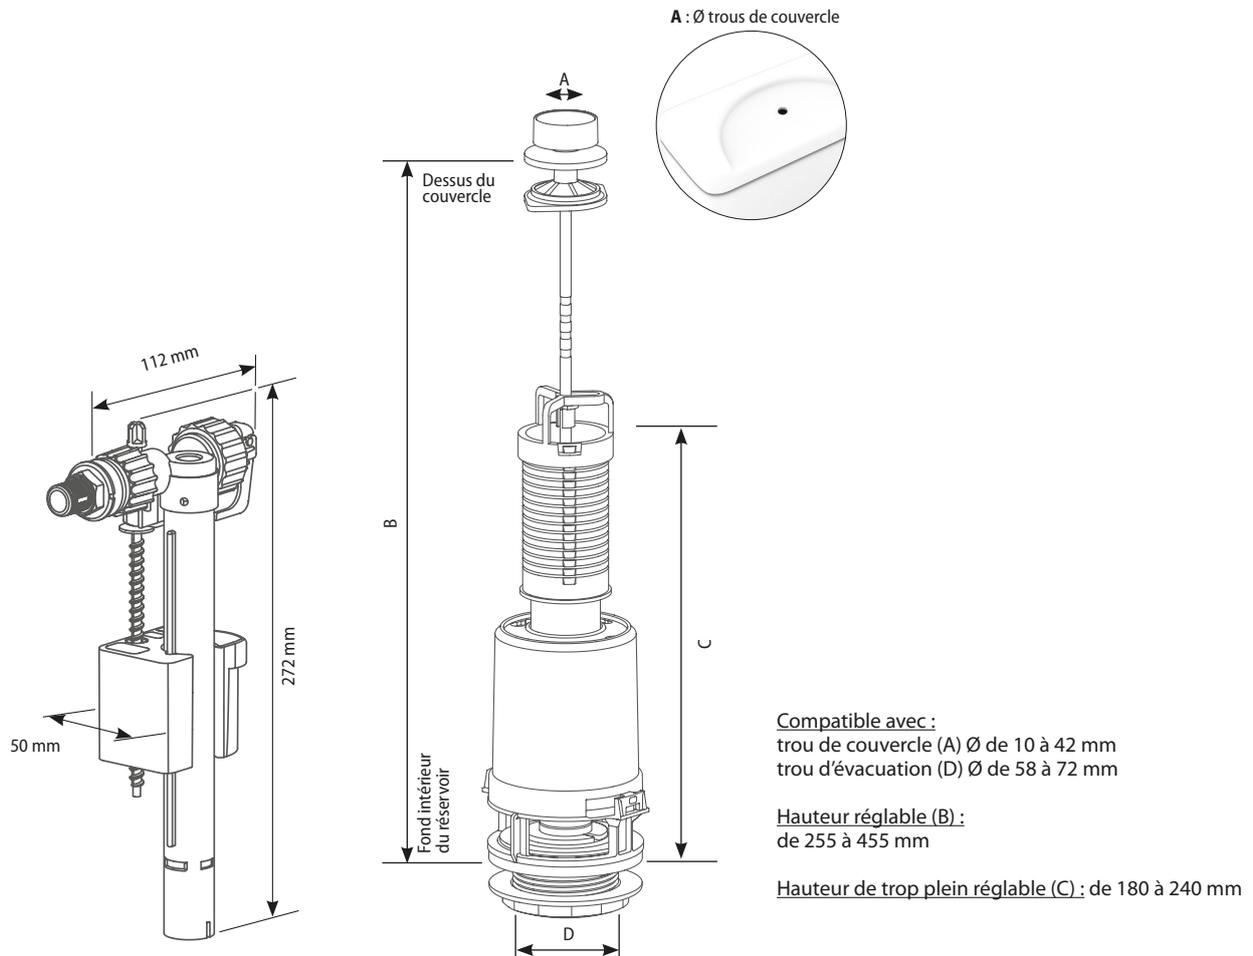

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

CLASSIC 42 / COMPACT 95L

Réf. : 38 9550 10

Ensemble de chasse certifié NF, garanti 10 ans, composé d'un mécanisme simple volume à tirette et d'un robinet flotteur hydraulique compact à alimentation latérale. Livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir.

Mécanisme CLASSIC 42 équipé d'un trop plein pré-découpé ajustable et d'un bouton et rosace chromés. Hauteur ajustable entre 255 et 455 mm, compatible avec les trous de couvercle de 10 à 42 mm de diamètre et les trous d'évacuation entre 58 et 72 mm de diamètre.

Robinet 95L à mamelon 3/8e laiton nickelé, silencieux classe 1, niveau d'eau réglable, anti-siphonnage, entretien sans démontage de l'alimentation. Hauteur 272 mm, largeur 112 mm, profondeur 50 mm.

	Référence	Gencod	Packaging		Quantité Palette
			Type	PCB	
Classic 42 / Compact 95L	38 9550 10	3 24723 000648 9	Boîte	10	160