

### DESTINATION DU PRODUIT ET FONCTION



Bloc porte de communication séparatif de 2 pièces, à usage strictement intérieur en ambiance équilibrée et sèche, en maison individuelle ou appartement. Bloc porte adapté également aux chambres d'hôtels, aux bureaux ou locaux recevant du public. Le bloc porte à âme pleine apporte plus de confort dans son utilisation : confort acoustique et thermique (sans classement), meilleure tenue dans la manoeuvre, structure permettant la fixation d'accessoires.

Ce bloc porte n'a aucune performance de résistance au feu, son utilisation à ce titre ou en usage palier constituerait un manquement aux règles de sécurité et dégrègerait totalement notre responsabilité.


DESCRIPTIF	COMPOSITION DU VANTAIL	PAROI	AME	CADRE	CHANTS
		panneaux MDF		panneaux de particules pressés à plat	résineux, bois exotique rouge ou MDF
	PLAGE DE DIMENSIONS	EPAISSEUR	LARGEUR	HAUTEUR	
		40 mm	1030 mm maxi (au-delà, nous consulter)	2040 mm	
	HUISSERIE	MATERIAUX	SECTION MINIMALE	DIMENSIONS FEUILLURE	
		SAPIN DU NORD talon 50 mm	68x58 mm	chants droits : 43x17 mm	
QUINCAILLERIE	FERRAGE			SERRURE	
	4 paumelles de 110x55 ou 140x55 mm			pêne dormant demi-tour	
JEUX DE MONTAGE	HORIZONTALS		VERTICAUX		
	haut : 2 mm bas : 5 mm		côté serrure : 2 mm côté paumelles : 2 mm		

VARIANTES ET OPTIONS POSSIBLES	PAREMENTS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prépeinture</li> <li>- Laque RAL 9010</li> <li>- Parement en stratifié (bloc-porte livré non monté)</li> <li>- Placage bois</li> </ul>
	SERRURES	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bec de cane à condamnation</li> <li>- Bec de cane</li> <li>- Pêne dormant seul</li> <li>- Sûreté 1 point à cylindre</li> </ul>
	PAUMELLES	3 ou 4 paumelles universelles en finition stratifiée ou essence fine
	FERME-PORTE	Posé en applique
	EQUIPEMENT TRAVERSE BASSE	Pose d'un joint en bas de porte
	OCULUS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Carré ou rectangulaire (parcloses fournies non posées)</li> <li>- Circulaire diam. 300 mm (parcloses fournies non posées)</li> <li>- Vitrage non fourni</li> </ul>



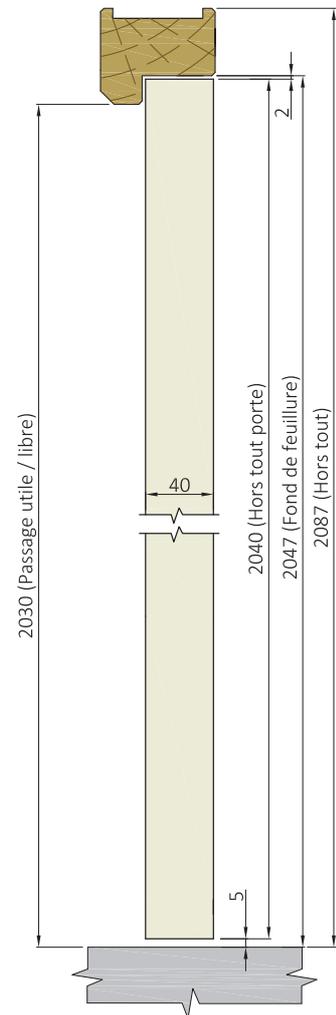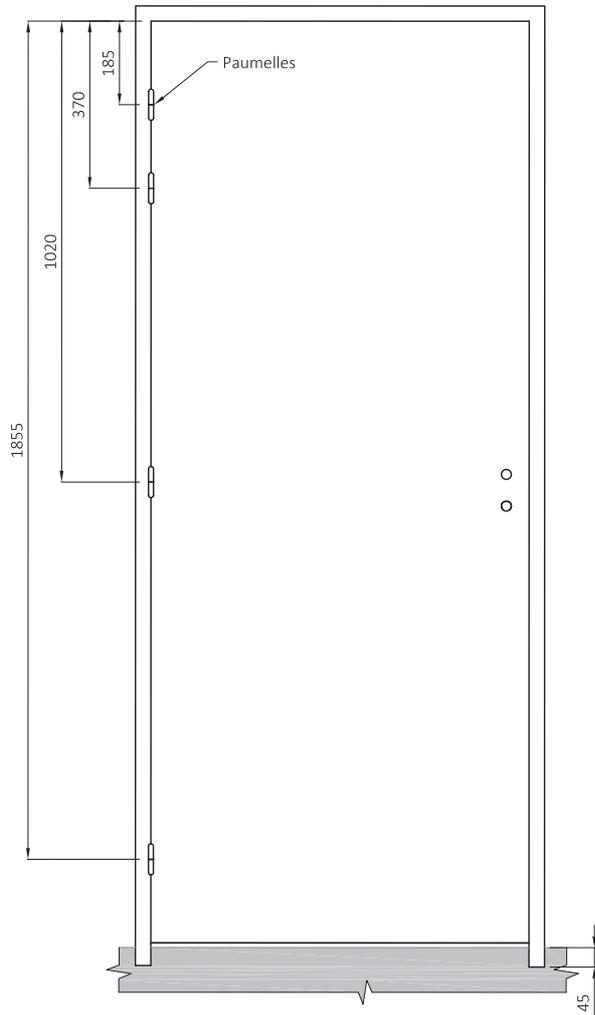

D	630	730	830	930	1030	1130
E	714	814	914	1014	1114	1214
F	568	668	768	868	968	1068
G	634	734	834	934	1034	1134

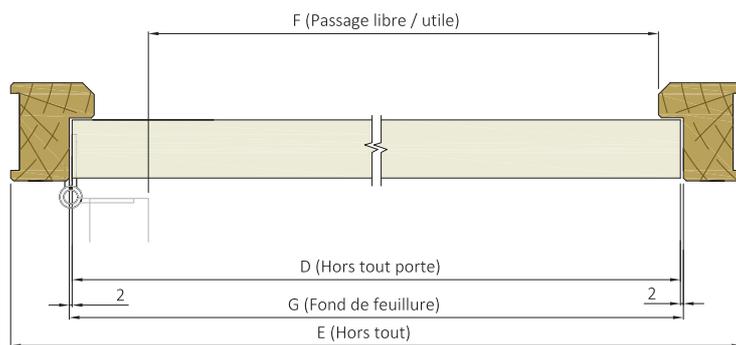

A	B	C
68	53	7.5
72	53	9.5
88	73	7.5
100	83	8.5
120	103	8.5
140	123	8.5

