


RACCORD 2 ÉCROUS PRISONNIERS F3/4

Dimensions : **F3/4'**

Matière : **Cuivre**

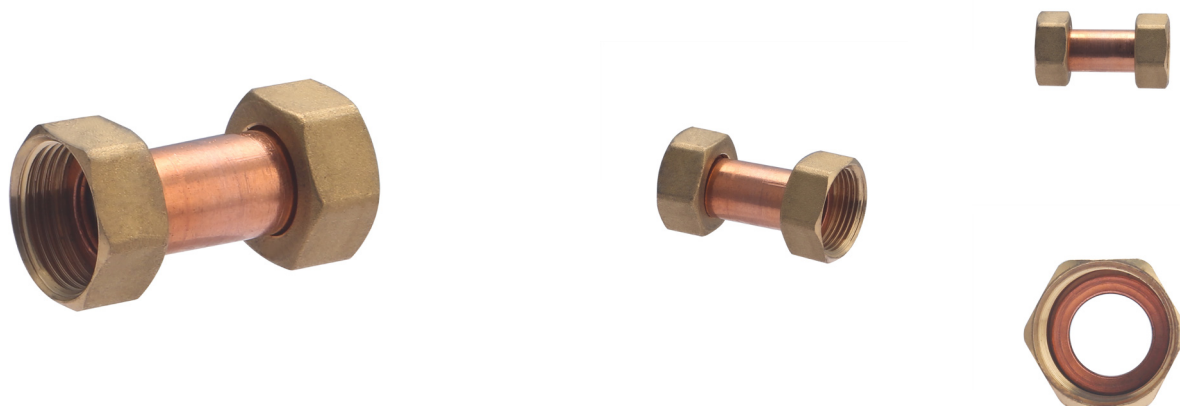

DESCRIPTIF PRODUIT

Raccord 2 écrous prisonniers en laiton brut à visser 3/4 (20x27)

Ce raccord en cuivre et en laiton permet de relier deux équipements sanitaires ou tout raccord pourvu d'un filetage. Il peut être utilisé dans un circuit PER, Cuivre ou Multicouche et son raccordement se réalise par simple vissage au moyen de deux clés plates. Un joint fibre suffit pour garantir l'étanchéité de l'installation.

Ce raccord résiste à une pression allant jusqu'à 10 bar (pression usuelle comprise entre 3 et 5 bar dans un logement) et résiste à des températures comprises entre 5°C et 90°C.

Il peut être utilisé pour des installations d'eau potable et de chauffage.

L'étanchéité des raccords à visser s'effectue par le biais de joints fibres sur les portées plates des raccords et de ruban de téflon sur les parties filetées mâles (la filasse est à proscrire).

AVANTAGES PRODUIT

- Compatible Eau Potable
- Pour Eau chaude et eau froide sanitaire, et réseau de chauffage
- Raccord fabriqué en laiton, matériau robuste, recyclable et durable
- Les 6 pans facilitent le raccordement par vissage
- Ecou tourrant facilitant l'installation, et permettant l'étanchéité avec un joint plat

INFORMATIONS COMMERCIALES

- Référence : 092722LF
- Présentation : LIEN

