
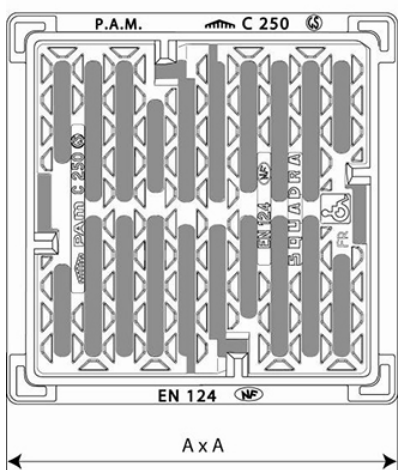


Grille plate SQUADRA 400 Classe C250

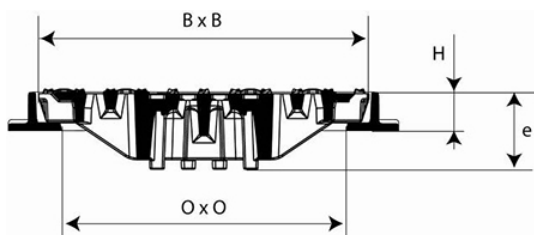

AxA	CxC	OxO	H	e	Masse grille	Masse ensemble	Surface d'avalement	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	dm ²		
410x410	352x362	300x300	39	80	12.0	19.0	5.50	10	ECSQ40PFX11

Largeur ouvertures : 18 mm - Longueur ouvertures : 98 à 150 mm

Important



Possibilité de commander les grilles seules sous réserve du bon état du cadre (pas de déformation, ni usure) : voir fiche VC25GRNSQU400

Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 revêtus d'un vernis bitumineux

Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.

SQUADRA VOIRIE		26/10/2021
		VC25GRNSQU362

- Collecte ponctuelle omnidirectionnelle.
- Conforme à la législation concernant le cheminement des personnes à mobilité réduite.

Principales caractéristiques :

- Rotation possible de la grille de 90° dans son cadre.
- Assujettissement automatique par barreau élastique.
- Montage simple et démontage rapide.
- Sécurité contre le vol, indémontable sans outil.
- Grille optimisée pour l'absorption et la sécurité : facettes favorisant le décollement des feuilles par la pluie et assurant le fractionnement de la lame d'eau.