


Éléments de fermeture Ø 1 000




Réhausse sous cadres également compatibles avec Ø 800

Manutention par anneaux de levage

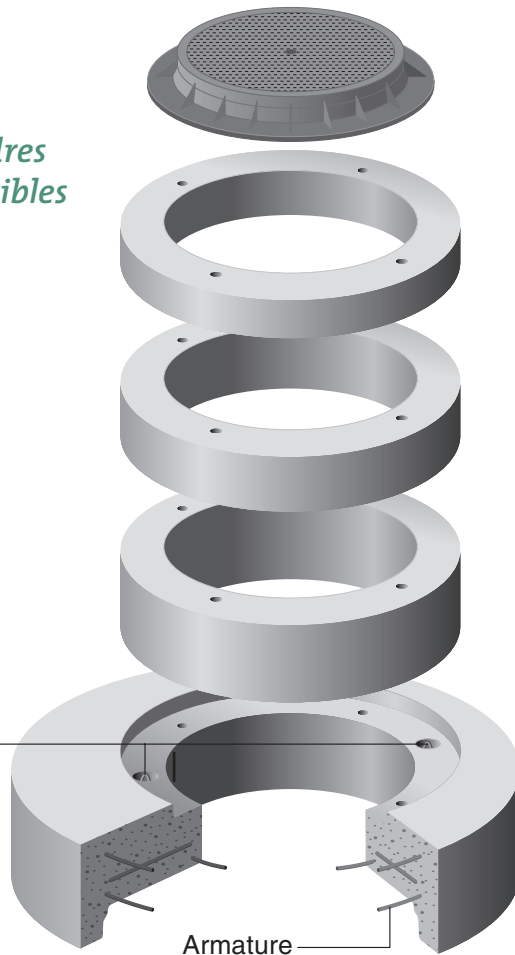


Armature

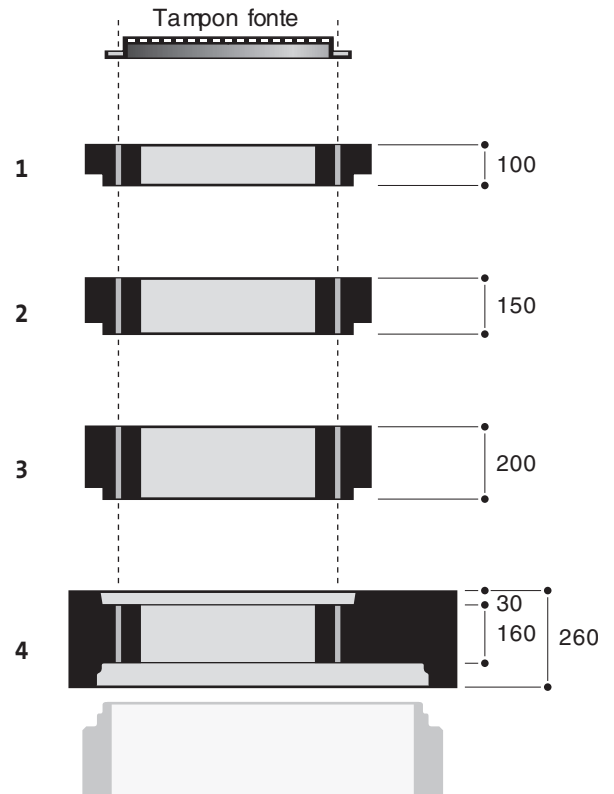


Dalle de répartition

pour regard PE, pour tampon fonte de Ø 85 (non CE NF)

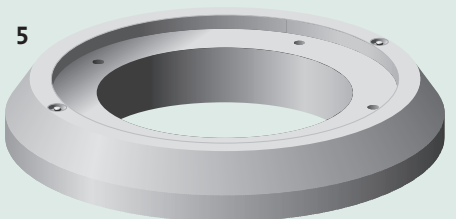

Manutention par 2 ancrs 1,3T

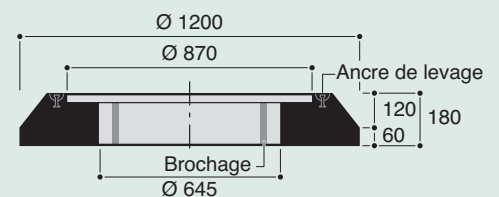

N° Désignation	Ø extérieur (mm)	Ø intérieur (mm)	Hauteur Utile (mm)	Poids (kg)
1 Réhausse sous cadre de 10	960	650	100	90
2 Réhausse sous cadre de 15	960	650	150	135
3 Réhausse sous cadre de 20	960	650	200	165
4 Dalle réductrice pour regard de Ø 1 000	1 200	650	160	340
5 Dalle de répartition pour regard Polyéthylène	1 200	670	180	275